
Racor RREP



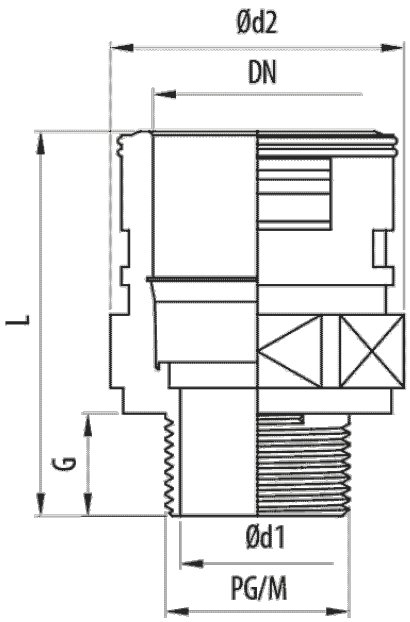

Descripción

Racor recto de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005 con rosca exterior nétrica y Pg, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor RREP de Pemsaflex está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA y RB-PU.

Ventajas

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Sistema de conexión click que permite un fácil y rápido acoplamiento al tubo.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C.

Instalación Soportes Rail 41 en horizontal para la instalación de varias líneas de conducción de cables, en función de la longitud. Consultar valores de carga.

Certificación UL, CSA y DNV. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1. De acuerdo con la norma EN 60204-1 (seguridad de las máquinas).

Aplicaciones

Indicado para la conexión de los tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones

SECTOR FERROVIARIO

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7011, Negro RAL 9005

DN DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

Poliamida 6

IP67

-25 / 105 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001176

Datos de producto

Colour	DN					$L_{(mm)}$		Ref	kg/u	
Gris RAL 7011	DN10	PG 7	12	8.5	21.1	36.5	19	31100107	0,005	50
Gris RAL 7011	DN10	PG 9	12	11	21.1	36.5	19	31100109	0,005	50
Gris RAL 7011	DN12	PG 9	12.5	11.4	24	38	22	31100209	0,006	50
Gris RAL 7011	DN12	PG11	12.5	13.1	24	38	22	31100211	0,007	50
Gris RAL 7011	DN12	PG13	12.5	12.4	24	38	22	31100213	0,007	50
Gris RAL 7011	DN17	PG16	13	15.4	33	42.5	27	31100416	0,011	50
Gris RAL 7011	DN17	PG21	12.5	17.5	40	42	27	31100421	0,012	50
Gris RAL 7011	DN23	PG21	14	22	46	52.5	36	31100521	0,021	30
Gris RAL 7011	DN29	PG29	14	30.2	57	53.5	41	31100629	0,027	30
Gris RAL 7011	DN36	PG36	14	38	73	59	50	31100736	0,066	10
Gris RAL 7011	DN48	PG48	14.5	49	21.1	64.5	65	31100848	0,085	10
Gris RAL 7011	DN10	M12	9.5	8	21.1	34	19	31101112	0,006	50
Gris RAL 7011	DN10	M16	9.5	10.2	21.1	34	19	31101116	0,006	50
Gris RAL 7011	DN10	M20	12	10.9	23.5	37	19	31101120	0,006	50
Gris RAL 7011	DN12	M16	9.5	12.1	24	35	22	31101216	0,007	50
Gris RAL 7011	DN12	M20	12.5	12.8	24	38	22	31101220	0,007	50
Gris RAL 7011	DN17	M20	13	16	24	42.5	27	31101420	0,012	50
Gris RAL 7011	DN17	M25	12	17.9	30.4	41.5	27	31101425	0,011	50
Gris RAL 7011	DN23	M25	12	17.8	30.4	41.5	27	31101525	0,021	30
Gris RAL 7011	DN29	M32	14	26.9	40	53.5	41	31101632	0,027	30
Gris RAL 7011	DN29	M40	14	29	40	53.5	41	31101640	0,027	30
Gris RAL 7011	DN36	M40	14	34.3	46	59	50	31101740	0,066	10
Gris RAL 7011	DN36	M50	14	38.3	57	59	50	31101750	0,066	10
Gris RAL 7011	DN48	M50	14	44.2	57	64.5	65	31101850	0,085	10
Gris RAL 7011	DN48	M63	13.5	49.5	73	63.5	65	31101863	0,085	10
Negro RAL 9005	DN10	PG 7	12	8.5	21.1	36.5	19	32100107	0,005	50
Negro RAL 9005	DN10	PG 9	12	11	21.1	36.5	19	32100109	0,005	50
Negro RAL 9005	DN12	PG 9	12.5	11.4	24	38	22	32100209	0,006	50
Negro RAL 9005	DN12	PG11	12.5	13.1	24	38	22	32100211	0,007	50
Negro RAL 9005	DN12	PG13	12.5	12.4	24	38	22	32100213	0,007	50
Negro RAL 9005	DN17	PG16	13	15.4	33	42.5	27	32100416	0,011	50
Negro RAL 9005	DN17	PG21	12.5	17.5	40	42	27	32100421	0,012	50
Negro RAL 9005	DN23	PG21	14	22	46	52.5	36	32100521	0,021	30
Negro RAL 9005	DN29	PG29	14	30.2	57	53.5	41	32100629	0,027	30

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Racor RREP

Colour	DN			Od1	Od2	L (mm)		Ref	kg/u	
Negro RAL 9005	DN36	PG36	14	38	73	59	50	32100736	0,066	10
Negro RAL 9005	DN48	PG48	14.5	49	21.1	64.5	65	32100848	0,085	10
Negro RAL 9005	DN10	M12	9.5	8	21.1	34	19	32101112	0,006	50
Negro RAL 9005	DN10	M16	9.5	10.2	21.1	34	19	32101116	0,006	50
Negro RAL 9005	DN10	M20	12	10.9	23.5	37	19	32101120	0,006	50
Negro RAL 9005	DN12	M16	9.5	12.1	24	35	22	32101216	0,007	50
Negro RAL 9005	DN12	M20	12.5	12.8	24	38	22	32101220	0,007	50
Negro RAL 9005	DN17	M20	13	16	24	42.5	27	32101420	0,012	50
Negro RAL 9005	DN17	M25	12	17.9	30.4	41.5	27	32101425	0,011	50
Negro RAL 9005	DN23	M25	12	17.8	30.4	41.5	27	32101525	0,021	30
Negro RAL 9005	DN29	M32	14	26.9	40	53.5	41	32101632	0,027	30
Negro RAL 9005	DN29	M40	14	29	40	53.5	41	32101640	0,027	30
Negro RAL 9005	DN36	M40	14	34.3	46	59	50	32101740	0,066	10
Negro RAL 9005	DN36	M50	14	38.3	57	59	50	32101750	0,066	10
Negro RAL 9005	DN48	M50	14	44.2	57	64.5	65	32101850	0,085	10
Negro RAL 9005	DN48	M63	13.5	49.5	73	63.5	65	32101863	0,085	10

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.