
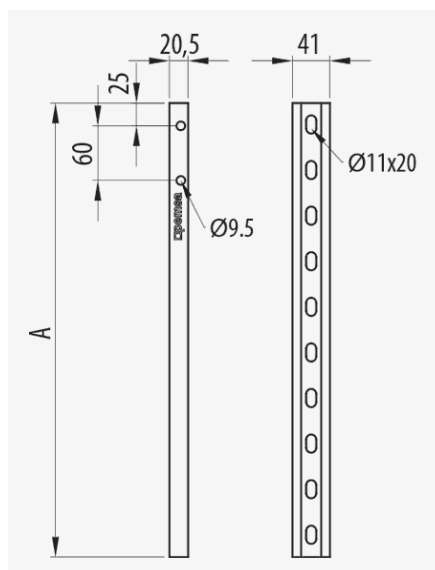


Rail Péndulo Reforzado

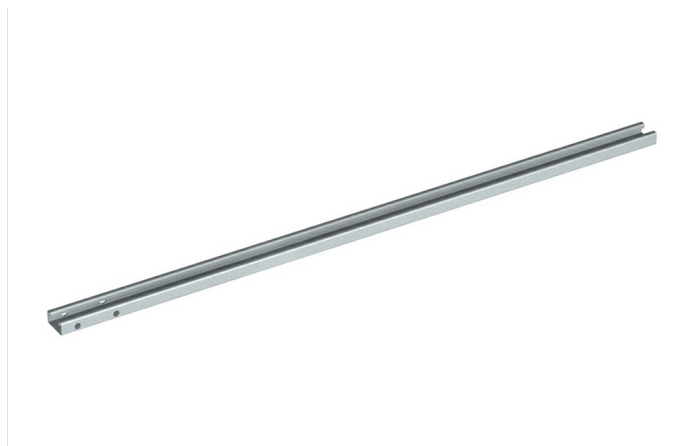

Descripción

Rail péndulo metálico con orificios en el extremo para soportación de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband®. Permite adaptarse a la inclinación del techo mediante el accesorio de suspensión rail péndulo. Fabricado en acero, disponible en longitudes de 500 mm y de 1000 mm, con Sistema de protección PG.

Ventajas

Dispone de orificios en el extremo del rail para su conexión con la suspensión rail péndulo. Facilita el montaje de las bandejas sobre techos inclinados.

Permite la instalación sobre el soporte horizontal omega SPLUS y reforzado RPLUS.

Disponible en dos longitudes: 500 mm y 1000 mm.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Sistema de protección PG, según norma UNE-EN 10346, adecuada para instalaciones interiores en ambientes industriales. Clase de resistencia a la corrosión 3.

Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias y elevadas en bandejas portacables a techo con ángulo variable para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias, según acabado.

Soluciones



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales									
 PG	 Clase 3	 21	 1	 Acero con prot. superficial	 350	 36	 43	 -50 / 150 °C	
 A1 No combustible	ETIM EC000082								

Datos de producto		
	Ref	kg/u
0.5	67030646	0.901
1	67030647	1.810

 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico