


Unión Escuadra 90° n° 4

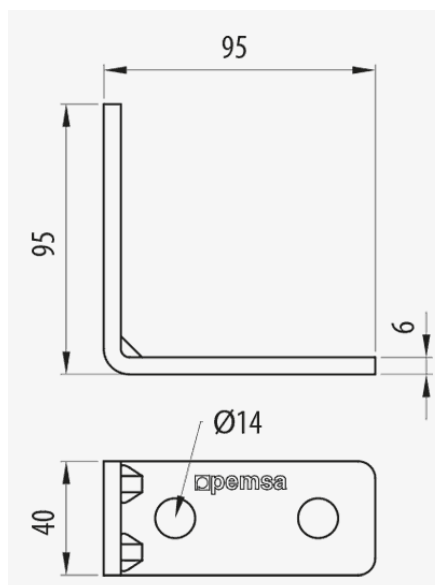

Descripción

Pieza metálica de unión N° 4, para el montaje de dos railes que se unen perpendicularmente en forma de L formando un .Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y Sistema de protección GC e INOX

Ventajas

Permite la unión perpendicularmente de dos tramos de rail.

Conectar con 4 tornillos hexagonales y tuercas tipo rail M10.

Disponble para railes de 41x21 y 41x41.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 6.

Fabricado en acero inoxidable AISI316L. Clase de resistencia a la corrosión 9D

Aplicaciones

Adecuado para la conexión con railes de 41x21 mm y 41x41 mm para la creación de estructuras de soporte para instalaciones de bandeja en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

Soluciones



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsas®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsas®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsas Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 Clase 6	90	 1	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC000483
--	----	---	---	--	---	---------------------

Datos de producto

	R _{EF}	kg/lu
GC	67030202	0,310
INOX	81000490	0,311

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Unión Escuadra 90° n° 4

Aplicaciones de producto

