


Unión Escuadra 45° n°6 (Ref: 67030209)

1/3

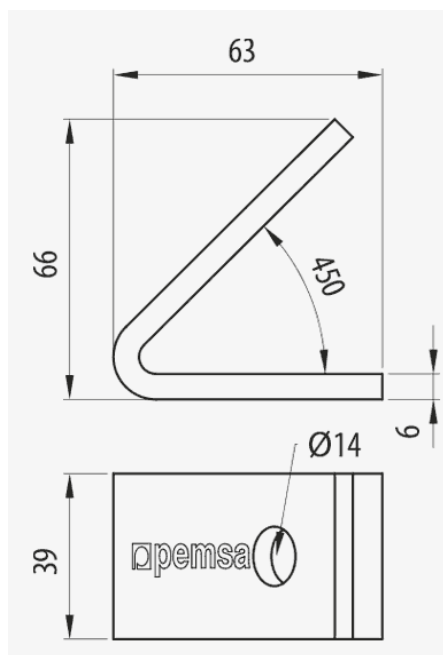

Descripción

Pieza metálica de unión N° 6, en forma de L formando un ángulo de 45° interior para el montaje de dos railes que se unen perpendicularmente como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Ángulo de 135 °. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y Sistema de protección GC.

Ventajas

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 6.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Conectar con 2 tornillos hexagonales y tuercas tipo rail M10.

Disponible para railes de 41x21 y 41x41.

Permite la unión en ángulo 45° interior de dos tramos de rail.

Aplicaciones

Adecuado para la conexión con railes de 41x21 mm y 41x41 mm para la creación de estructuras de soporte para instalaciones de bandeja en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

Soluciones



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

ETIM 10	EC000483
---------	----------

Sistema de Protección	GC
-----------------------	----

Clase Resistencia	Clase 6
-------------------	---------

kg/u	0,244
------	-------

Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
------------------------------------	--------------

Comportamiento fuego	A1 No combustible
-----------------------------	-------------------

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PVC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos


PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsá®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsá®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsá®, Pemsá, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Reijtech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsá Cable Management, S.A.



Aplicaciones de producto

