

# Reducción Central Megaband CPS ( Ref: 82002393 )

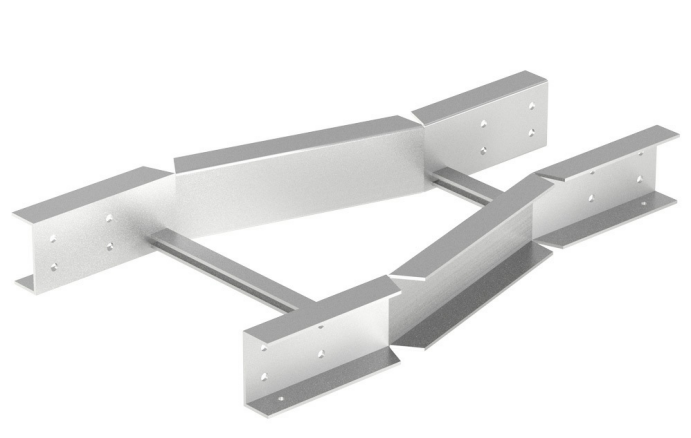

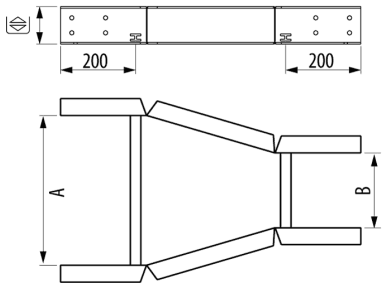


## Descripción

Accesorio para la creación de una reducción o ampliación central entre dos tramos de las bandejas Megaband® CPS. Ala de alto 100 mm, Ancho 400 mm, Con reducción de 300 mm. Permite realizar cambios de ancho de distintos tramos con gran facilidad usando una única pieza. Fabricado en Aluminio aleación 6063T6.

## Ventajas

Conforme a norma IEC 61537 y CE respecto a directiva 2014/35/UE.

Disponible en Alas de 100 y anchos de 200, 300, 400 y 600 mm.

Fabricada en Aluminio aleación 6063T6. Excelente resistencia a la corrosión

Permite realizar cambios de anchura de distintos tramos de una manera segura, protegiendo los cables.

Producto homologado por CEPSA, según especificación ESP-2208-5.

## Aplicaciones

Adecuado para la canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones Industria Oil&Gas y Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde el mar, Centrales de Energía, Eléctricas y Energía Renovables.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Reducción Central Megaband CPS ( Ref: 82002393 )

## Datos de producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001011 | **kg/u** | 4,090 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **u** | 1 |
| **Sistema de Protección** | AL | **Material** | Aluminio |
| **Acabado** | Aluminio 6063T6 | **Impacto (J)** | 20 J |
| **Ala (mm)** | 100 | **Temperatura de trabajo (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Ancho (mm)** | 400 | **Comportamiento fuego** | A1 No combustible |
| **Reduce a:** | 300 | | |
| **R estat. (mm)** | 800 | | |

## Ⓢ Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Ⓜ Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.