
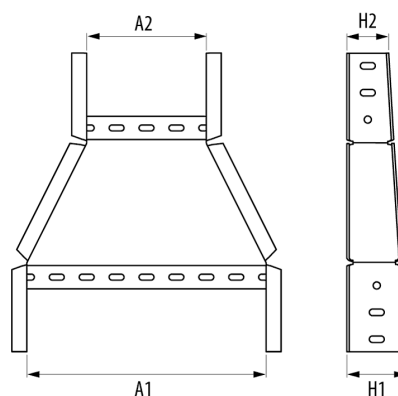


Reducción Central Megaband REP (Ref: 82002425)

1/2

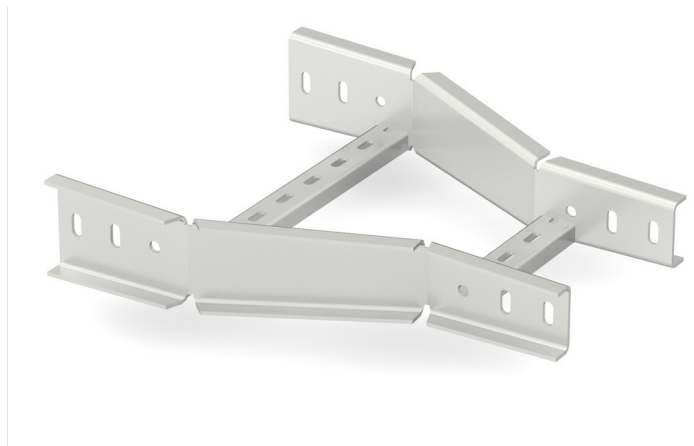

Descripción

Accesorio metálico para la creación de una reducción o central entre dos tramos de las bandejas de escalera Megaband® REP. Ala de alto 70 mm, Ancho 200 mm, Con reducción de 100 mm. Permite realizar cambios de ancho y alto de distintos tramos con gran facilidad usando una única pieza. Fabricado en acero con sistema de Protección GC.

Ventajas

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Disponible en alas de 70, 100 y 120, y ancho de 100 a 600 mm.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones REPSOL, ED-P-11-02

Permite la creación de cambios de ancho para adaptarse a las exigencias de cada instalación eléctrica.

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Adecuado para creación de reducciones de ancho y alto en bandejas Megaband® REP, en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones y soportar grandes cargas en instalaciones industriales, petroquímicas, Oil&Gas, centrales de energía, minería y cementeras.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Accesorios Megaband REP

15/07/2026

Reducción Central Megaband REP (Ref: 82002425)

2/2

Datos de producto			
ETIM 10		EC001011	
Huellade CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		10,075	
Sistema de Protección		GC	
Acabado		HDG, Galvanizado en Caliente	
Clase Resistencia		Clase 8	
Ala (mm)		70	
Ancho (mm)		200	
Reduce a:		100	
R estat. (mm)		300	
		kg/u	3,890
		u	1
		Material	Acero con prot. superficial
		Impacto (J)	20 J
		Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
		Comportamiento fuego	A1 No combustible

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔌 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico