


Reducción Central PQU AL

1/2

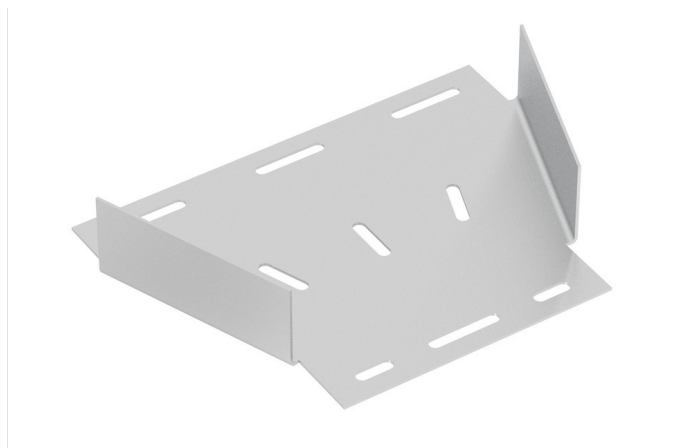

Descripción

Accesorio metálico para la creación de una reducción central Pemsaband® PQU AL. Adecuado para la instalación de cableado con bandejas. Fabricada en Aluminio aleación 1050H24.

Ventajas

Permite realizar cambios de ancho de distintos tramos con gran facilidad usando una única pieza.

Disponibles para todas las alas 30, 50, 60 y consultar anchos y medidas de reducción disponibles.

Producto homologado por CEPSA®. Diseño en función de la especificación ESP-2208-5.

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales							
 AL	 30, 60	 200, 300, 400, 600	 200	 1	 Aluminio	 20 J	 -50 / 150 °C
 A1 No combustible		ETIM 10 EC001007					

Datos de producto				
			Ref	kg/u
30	200	100	82002281	0,259
30	300	200	82002282	0,404
30	400	300	82002283	0,546
30	600	400	82002284	0,770
60	200	100	82002285	0,317
60	300	200	82002286	0,461
60	400	300	82002287	0,603
60	600	400	82002288	0,837

Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico