
Reducción Derecha Pemsaband Vulcan

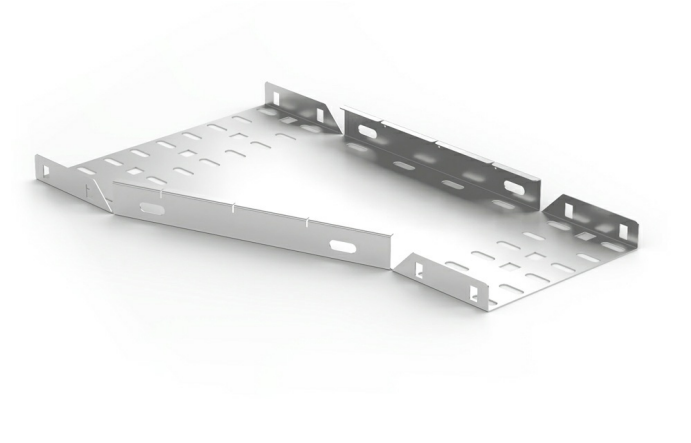

Descripción

Accesorio fabricado en acero con sistemas de protección PG y AZ+ diseñado para la creación de reducciones a derecha. Dispone de sistema enchufable para conexión rápida para bandejas Pemsaband® Vulcan. Incluye perforaciones que dan continuidad al embridado de los cables y facilitan un radio de curvatura adecuado para los cables.

Ventajas

Sistema de conexión enchufable sin necesidad de uniones o piezas adicionales, sólo necesitando la instalación del kit unión de tornillería que permite reducir costes en material y mano de obra.

Diseñado para facilitar el embridado, mantener el radio de curvatura y garantizar la integridad y el correcto guiado de los cables.

Estética integrada con el resto de la gama Pemsaband®Vulcan para un acabado profesional de la instalación.

Alta resistencia a la corrosión. Disponible en Sistemas de protección PG y AZ+. Clase 3 y Clase 8 según BS EN 61537

Cumplimiento normativo: diseñada y desarrollada conforme a la edición 3 de la norma IEC 61537, la Directiva 2014/35/UE (marcado CE) y el marcado UKCA , asegurando seguridad y fiabilidad en instalaciones eléctricas.

Aplicaciones

Accesorio destinado a la creación de reducciones a derecha de ancho de bandejas portacables para la canalización, soporte, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones. Es aplicable, entre otros, a los siguientes ámbitos: - Edificación, incluyendo edificios públicos, centros comerciales y Centros de Proceso de Datos (CPD). - Obras civiles e infraestructuras, tales como túneles, parkings, aeropuertos, líneas de metro y ferrocarril. - Sector terciario e industrial, siendo apto para aplicaciones en los sectores de industria de transformación, química y alimentaria. El sistema es adecuado para una instalación rápida en interiores en atmósferas controladas, así como en instalaciones exteriores o ambientes húmedos, seleccionando en cada caso el sistema de protección y acabado correspondiente en función de las condiciones ambientales y de servicio.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Reducción Derecha Pemsaband Vulcan

Características técnicas principales

PG3, Pregalvanizado, Aleación Alta Resistencia ZM | 12, 18, 25, 50 | 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | ETIM 10

Acero con prot. superficial | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C | A1 No combustible

Datos de producto

S	F	IEC 61537				REF
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	75	50	82005056
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	100	50	82005057
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	100	75	82005058
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	150	75	82005059
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	150	100	82005060
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	225	100	82005061
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	225	150	82005062
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	18	300	150	82005063
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	18	300	225	82005064
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	75	50	82005065
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	100	50	82005066
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	100	75	82005067
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	150	75	82005068
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	150	100	82005069
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	225	100	82005070
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	225	150	82005071
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	300	150	82005072
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	300	225	82005073
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	450	225	82005074
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	450	300	82005075
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	600	300	82005076
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	600	450	82005077
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	750	450	82005078
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	750	600	82005079
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	900	600	82005080
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	900	750	82005081
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	75	50	82005082
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	100	50	82005083
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	100	75	82005084
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	150	75	82005085
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	150	100	82005086
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	225	100	82005087
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	225	150	82005088
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	300	150	82005089
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	300	225	82005090

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Reducción Derecha Pemsaband Vulcan

Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537				REF
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	450	225	82005091
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	450	300	82005092
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	600	300	82005093
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	600	450	82005094
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	750	450	82005095
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	750	600	82005096
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	900	600	82005097
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	900	750	82005098
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	75	50	82005099
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	100	50	82005100
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	100	75	82005101
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	150	75	82005102
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	150	100	82005103
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	225	100	82005104
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	225	150	82005105
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	300	150	82005106
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	300	225	82005107
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	450	225	82005108
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	450	300	82005109
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	600	300	82005110
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	600	450	82005111
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	750	450	82005112
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	750	600	82005113
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	900	600	82005114
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	900	750	82005115
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	75	50	82005116
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	100	50	82005117
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	100	75	82005118
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	150	75	82005119
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	150	100	82005120
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	225	100	82005121
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	225	150	82005122
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	300	150	82005123
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	300	225	82005124
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	450	225	82005125
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	450	300	82005126
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	600	300	82005127
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	600	450	82005128
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	750	450	82005129
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	750	600	82005130
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	900	600	82005131

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Reducción Derecha Pemsaband Vulcan

Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537				REF
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	900	750	82005132

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.