


Retenedor Metatray

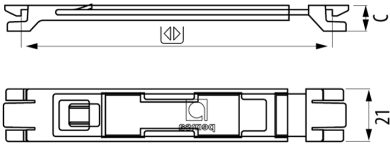

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

Colour	Rojo RAL 3000		150, 200, 400, 100		-20 / 60 °C		Grado UL94: V0		Resistente UL568	ETIM 10 EC001936
--------	---------------	---	--------------------	---	-------------	---	----------------	---	------------------	------------------

Datos de producto

	Ref	kg/u	
150	81000291	0,005	12
200	81000292	0,011	12
400	81000293	0,015	12
100	81000351	0,004	24

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

