
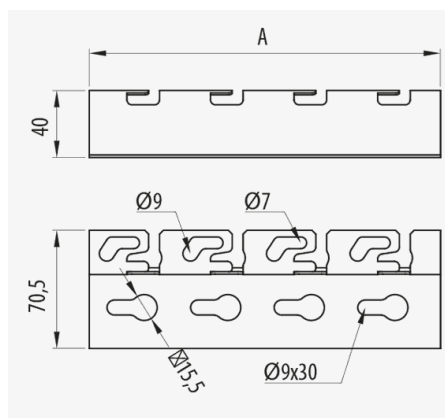


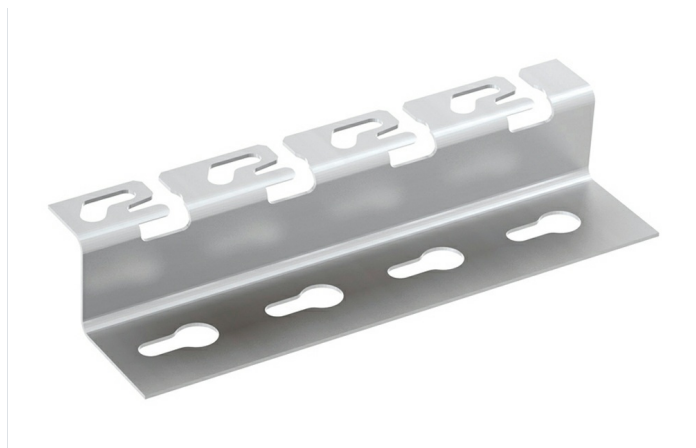

Descripción

Ala de alto 40 mm, Ancho 100 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L

Ventajas

Facilita manipulación y la instalación vertical de la bandeja de rejilla Rejiband al poder posicionarla en el sistema click de patillas.

Permite la instalación de la bandeja a una altura de 40 mm del suelo.

Sistema Universal de montaje compatible con bandejas de rejilla mediante sistema Click de montaje rápido sin tornillos o con bandejas de chapa mediante tornillos y la configuración de orificios en forma de L M6/M8.

Aplicaciones

Indicado para instalaciones de bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en montaje vertical a pared, así como en instalaciones de suelos técnicos.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto

ETIM 10	EC000022	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,643	Material	Acero inoxidable AISI 316L
Sistema de Protección	INOX	CTA (kg)	250
Acabado	Acero Inoxidable AISI 316L	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Clase Resistencia	Clase 9D	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Ala (mm)	40		
Ancho (mm)	100		
kg/u	0,121		

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto



