


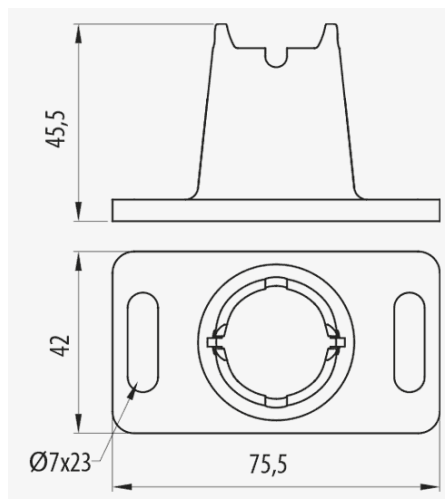

Descripción

Accesorio Rejiband® destinado al soporte de la bandeja de rejilla Rejiband® en instalaciones en suelos técnicos con altura de 40 mm. Montaje a presión gracias al sistema Click que permite una rápida instalación sobre Rejiband®. Fabricado en poliestireno.

Ventajas

Instalación en suelos técnicos.

Inflamabilidad, clasificación V0 según UL94 para las referencias en color negro. Material de alta seguridad.

Permite separar la instalación del suelo 40 mm o hasta 73 remontando dos soportes máximo.

Puede fijarse con adhesivo (ref. 68000066) o bien atornillarlo al suelo.

Sistema Click de montaje rápido.

Aplicaciones

Indicado para instalaciones de bandejas de rejilla en montajes en suelo técnico, para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
ETIM 10		EC000022	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Color		Rojo RAL 3000	
kg/u		0,026	
u		100	
Material		Plástico	
CTA (kg)		40	
Temperatura de trabajo (°C)		-15 / 90 °C	
Comportamiento fuego		NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V2	

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

