
Accesorios de Soporte

Soporte ligero 60



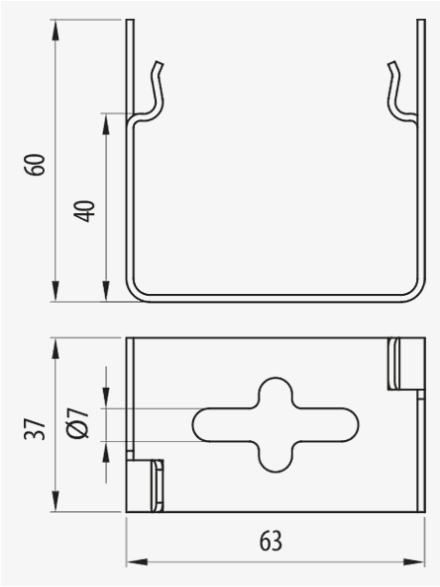

Descripción

Soporte Rejiband® ligero en acero indicado para la instalación a pared y techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala de 35 mm, 60 mm y de ancho 60 mm. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Disponible en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Sistema Click de montaje rápido sin necesidad de tornillos, fijando la bandeja al doblar los clip de fijación.

Para la instalación a pared, utilizar los orificios laterales para fijar con tornillo o perno de M6 o M8.

Para la instalación a techo, utilizar varilla roscada M6 o M8 conectada en el centro de la pieza.

Favorece la introducción lateral de cables en la bandeja.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC, alta resistencia BK8 y acero inoxidable AISI 316L.

Aplicaciones

Apto para el montaje a pared y a techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de 60 mm de ancho, 35 y 60 mm de ala.

Soluciones

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soporte ligero 60

Características técnicas principales

10	-50 / 150 °C	A1 No combustible	ETIM 10 EC001003

Datos de producto

Ⓢ	Clase IEC 61537	REF	kg/u	Ⓜ
EZ	Clase 3	62016022	0,067	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	62036022	0,069	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9D	62066022	0,066	Acero inoxidable AISI 316L
BK8	Clase 8	62086022	0,068	Acero con prot. superficial

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR


PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soporte ligero 60

Aplicaciones de producto

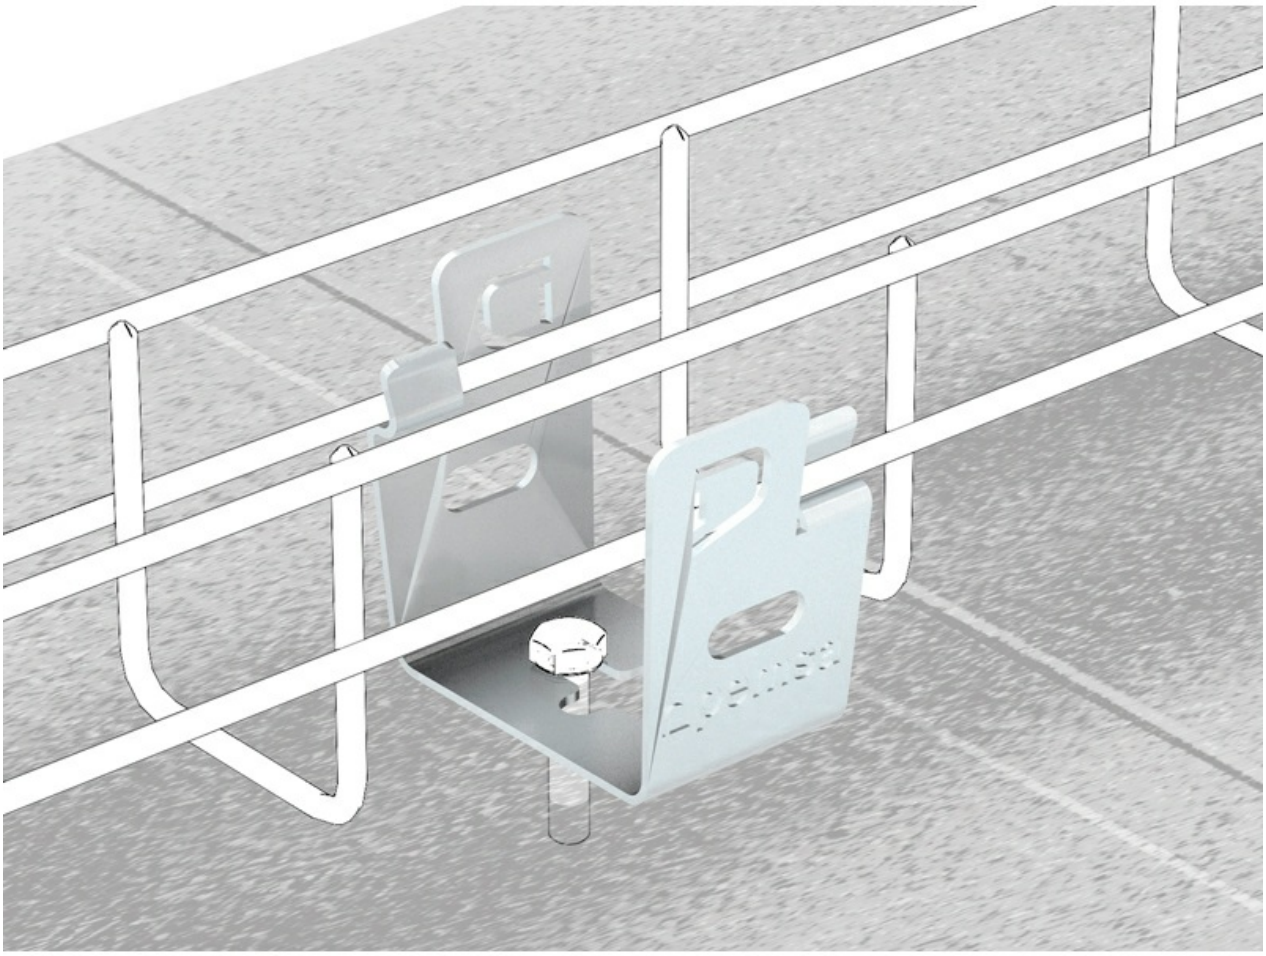

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.