


**Soporte ligero 60**

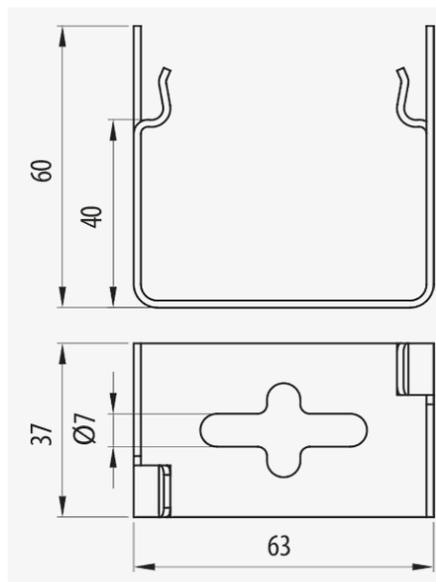

**Descripción**

Soporte Rejiband® ligero en acero indicado para la instalación a pared y techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala de 35 mm, 60 mm y de ancho 60 mm. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Disponible en diversos Sistemas de protección.

**Ventajas**

Sistema Click de montaje rápido sin necesidad de tornillos, fijando la bandeja al doblar los clip de fijación.

Para la instalación a pared, utilizar los orificios laterales para fijar con tornillo o perno de M6 o M8.

Para la instalación a techo, utilizar varilla roscada M6 o M8 conectada en el centro de la pieza.

Favorece la introducción lateral de cables en la bandeja.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC, alta resistencia BK8 y acero inoxidable AISI 316L.

**Aplicaciones**

Apto para el montaje a pared y a techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de 60 mm de ancho, 35 y 60 mm de ala.

**Soluciones**



INDUSTRIA ALIMENTARIA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

**Características técnicas principales**

10	-50 / 150 °C	A1 No combustible	ETIM EC000022
----	--------------	-------------------	------------------

**Datos de producto**

Ⓢ	61537	REF	kg/l	Ⓜ
EZ	Clase 3	62016022	0.067	Acero con prot. superficial
BC	Clase 5	62026022	0.067	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	62036022	0.069	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9D	62066022	0.066	Acero inoxidable AISI 316L
BK8	Clase 8	62086022	0.068	Acero con prot. superficial

**Ⓢ Sistema de protección**

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

**Ⓜ Materiales Aislantes**

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicaciones de producto

