


Suspensión Central Click (Ref: 67030143)

1/8

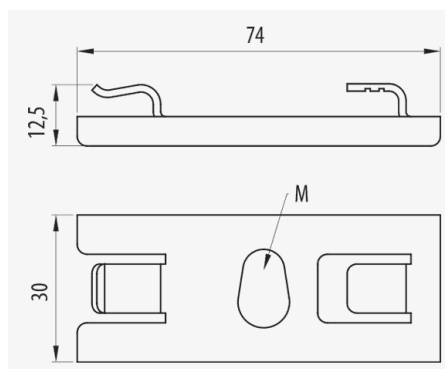

Descripción

M 6, M 6, Con Sistema de Protección GC, Acabado ZNI

Ventajas

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC, alta resistencia BK8 y acero inoxidable AISI 316L.

Favorece la introducción lateral de cables en la bandeja.

Fijación mediante el sistema Click de montaje rápido.

Recomendado para bandejas de ancho 100, 150 y 200 mm.

Aplicaciones

Indicado para el montaje a techo de Rejiband en anchos 100 a 200 mm mediante una única varilla en instalaciones interiores en atmósfera seca sin contaminantes, Instalaciones exteriores, industriales, marinas, rurales o Interiores agresivas.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
Sistema de Protección	GC	u	20
Acabado	Zinc Niquel	Material	Acero con prot. superficial
Clase Resistencia	Clase 8	CTA (kg)	85
M/PG	M 6	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
kg/u	0.031	Comportamiento fuego	A1 No combustible


Sistema de protección	
CU	- Cobreado
PG	- Pregalvanizado
EZ	- Electroincado
BC	- Electroincado Bicromatado
BK8	- Acabado Alta Resistencia
GC	- Galvanizado en Caliente
INOX	- Acero Inoxidable
PT	- Pintura Poliéster
AL	- Aluminio
LN	- Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes	
PC+ABS	- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC	- Policloruro de Vinilo
PP	- Polipropileno Libre de Halógenos
PA6	- Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12	- Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU	- Poliuretano
PE	- Polietileno
NBR	- Caucho NBR
PET	- Poliestirester Termoplástico
TPV	- Termoplástico

Suspensión Central Click (Ref: 67030143)


3/8

Aplicaciones de producto

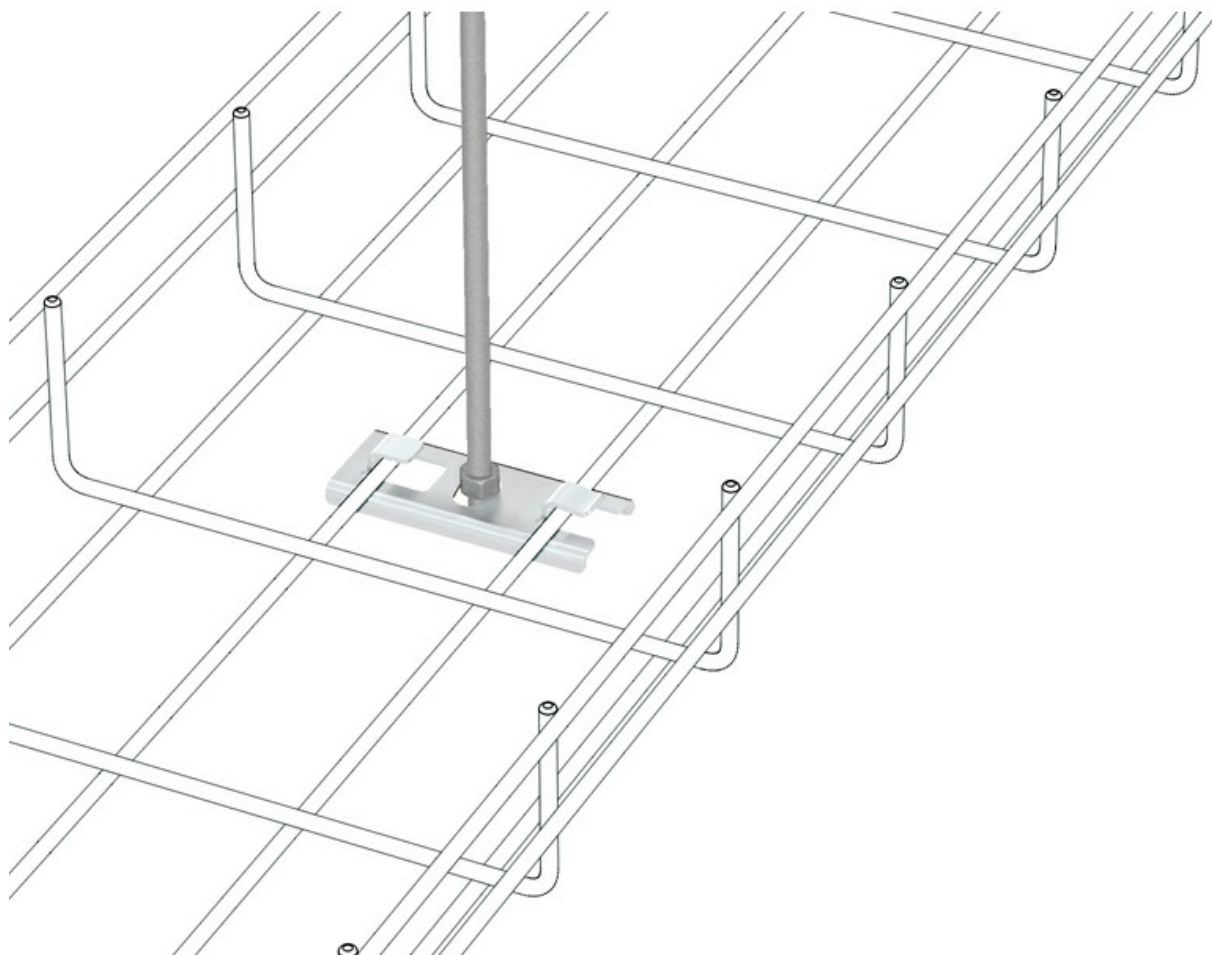


Suspensión Central Click (Ref: 67030143)

4/8

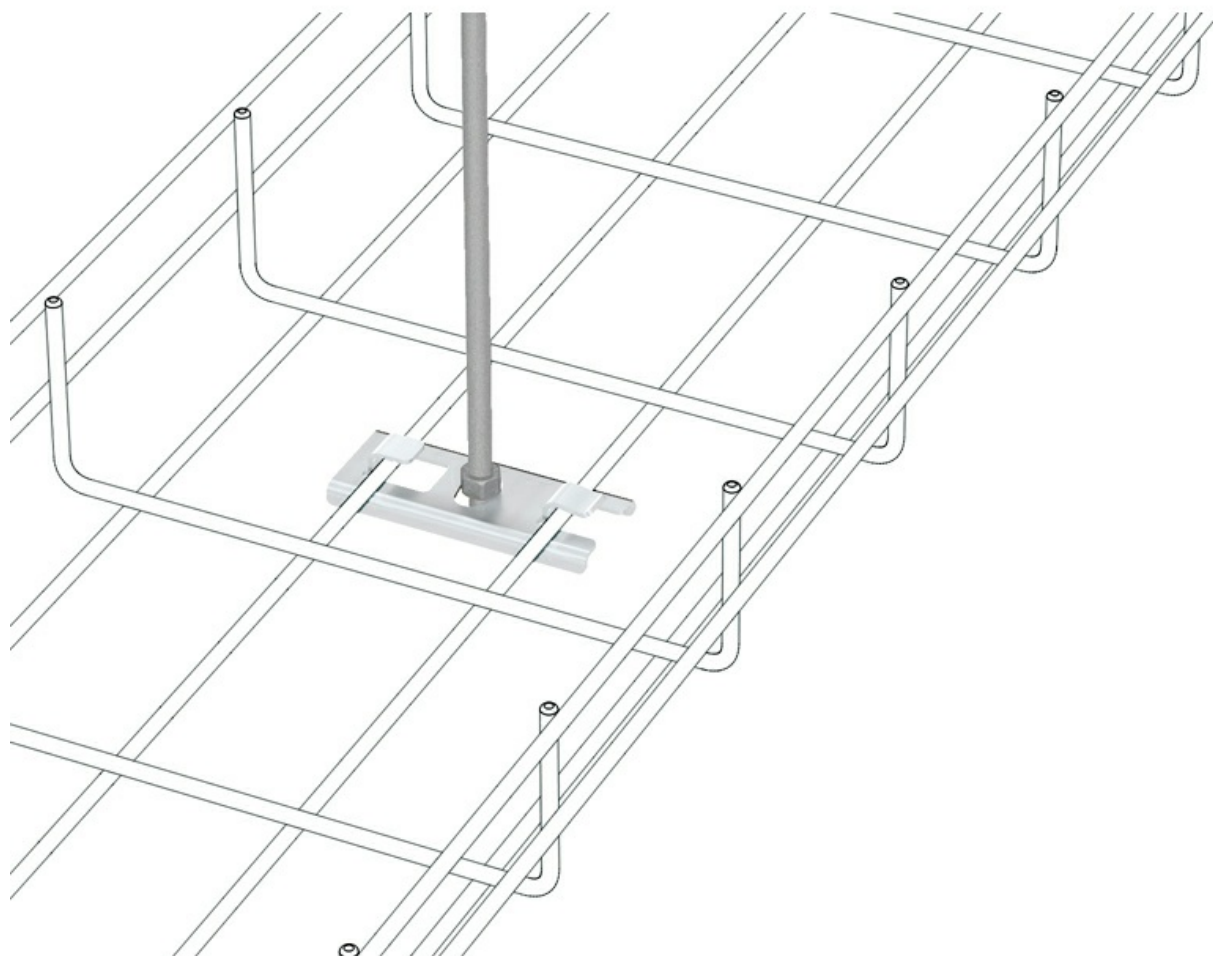


Suspensión Central Click (Ref: 67030143)

5/8

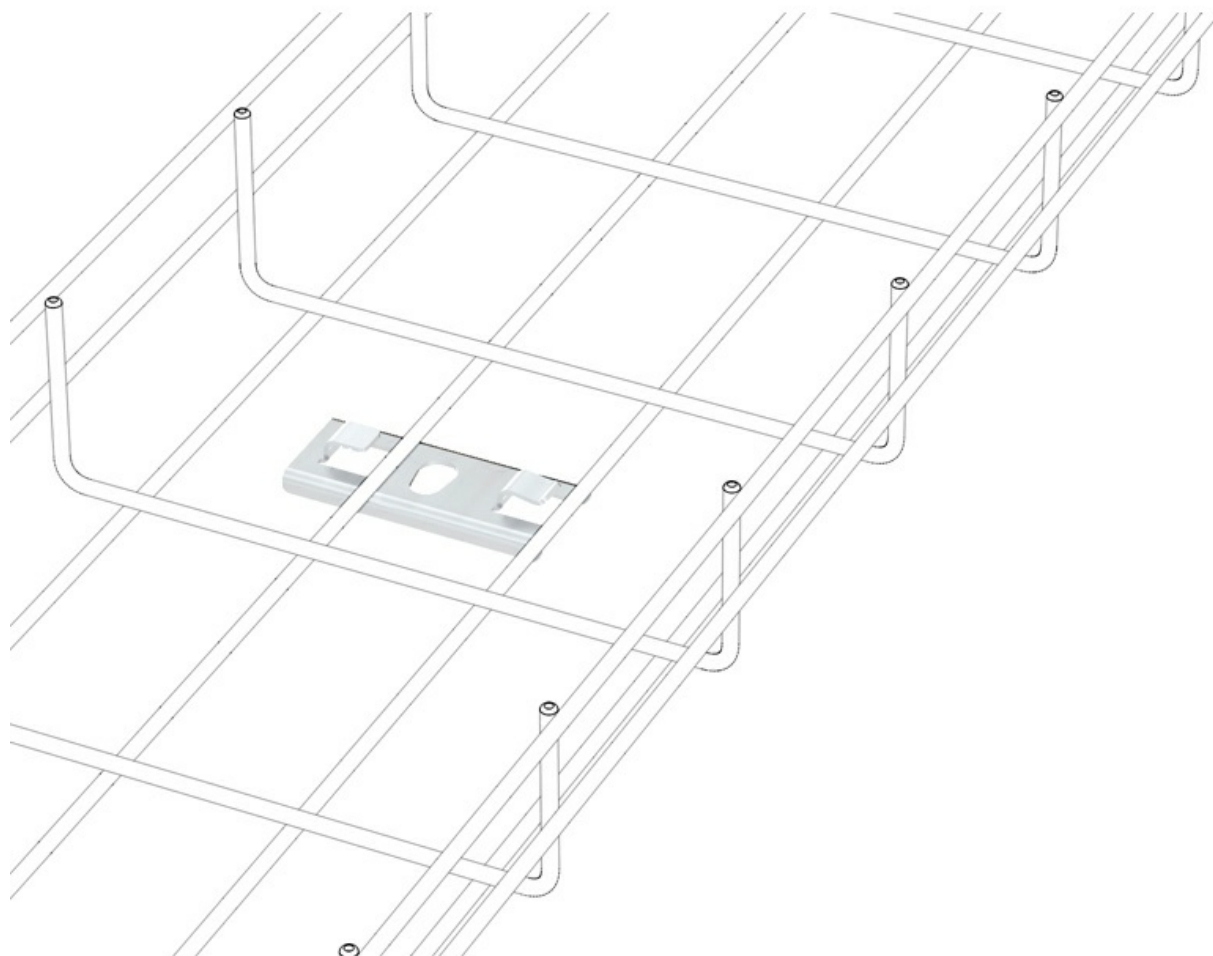


Suspensión Central Click (Ref: 67030143)

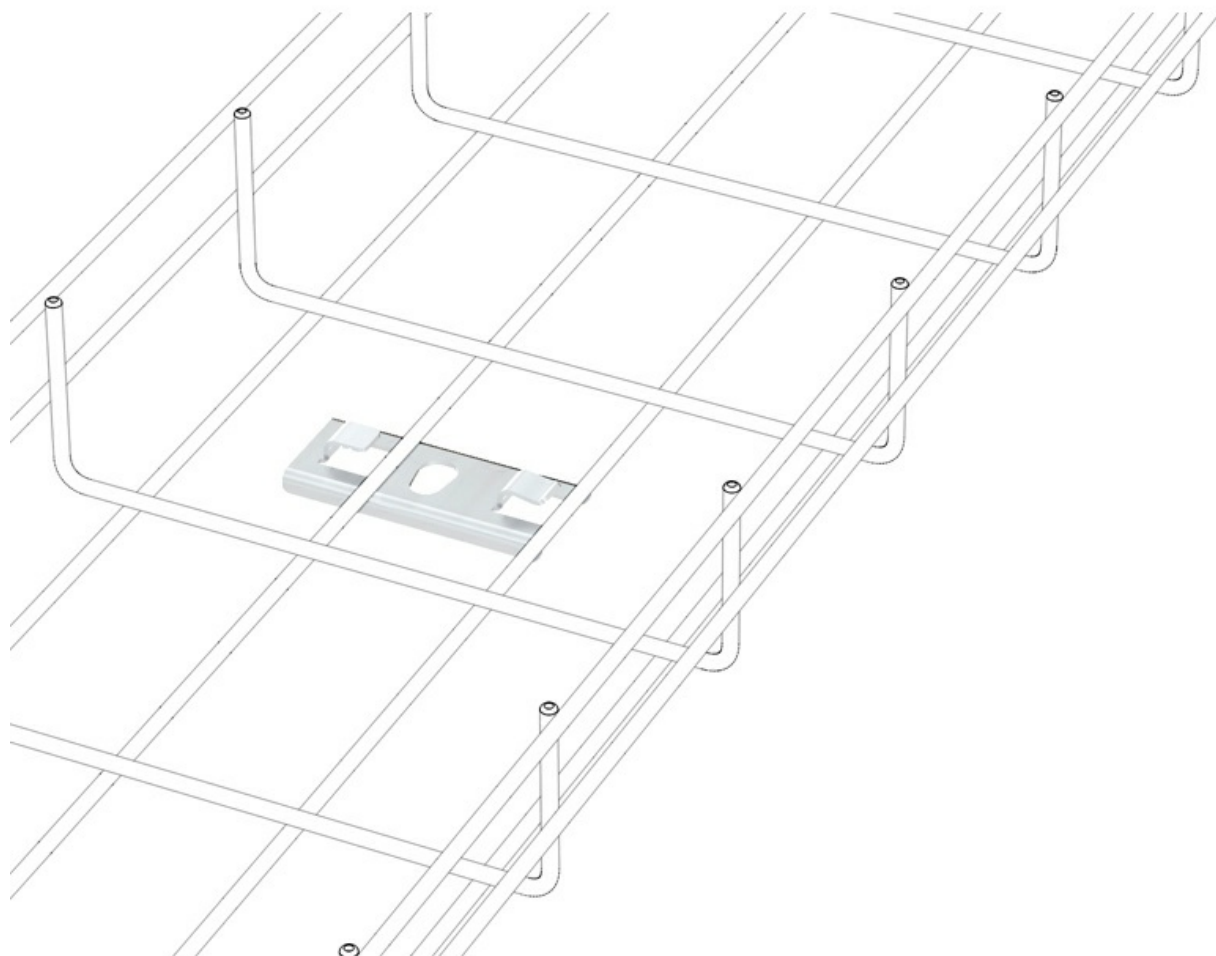

Suspensión Central Click (Ref: 67030143)

7/8

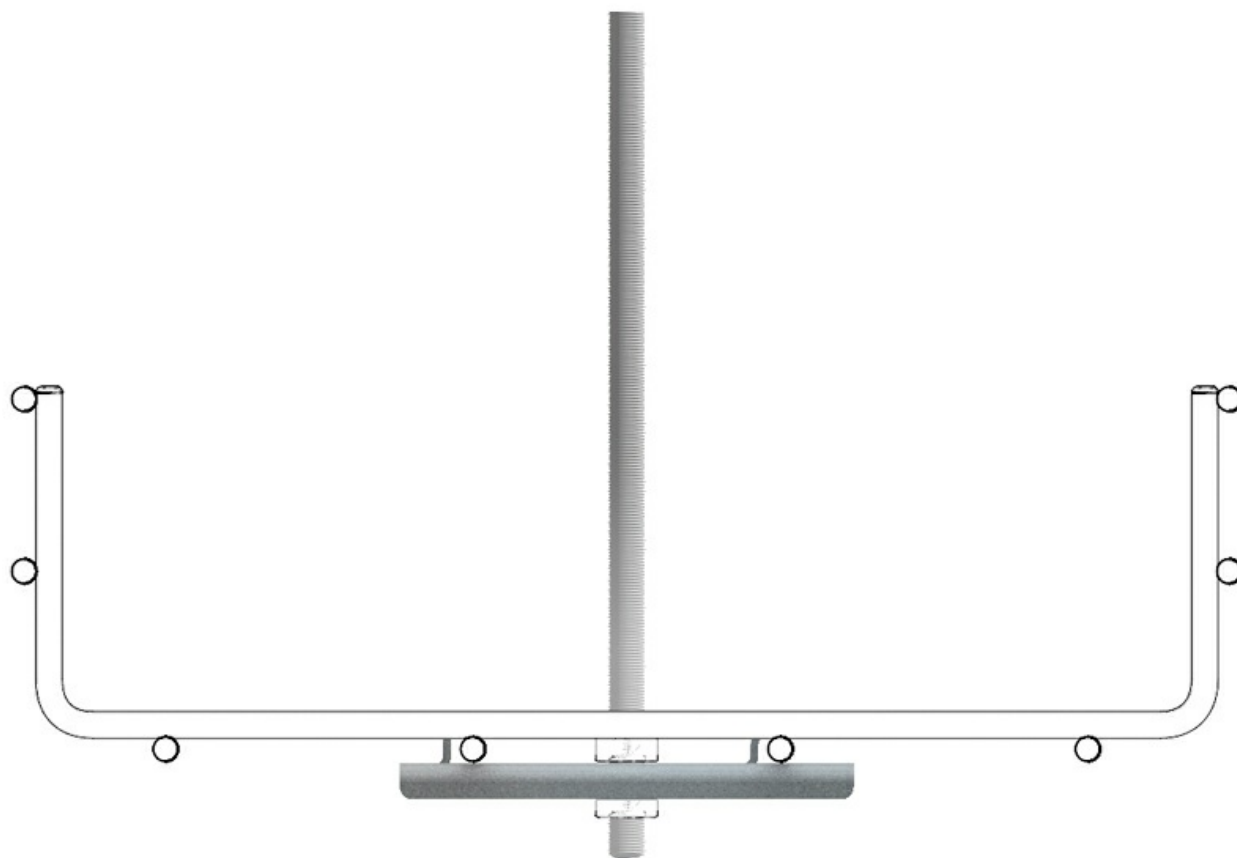

www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejltech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Suspensión Central Click (Ref: 67030143)

