


## Suspensión Lateral ( Ref: 81000022 )

1/3

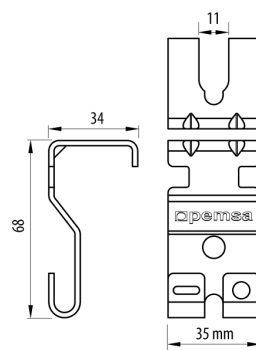

### Descripción

Soporte de suspensión lateral para la instalación en techo de bandeja de rejilla Rejiband® con varillas roscadas. Se puede utilizar con alturas de 35, 60 y 100 mm y anchos de 100 a 600 mm. Este producto tiene una instalación rápida y no requiere tornillos para la conexión al sistema. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección. Con Sistema de Protección BK8

### Ventajas

Buena capacidad de carga. Hasta 100 kg puntuales para el conjunto de 2 piezas / 2 varillas.

Conforme a la directiva europea 2014/35/UE y también con la norma internacional de productos IEC 61537.

Disponible en sistemas de protección PG, BK8 y GC

Permite su desmontaje de una manera sencilla para facilitar el tendido de los cables.

Sistema Click que permite una rápida conexión de la bandeja de rejilla sin necesidad de elementos de fijación. Mayor economía y rapidez en el montaje.

### Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias en bandejas portacables a techo con 1 o 2 varillas para de bandejas de escalera Rejiband® en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en instalaciones industriales, infraestructuras y obras civiles, sector terciario.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsaband®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsaband®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsaband®. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsaband Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |  |                             |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000896                    |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                             |  |
| Sistema de Protección                 |  | BK8                         |  |
| Acabado                               |  | Zinc Niquel negro           |  |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 8                     |  |
| kg/u                                  |  | 0,059                       |  |
| u                                     |  | 18                          |  |
| Material                              |  | Acero con prot. superficial |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -50 / 150 °C                |  |
| Comportamiento fuego                  |  | A1 No combustible           |  |

| Ⓢ Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

Suspensión Lateral ( Ref: 81000022 )

Aplicaciones de producto

□ □



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

