
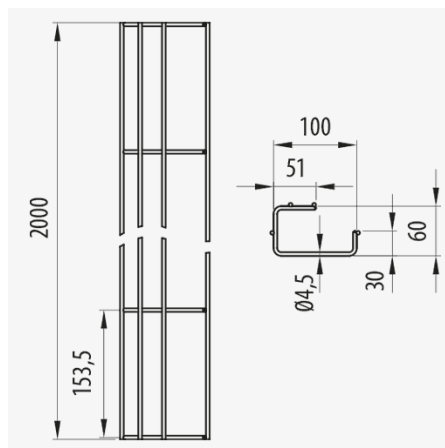


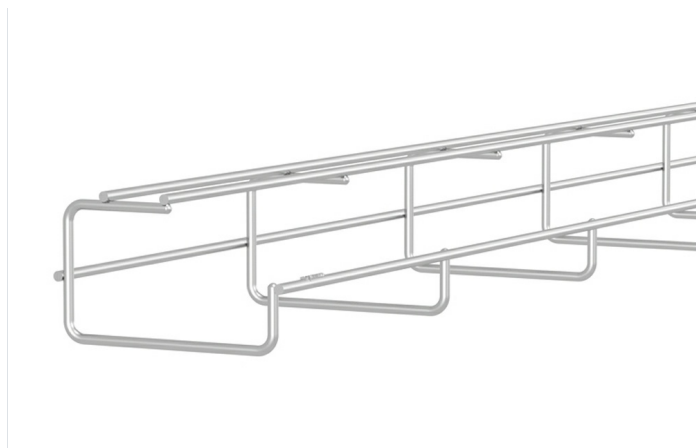

Descripción

Bandeja de rejilla de acero de 60 mm de altura, con protección superficial y borde de seguridad para soporte y conducción de cables eléctricos en falsos techos. Ala de alto 60 mm, Ancho 100 mm, Con Sistema de Protección EZ. Se fija al techo sin necesidad de soporte adicional, sólo utilizando la fijación Rejitech®. Dispone de una estructura abierta que permite la introducción lateral del cableado reduciendo la mano de obra. Se suministra en tramos de 2 m.

Ventajas

Cables ordenados y con máxima ventilación.

Fijación directa a techo sin necesidad de soporte adicional, solo utilizando la Fijación Rejitech.

Instalación en falsos techos o espacios reducidos.

Montaje rápido con un solo operario.

Se instala rápidamente sin necesidad de uniones o curvas.

Aplicaciones

Indicado para la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en instalaciones industriales, Obras civiles e Infraestructuras, túneles y galerías de instalaciones. Su uso esta indicado principalmente para instalaciones en falso techo ya que su altura de 60 o 100 mm permite alojarla en espacios reducidos.

Soluciones



INDUSTRIA PETROQUÍMICA ENERGÍA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO SECTOR FERROVIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
ETIM 10		EC000853	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,554	
Sistema de Protección		EZ	
Acabado		EZ3, Electrocinchado	
Clase Resistencia		Clase 3	
Ala (mm)		60	
Ancho (mm)		100	
Ø		4	
Longitud (m)		2	
kg/u		0,548	
u		16	
Material		Acero con prot. superficial	
Impacto (J)		20 J	
Sección (mm2)		2335	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		A1 No combustible	

- Ⓢ Sistema de protección
- CU

- Cobreado
- PG

- Pregalvanizado
- EZ

- Electrocinchado
- BC

- Electrocinchado Bicromatado
- BK8

- Acabado Alta Resistencia
- GC

- Galvanizado en Caliente
- INOX

- Acero Inoxidable
- PT

- Pintura Poliéster
- AL

- Aluminio
- LN

- Latón or Latón Niquelado

- Ⓜ Materiales Aislantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

- Policloruro de Vinilo
- PP

- Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

- Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

- Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Caucho NBR
- PET

- Poliestirester Termoplástico
- TPV

- Termoplástico

Aplicaciones de producto



