
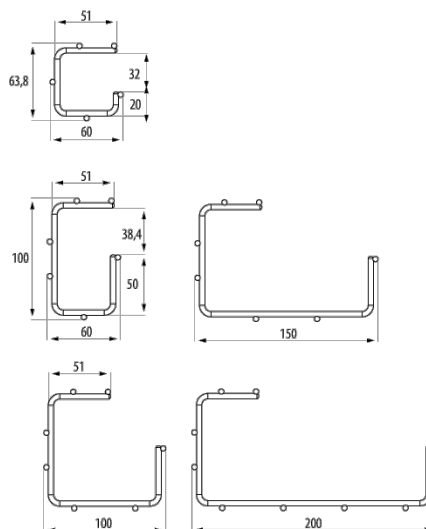


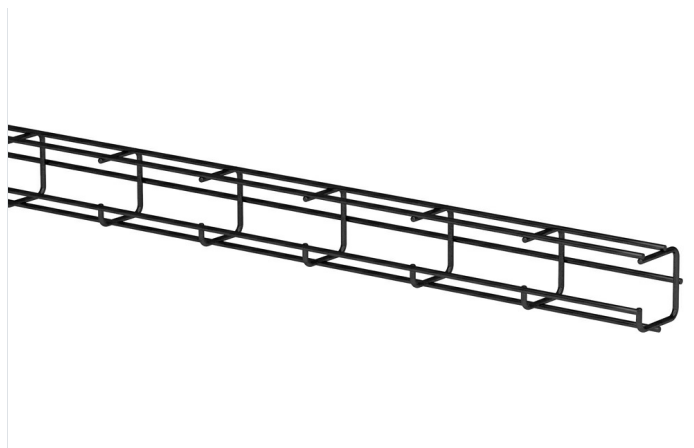

Descripción

Bandeja de rejilla de acero de 60 y 100 mm de altura, con protección superficial y borde de seguridad para soporte y conducción de cables eléctricos en falsos techos, pared, espacios reducidos e instalaciones industriales. Ala de alto 60 mm, Ancho 60 mm, Con Sistema de Protección BK8. La facilidad en el montaje, gracias a sistema click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios. Se fija al techo y paredes sin necesidad de soporte adicional, sólo utilizando la fijación Rejitech®. Dispone de una estructura abierta que permite la introducción lateral del cableado reduciendo la mano de obra. Disponible en diferentes tamaños y Sistemas de protección. Se suministra en tramos de 3 m.

Ventajas

Cables ordenados y con máxima ventilación.

Fijación directa a techo sin necesidad de soporte adicional, solo utilizando la Fijación Rejitech.

Instalación en falsos techos o espacios reducidos.

Montaje rápido con un solo operario.

Se instala rápidamente sin necesidad de uniones o curvas.

Aplicaciones

Indicado para la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en instalaciones industriales, Obras civiles e Infraestructuras, túneles y galerías de instalaciones. Su uso esta indicado principalmente para instalaciones en falso techo ya que su altura de 60 o 100 mm permite alojarla en espacios reducidos.

Soluciones



INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



ENERGÍA



FOTOVOLTAICA



CENTROS DE DATOS



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



SECTOR FERROVIARIO



RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto					
ETIM 10		EC000853	kg/u		0,666
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,672	u		24
Sistema de Protección		BK8	Material		Acero con prot. superficial
Acabado		BLACK C8	Impacto (J)		20 J
Clase Resistencia		Clase 8	Sección (mm2)		676
Ala (mm)		60	Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C
Ancho (mm)		60	Comportamiento fuego		A1 No combustible
Ø		4			
Longitud (m)		3			

- Ⓢ Sistema de protección
- CU

- Cobreado
- PG

- Pregalvanizado
- EZ

- Electrocincado
- BC

- Electrocincado Bicromatado
- BK8

- Acabado Alta Resistencia
- GC

- Galvanizado en Caliente
- INOX

- Acero Inoxidable
- PT

- Pintura Poliéster
- AL

- Aluminio
- LN

- Latón or Latón Niquelado

- Ⓜ Materiales Aislantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

- Policloruro de Vinilo
- PP

- Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

- Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

- Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Caucho NBR
- PET

- Poliestirester Termoplástico
- TPV

- Termoplástico