
Accesorios de montaje

Clip Fijación Tapa Rejiband (Ref: 82003333)



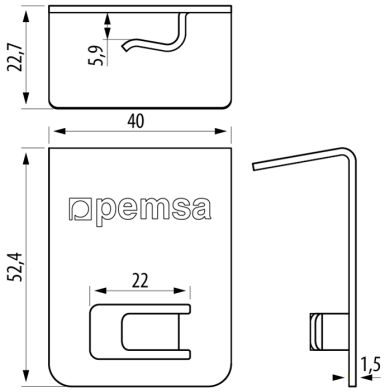

Descripción

Elemento de cierre de la tapa sobre la bandeja de rejilla Rejiband®, que aporta más seguridad al sistema ante una situación de viento o inclemencias meteorológicas. Fabricada en acero con sistema de protección AZ+.

Ventajas

Características de cierre adicional para las tapas ante viento y otros fenómenos atmosféricos.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Disponible en Sistema de protección AZ+. Alta Resistencia a la corrosión.

Pieza de sujeción para reforzar la fijación de las tapas en bandejas.

Rápida instalación sin necesidad de tornillos ni fijaciones.

Aplicaciones

Adecuado para la fijación de bandejas de escalera Rejiband® a soportes para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en instalaciones industriales, infraestructuras y obras civiles, sector terciario.

Soluciones

INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA
INDUSTRIA PETROQUÍMICA
ENERGÍA
FOTOVOLTAICA
CENTROS DE DATOS
EDIFICACIÓN. TERCIARIO
TUNELES. INFRAESTRUCTURAS
SECTOR FERROVIARIO
INDUSTRIA NAVAL

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Accesorios de montaje

Clip Fijación Tapa Rejiband (Ref: 82003333)

Datos de producto

ETIM 10	EC001002	**u**	20
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Material**	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	AZ+	**Temperatura de trabajo (°C)**	-50 / 150 °C
Acabado	Aleación Alta Resistencia ZM	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 8		
kg/u	0,033		

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR


PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Clip Fijación Tapa Rejiband (Ref: 82003333)

Aplicaciones de producto

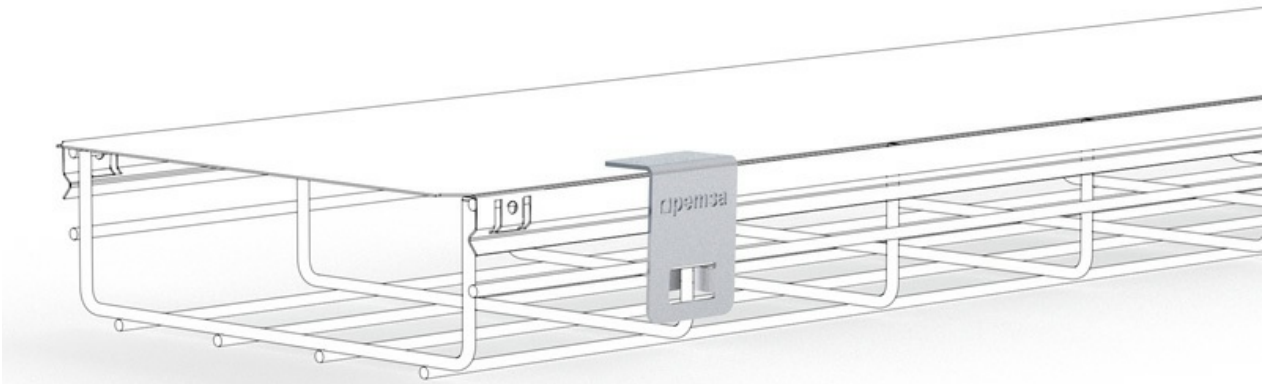

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.