


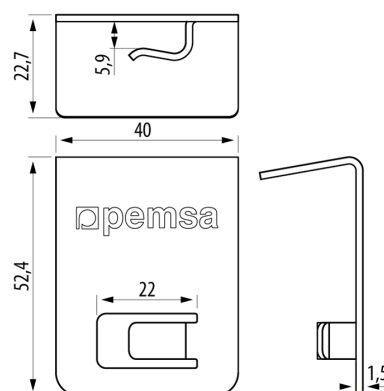

Descripción

Elemento de cierre de la tapa sobre la bandeja de rejilla Rejiband®, que aporta más seguridad al sistema ante una situación de viento o inclemencias meteorológicas. Fabricada en acero con sistema de protección AZ+.

Ventajas

Características de cierre adicional para las tapas ante viento y otros fenómenos atmosféricos.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Disponible en Sistema de protección AZ+. Alta Resistencia a la corrosión.

Pieza de sujeción para reforzar la fijación de las tapas en bandejas.

Rápida instalación sin necesidad de tornillos ni fijaciones.

Aplicaciones

Adecuado para la fijación de bandejas de escalera Rejiband® a soportes para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en instalaciones industriales, infraestructuras y obras civiles, sector terciario.

Soluciones



INDUSTRIA QUÍMICA FARMACEUTICA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



ENERGÍA



FOTOVOLTAICA



CENTROS DE DATOS



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



SECTOR FERROVIARIO



INDUSTRIA NAVAL



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejltech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Datos de producto			
ETIM 10	EC001002	u	20
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	AZ+	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	Aleación Alta Resistencia ZM	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 8		
kg/u	0,033		

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

