
Sistema PLASTIC 7035

02/11/2026

Tubo RLH750 Libre de Halógenos



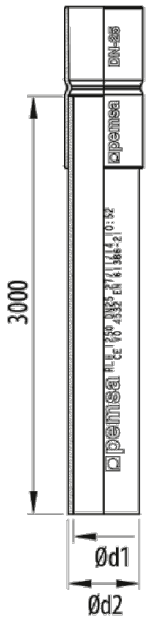

Descripción

Tubo rígido del tipo RLH para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación y terciario. Fabricado en material termoplástico (PC+ABS) libre de halógenos según EN UNE-EN 50642, con un Índice de protección IP44, resistencia a la compresión de 750 N y resistencia a impacto de 6 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

Ventajas

Se distribuye en tramos de 3 m de longitud para mayor comodidad de transporte y manipulación.

Muy buen comportamiento ante el impacto y la compresión.

Montaje rápido mediante conexión enchufable entre tubos y accesorios.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386-21.

Alta seguridad, material libre de halógenos. Reducida opacidad y toxicidad de humos ante un incendio. No propagador de la llama.

Libre de halógenos según las normas EN 50642 / EN IEC 63355

Aplicaciones

Adecuado para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia. La instalación de este producto se debe realizar conforme a los requisitos que expone el REBT y su ITC-BT 21. Se recomienda evitar el uso de ciertos lubricantes/geles pasacables cuya compatibilidad no esté garantizada, debido a la pérdida de propiedades que pueden producir en plásticos técnicos. Consultar con el Departamento técnico de Pemsa en caso de instalaciones con estos requisitos.

Soluciones

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo RLH750 Libre de Halógenos

Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7035 | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 | Policarbonato + ABS | Cod IEC 61386 3432 | 750 N | 6 J

IP44 | -15 / 90 °C | No propagador de la llama | ETIM 10 EC001174

Datos de producto

DN	Od1	Od2	Ref	kg/u	u
DN16	13.3	16	13006116	0,074	57
DN20	17.2	20	13006120	0,098	57
DN25	22.2	25	13006125	0,125	57
DN32	29	32	13006132	0,173	30
DN40	36.6	40	13006140	0,246	30
DN50	46.4	50	13006150	0,329	15
DN63	58.6	63	13006163	0,507	15

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.