
# Tubo RPVC1250

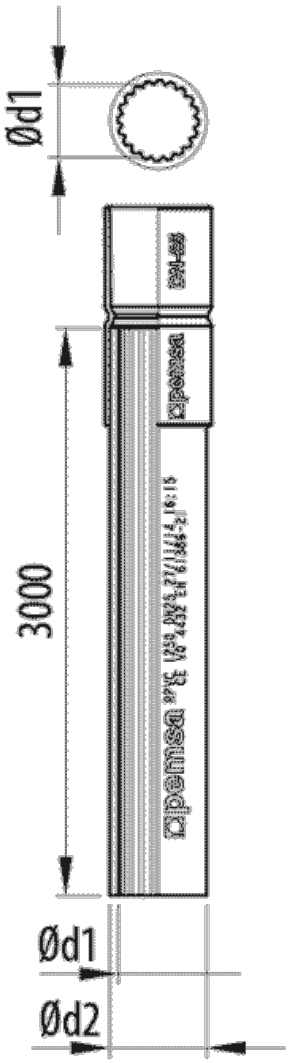


## Descripción

Tubo rígido del tipo RPVC para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación. Fabricado en material plástico (PVC) con un Índice de protección IP44, resistencia a la compresión de 1250 N y resistencia a impacto de 2 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas. Incluye manguito RPVC.

## Ventajas

Resistencia a la compresión, grado 4. 1250 N. Adecuado para instalaciones en superficie.

No propagador de la llama.

Montaje rápido mediante conexión enchufable entre tubos y accesorios.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Sistema Speed de introducción y manipulación rápida de cables, gracias al estriado interior del tubo.

## Aplicaciones

Adecuado para la protección de cableado eléctrico en aplicaciones de edificación, sector terciario e industria.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Tubo RPVC1250

## Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7035 | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 | PVC | Cod IEC 61386 4321 | 1250 N | 2 J | IP44

-5 / 60 °C | No propagador de la llama | ETIM 10 EC001174

## Datos de producto

| DN | Ød1 | Ød2 | Ref | kg/u | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN16 | 12.4 | 16 | 13050116 | 0,127 | 57 |
| DN20 | 16 | 20 | 13050120 | 0,180 | 57 |
| DN25 | 20.9 | 25 | 13050125 | 0,236 | 57 |
| DN32 | 27.6 | 32 | 13050132 | 0,329 | 30 |
| DN40 | 35 | 40 | 13050140 | 0,471 | 30 |
| DN50 | 44.8 | 50 | 13050150 | 0,621 | 15 |
| DN63 | 56.8 | 63 | 13050163 | 0,936 | 15 |

## Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.