
Sistema PLASTIC 7035

Tubo RPVC1250 (Ref: 13050163)



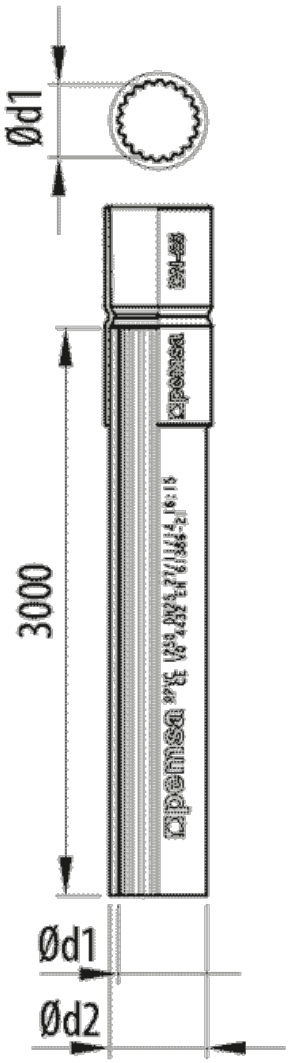

Descripción

Tubo rígido del tipo RPVC para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación. Fabricado en material plástico (PVC) con un Índice de protección IP44, resistencia a la compresión de 1250 N y resistencia a impacto de 2 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas. Incluye manguito RPVC.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Montaje rápido mediante conexión enchufable entre tubos y accesorios.

No propagador de la llama.

Resistencia a la compresión, grado 4. 1250 N. Adecuado para instalaciones en superficie.

Sistema Speed de introducción y manipulación rápida de cables, gracias al estriado interior del tubo.

Aplicaciones

Adecuado para la protección de cableado eléctrico en aplicaciones de edificación, sector terciario e industria.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo RPVC1250 (Ref: 13050163)

Datos de producto

ETIM 10	EC001174	**Cod. IEC.61386**	4321
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,002	**Resistencia a compresión (N)**	1250 N
Color	Gris RAL 7035	**Impacto (J)**	2 J
DN	DN63	**IP**	IP44
Ø d1 (mm)	56.8	**Temperatura de trabajo (°C)**	-5 / 60 °C
Ø d2 (mm)	63	**Comportamiento fuego**	No propagador de la llama
kg/u	0,936		
u	15		
Material	PVC		

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.