


Salida de Tubo

1/3

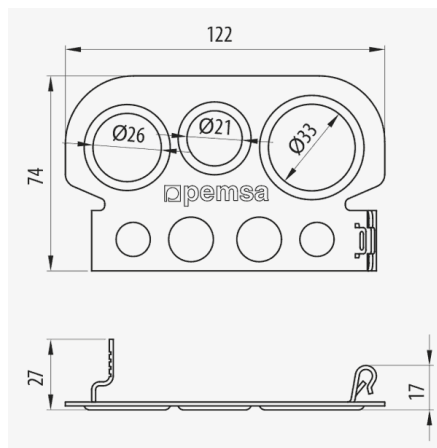

Descripción

Salida de tubo es un accesorio Rejiband® utilizado para proteger la salida del cableado a partir de tubos rígidos o flexibles. Permite la conexión de racores tipo PG 13 M20, PG 16 M20, PG 21 M25. Se instala mediante el sistema Click de montaje rápido sin tornillería y puede colocarse el en ala o en la base de la bandeja. Adecuado para todos los tamaños de bandejas Rejiband® y disponible en varios Sistemas de protección.

Ventajas

Fijación mediante el sistema Click de montaje rápido.

Rápida instalación sin necesidad de tornillos ni fijaciones.

Protege la salida del cable.

Usar con tubos TFA, ECOFLEX, TM-PVC + racor RGp de Pemsa

Admite el uso de racores de distintas medidas: PG13, PG16, PG21, M20 y M25.

Aplicaciones

Permite la conexión de racores y la salida del cableado eléctrico o de telecomunicaciones a partir de tubos rígidos o flexibles.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

DN	DN16, DN20, DN25, DN32		10		Acero con prot. superficial		-50 / 150 °C		A1 No combustible	ETIM 10 EC002410
----	------------------------	---	----	---	-----------------------------	---	--------------	---	-------------------	---------------------

Datos de producto

§	61537	DN	Ref	kg/u
EZ	Clase 3	DN16	67010040	0,082
EZ	Clase 3	DN20	67010240	0,101
EZ	Clase 3	DN25	67010340	0,096
EZ	Clase 3	DN32	67010440	0,089
BK8	Clase 8	DN16	67080040	0,083
BK8	Clase 8	DN20	67080240	0,102
BK8	Clase 8	DN25	67080340	0,097
BK8	Clase 8	DN32	67080440	0,090

§ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado


Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Salida de Tubo

3/3

Aplicaciones de producto

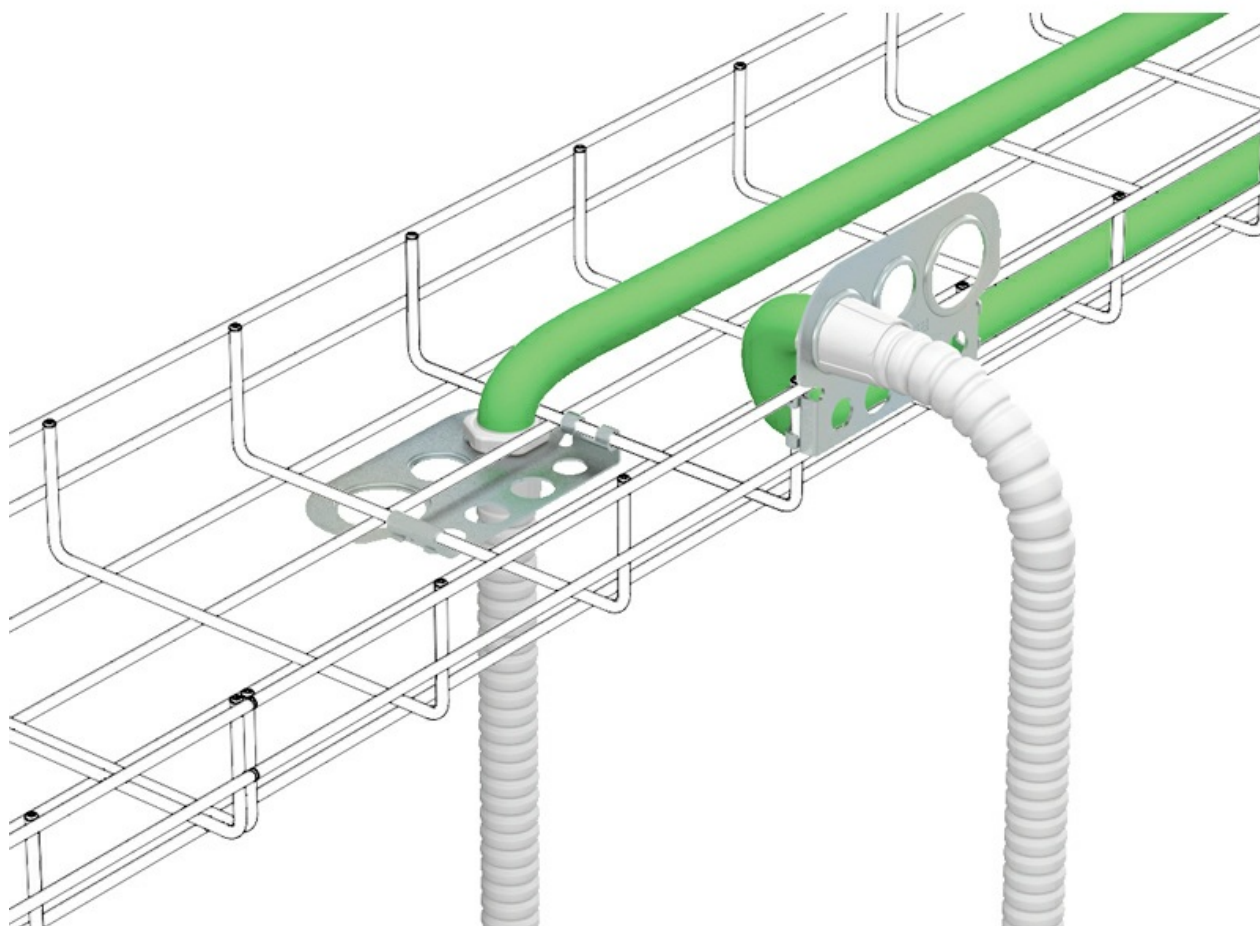

www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.