


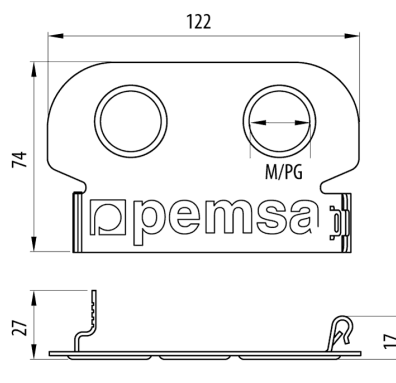

Descripción

Salida de tubo es un accesorio Rejiband® utilizado para proteger la salida del cableado a partir de tubos rígidos o flexibles. Diámetro máximo DN25 mm, Con Sistema de Protección BK8. Permite la conexión de racores tipo PG 13 M20, PG 16 M20, PG 21 M25. Se instala mediante el sistema Click de montaje rápido sin tornillería y puede colocarse el en ala o en la base de la bandeja. Adecuado para todos los tamaños de bandejas Rejiband® y disponible en varios Sistemas de protección.

Ventajas

Admite el uso de racores de distintas medidas: PG13, PG16, PG21, M20 y M25.

Fijación mediante el sistema Click de montaje rápido.

Protege la salida del cable.

Rápida instalación sin necesidad de tornillos ni fijaciones.

Usar con tubos TFA, ECOFLEX, TM-PVC + racor RGp de Pemsa

Aplicaciones

Permite la conexión de racores y la salida del cableado eléctrico o de telecomunicaciones a partir de tubos rígidos o flexibles.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



ETIM 10	EC002410
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Sistema de Protección	BK8
Acabado	Zinc Niquel negro
Clase Resistencia	Clase 8
DN	DN25
kg/u	0,097

Aplicaciones de producto

