


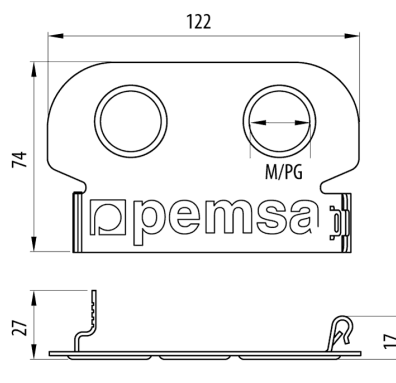

### Descripción

Salida de tubo es un accesorio Rejiband® utilizado para proteger la salida del cableado a partir de tubos rígidos o flexibles. Diámetro máximo DN32 mm, Con Sistema de Protección BK8. Permite la conexión de racores tipo PG 13 M20, PG 16 M20, PG 21 M25. Se instala mediante el sistema Click de montaje rápido sin tornillería y puede colocarse el en ala o en la base de la bandeja. Adecuado para todos los tamaños de bandejas Rejiband® y disponible en varios Sistemas de protección.

### Ventajas

Admite el uso de racores de distintas medidas: PG13, PG16, PG21, M20 y M25.

Fijación mediante el sistema Click de montaje rápido.

Protege la salida del cable.

Rápida instalación sin necesidad de tornillos ni fijaciones.

Usar con tubos TFA, ECOFLEX, TM-PVC + racor RGp de Pemsa

### Aplicaciones

Permite la conexión de racores y la salida del cableado eléctrico o de telecomunicaciones a partir de tubos rígidos o flexibles.

### Soluciones



| Datos de producto                     |  |                             |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002410                    |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                             |  |
| Sistema de Protección                 |  | BK8                         |  |
| Acabado                               |  | Zinc Niquel negro           |  |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 8                     |  |
| DN                                    |  | DN32                        |  |
| kg/u                                  |  | 0,090                       |  |
| u                                     |  | 10                          |  |
| Material                              |  | Acero con prot. superficial |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -50 / 150 °C                |  |
| Comportamiento fuego                  |  | A1 No combustible           |  |

| Ⓢ Sistema de protección        |
|--------------------------------|
| CU - Cobreado                  |
| PG - Pregalvanizado            |
| EZ - Electroincado             |
| BC - Electroincado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia |
| GC - Galvanizado en Caliente   |
| INOX - Acero Inoxidable        |
| PT - Pintura Poliester         |
| AL - Aluminio                  |
| LN - Latón or Latón Niquelado  |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

### Aplicaciones de producto

