
Soporte base rail 3C (Ref: 82003155)



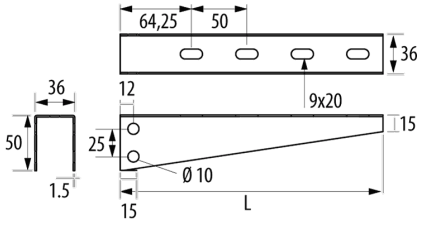

Descripción

Soporte Base para Rail a 3 caras que se conectan de forma variada a las perforaciones en las tres caras de los Railes. Ancho 200 mm, Con Sistema de Protección PG. Facilita la fijación y apoyo base de los railes 3C. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección.

Ventajas

Actúa a modo de soporte como apoyo horizontal en instalaciones de bandejas portacables.

Disponible en Sistemas de Protección PG y GC

Disponible en longitudes de 100, 150, 200, 300 y 400 mm

Marcado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE. Conforme a norma internacional IEC 61537

Sistema rápido de instalación. Gracias a las perforaciones a tres caras de los railes permite una rápida conexión y atornillado de los Soportes Base mediante tornillos M8x65

Aplicaciones

Soportación de bandejas portacables, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre otras), en instalaciones a techo en Túneles, Galerías de servicio, Edificios o instalaciones en entornos industriales.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soporte base rail 3C (Ref: 82003155)

Datos de producto

ETIM 10	EC001003	**u**	2
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Material**	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	PG	**Temperatura de trabajo (°C)**	-50 / 150 °C
Acabado	PG3, Pregalvanizado	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 3		
Ancho (mm)	200		
kg/u	0,264		

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.