


Soporte Bridas Rejiband

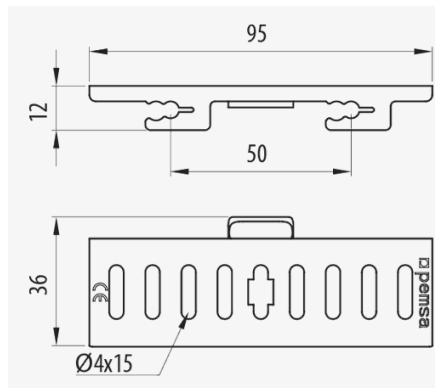

Descripción

Soporte de plástico ABS para la fijación y embridado de cables a la bandeja de rejilla Rejiband®. Accesorio Rejiband® que permite la organización de cables en la bandeja de rejilla agrupando los diferentes tipos de cables a conveniencia: cables de potencia, cables UTP o fibra óptica. Montaje de conexión rápida mediante el sistema Click sin tornillos.

Ventajas

Fijación mediante el sistema Click de conexión rápida.

Rápida instalación sin necesidad de tornillos ni fijaciones.

Económico y reutilizable.

Permite un rápido y flexible embridado de los cables.

Permite su colocación de forma contigua a lo ancho de la bandeja.

Inflamabilidad, clasificación V0 según UL94 para las referencias en color negro. Material de alta seguridad.

Aplicaciones

Aplicable para instalaciones de cables de voz, datos, fibra óptica y cableado eléctrico.

Soluciones



CENTROS DE DATOS



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

Colour Rojo RAL 3000, Negro RAL 9005	kg/u 0.007	20	Plástico	-15 / 90 °C	ETIM EC002407
--------------------------------------	------------	----	----------	-------------	---------------

Datos de producto

COLOUR	REF	⚡
Rojo RAL 3000	68000010	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V2
Negro RAL 9005	68000110	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V0

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicaciones de producto

