
Soportes Pared

# Soporte Reforzado M-Plus ( Ref: 82003770 )



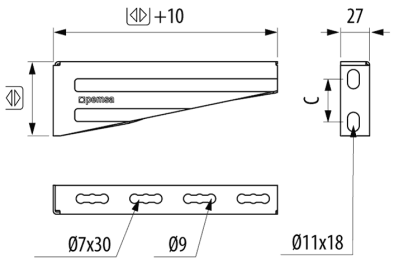


## Descripción

Soporte reforzado multifunción de fijación de bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® en montaje a pared, a pared sobre rail, o en montajes a techo instalado a través de péndulos reforzados. Ancho 200 mm, Con Sistema de Protección PG, Acabado PG3. Recomendado para cargas medias. Fabricado en acero, con diversos sistemas de protección. Disponible para anchos de 100 a 600 mm.

## Ventajas

Conforme a norma IEC 61537 y CE respecto a directiva 2014/35/UE.

Disponible en Sistemas de protección frente a la corrosión PG, Pregalvanizado y AZ+, Aleación de alta resistencia.

Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y escalera Megaband®. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

## Aplicaciones

Adecuado para instalaciones de suspensión por cable Spiderband®, para bandejas de rejilla Rejiband®, las bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, tubos, aire acondicionado, señalización, etc. Recomendado para instalaciones en interior.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Soporte Reforzado M-Plus ( Ref: 82003770 )

## Datos de producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001003 | **u** | 1 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Material** | Acero con prot. superficial |
| **Sistema de Protección** | PG | **Temperatura de trabajo (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Acabado** | PG3, Pregalvanizado | **Comportamiento fuego** | A1 No combustible |
| **Clase Resistencia** | Clase 3 | | |
| **Ancho (mm)** | 200 | | |
| **kg/u** | 0,250 | | |

## Ⓢ Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Ⓜ Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.