
Soportes Pared

01/11/2026

Soporte Reforzado M-Plus (Ref: 82003770)

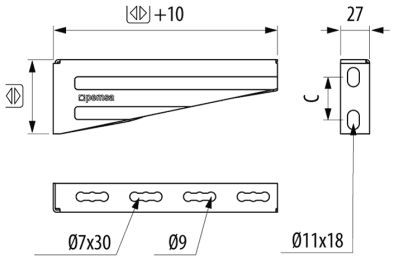

Descripción

Soporte reforzado multifunción de fijación de bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® en montaje a pared, a pared sobre rail, o en montajes a techo instalado a través de péndulos reforzados. Ancho 200 mm, Con Sistema de Protección PG, Acabado PG3. Recomendado para cargas medias. Fabricado en acero, con diversos sistemas de protección. Disponible para anchos de 100 a 600 mm.

Ventajas

Conforme a norma IEC 61537 y CE respecto a directiva 2014/35/UE.

Disponible en Sistemas de protección frente a la corrosión PG, Pregalvanizado y AZ+, Aleación de alta resistencia.

Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y escalera Megaband®. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

Aplicaciones

Adecuado para instalaciones de suspensión por cable Spiderband®, para bandejas de rejilla Rejiband®, las bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, tubos, aire acondicionado, señalización, etc. Recomendado para instalaciones en interior.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soportes Pared

01/11/2026

Soporte Reforzado M-Plus (Ref: 82003770)

Datos de producto

ETIM 10	EC001003	**u**	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,808	**Material**	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	PG	**Temperatura de trabajo (°C)**	-50 / 150 °C
Acabado	PG3, Pregalvanizado	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 3		
Ancho (mm)	200		
kg/u	0,250		

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.