
Soportes Pared

01/11/2026

Soporte Reforzado M-Plus (Ref: 82003781)

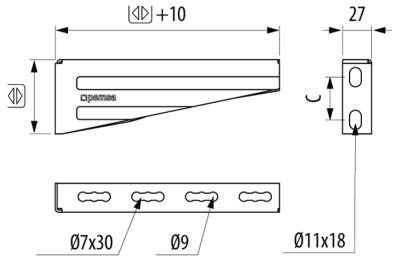

Descripción

Soporte reforzado multifunción de fijación de bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® en montaje a pared, a pared sobre rail, o en montajes a techo instalado a través de péndulos reforzados. Ancho 600 mm, Con Sistema de Protección AZ+, Acabado ZM. Recomendado para cargas medias. Fabricado en acero, con diversos sistemas de protección. Disponible para anchos de 100 a 600 mm.

Ventajas

Conforme a norma IEC 61537 y CE respecto a directiva 2014/35/UE.

Disponible en Sistemas de protección frente a la corrosión PG, Pregalvanizado y AZ+, Aleación de alta resistencia.

Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y escalera Megaband®. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

Aplicaciones

Adecuado para instalaciones de suspensión por cable Spiderband®, para bandejas de rejilla Rejiband®, las bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, tubos, aire acondicionado, señalización, etc. Recomendado para instalaciones en interior.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soportes Pared

01/11/2026

Soporte Reforzado M-Plus (Ref: 82003781)

Datos de producto

ETIM 10	EC001003	**u**	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	2,607	**Material**	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	AZ+	**Temperatura de trabajo (°C)**	-50 / 150 °C
Acabado	Aleación Alta Resistencia ZM	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 8		
Ancho (mm)	600		
kg/u	0,807		

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.