


Soporte Omega **techo** SPLUS

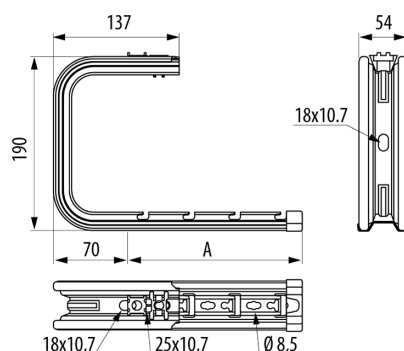

Descripción

Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a techo. Sistema click de fijación. Fabricado en acero y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm y en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Sistema Click que permite una rápida conexión de la bandeja de rejilla sin necesidad de elementos de fijación. Mayor economía y rapidez en el montaje.

Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y PVC. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

Formato en C, que facilita la introducción lateral de los cables. Incluye topes y protectores para facilitar la instalación y proteger al instalador.

Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8 y acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias en bandejas portacables a techo para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias, según acabado.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 190	 100, 150, 200, 300, 400	 4	 -50 / 150 °C	ETIM 10 EC001003
---	---	---	--	---------------------

Datos de producto

Ⓢ	Clase	Ⓛ	Ref	kg/u	Ⓜ	CTA	ⓧ
PG	Clase 3	100	62022104	0,371	Acero con prot. superficial	33	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	150	62022154	0,398	Acero con prot. superficial	36	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	200	62022204	0,592	Acero con prot. superficial	29	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	300	62022304	0,696	Acero con prot. superficial	25	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	400	62022404	0,798	Acero con prot. superficial	18	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Clase 8	100	62032104	0,362	Acero con prot. superficial	33	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	150	62032154	0,389	Acero con prot. superficial	36	E90 (90 MIN. 1000°C),A1 NO COMBUSTIBLE
AZ+	Clase 8	200	62032204	0,583	Acero con prot. superficial	29	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	300	62032304	0,687	Acero con prot. superficial	25	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	400	62032404	0,789	Acero con prot. superficial	18	A1 No combustible
INOX	Clase 9C	100	62052104	0,371	Acero inoxidable AISI 304	33	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	150	62052154	0,398	Acero inoxidable AISI 304	36	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	200	62052204	0,592	Acero inoxidable AISI 304	29	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	300	62052304	0,696	Acero inoxidable AISI 304	25	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	400	62052404	0,798	Acero inoxidable AISI 304	18	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	100	62062104	0,371	Acero inoxidable AISI 316L	33	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	150	62062154	0,398	Acero inoxidable AISI 316L	36	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	200	62062204	0,592	Acero inoxidable AISI 316L	29	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	300	62062304	0,696	Acero inoxidable AISI 316L	25	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	400	62062404	0,798	Acero inoxidable AISI 316L	18	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	100	62082104	0,379	Acero con prot. superficial	33	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	150	62082154	0,407	Acero con prot. superficial	36	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	200	62082204	0,602	Acero con prot. superficial	29	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	300	62082304	0,707	Acero con prot. superficial	25	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	400	62082404	0,811	Acero con prot. superficial	18	E90 (90 min. 1000°C)

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano


PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Diagramas de carga

		kg
	100	33
	150	36
	200	29
	300	25
	400	18

Aplicaciones de producto

