
Soportes Techo

17/11/2026

Soporte Omega techo SPLUS



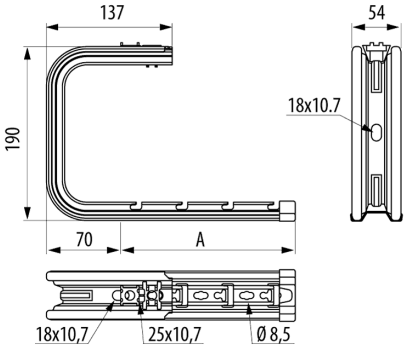

Descripción

Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a techo. Sistema click de fijación. Fabricado en acero y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm y en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Sistema Click que permite una rápida conexión de la bandeja de rejilla sin necesidad de elementos de fijación. Mayor economía y rapidez en el montaje.

Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y PVC. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

Formato en C, que facilita la introducción lateral de los cables. Incluye topes y protectores para facilitar la instalación y proteger al instalador.

Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8 y acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias en bandejas portacables a techo para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias, según acabado.

Soluciones

INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soporte Omega techo SPLUS

Características técnicas principales

190	100, 150, 200, 300, 400	4	-50 / 150 °C	ETIM 10 EC001003

Datos de producto

PG	Clase 3	100	62022104	0,371	Acero con prot. superficial	33	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	150	62022154	0,398	Acero con prot. superficial	36	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	200	62022204	0,592	Acero con prot. superficial	29	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	300	62022304	0,696	Acero con prot. superficial	25	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	400	62022404	0,798	Acero con prot. superficial	18	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Clase 8	100	62032104	0,362	Acero con prot. superficial	33	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	150	62032154	0,389	Acero con prot. superficial	36	E90 (90 MIN. 1000°C),A1 NO COMBUSTIBLE
AZ+	Clase 8	200	62032204	0,583	Acero con prot. superficial	29	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	300	62032304	0,687	Acero con prot. superficial	25	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	400	62032404	0,789	Acero con prot. superficial	18	A1 No combustible
INOX	Clase 9C	100	62052104	0,371	Acero inoxidable AISI 304	33	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	150	62052154	0,398	Acero inoxidable AISI 304	36	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	200	62052204	0,592	Acero inoxidable AISI 304	29	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	300	62052304	0,696	Acero inoxidable AISI 304	25	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	400	62052404	0,798	Acero inoxidable AISI 304	18	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	100	62062104	0,371	Acero inoxidable AISI 316L	33	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	150	62062154	0,398	Acero inoxidable AISI 316L	36	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	200	62062204	0,592	Acero inoxidable AISI 316L	29	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	300	62062304	0,696	Acero inoxidable AISI 316L	25	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	400	62062404	0,798	Acero inoxidable AISI 316L	18	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	100	62082104	0,379	Acero con prot. superficial	33	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	150	62082154	0,407	Acero con prot. superficial	36	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	200	62082204	0,602	Acero con prot. superficial	29	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	300	62082304	0,707	Acero con prot. superficial	25	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	400	62082404	0,811	Acero con prot. superficial	18	E90 (90 min. 1000°C)

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR


PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.


Soporte Omega techo SPLUS

Diagramas de carga




CTA	kg
100	33
150	36
200	29
300	25
400	18

Aplicaciones de producto

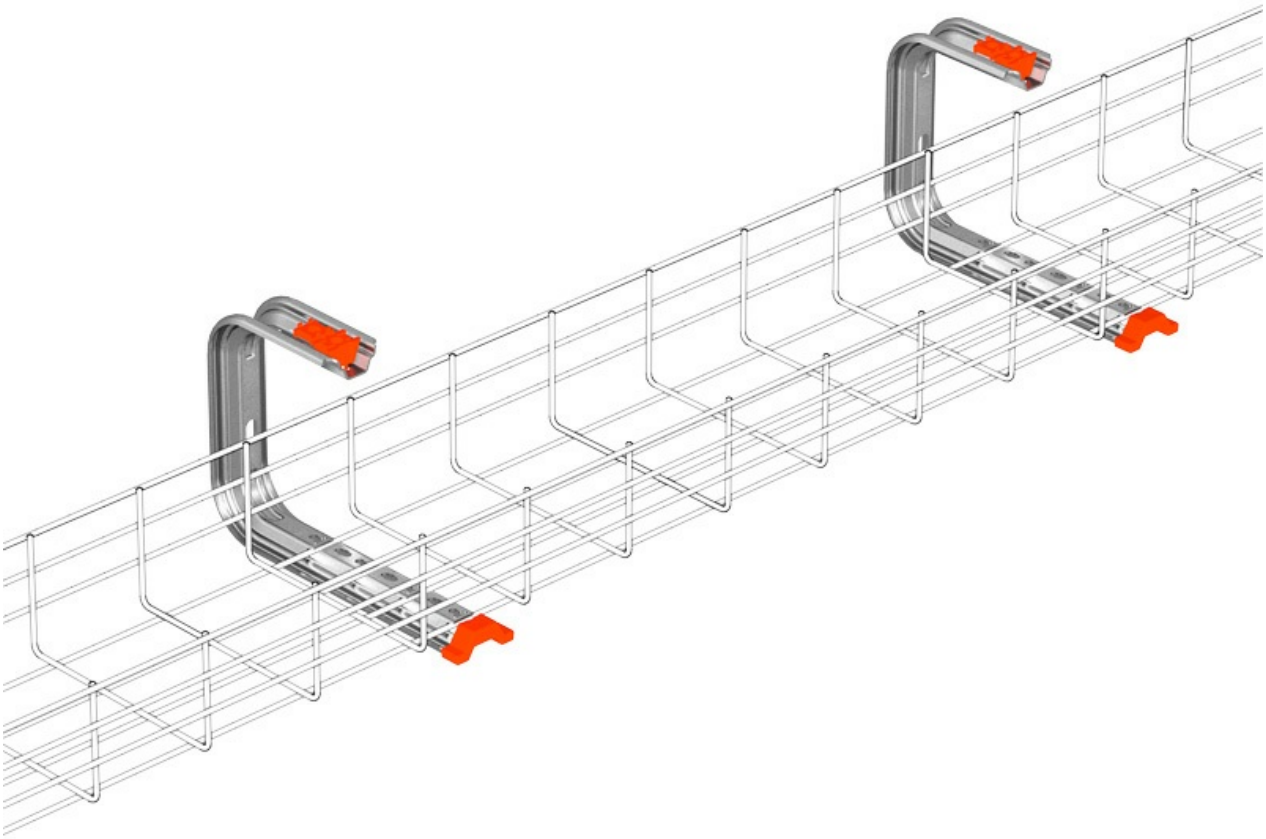

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soporte Omega techo SPLUS

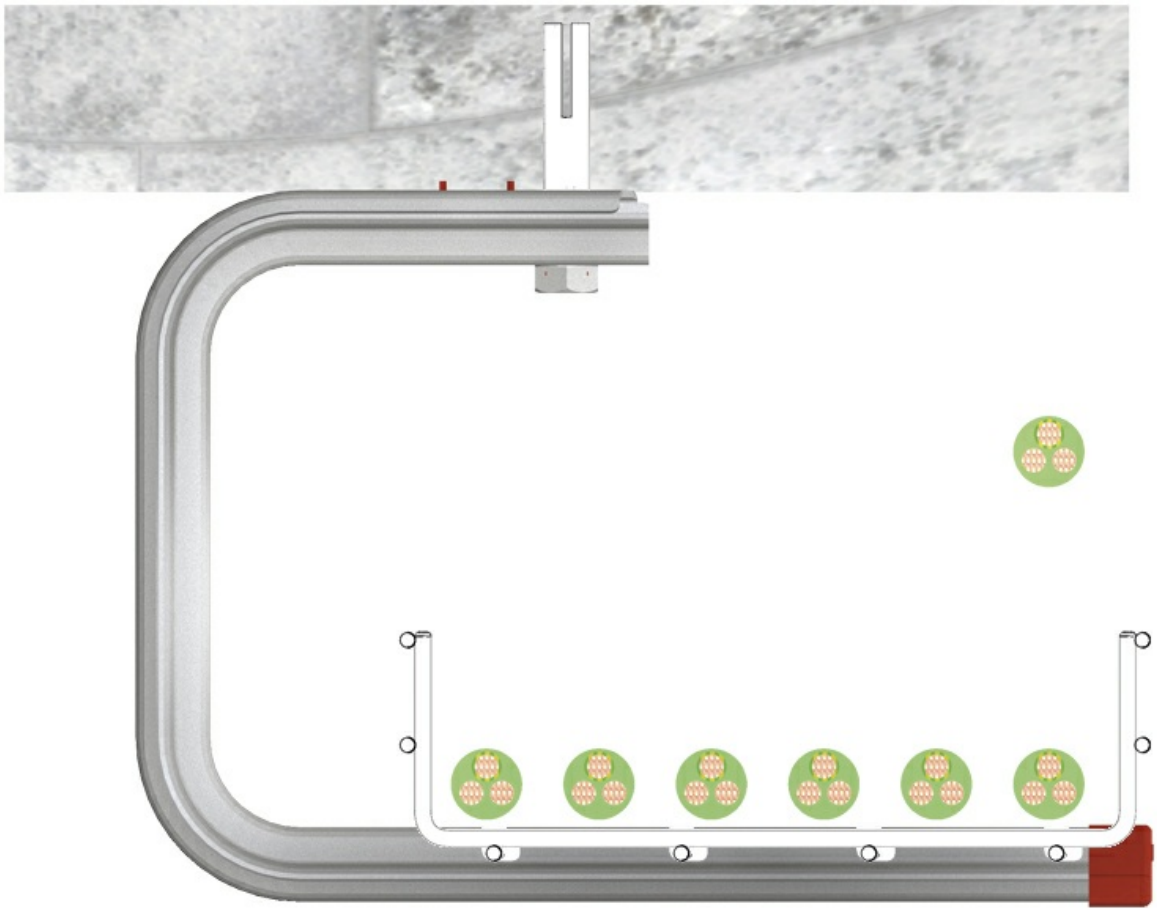

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.