


Soporte Omega SPLUS

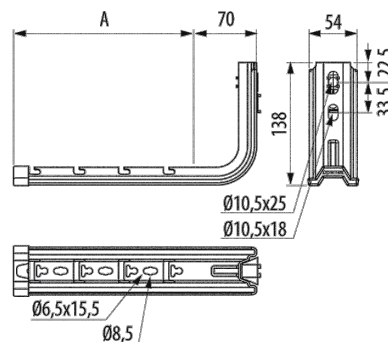

Descripción

Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a pared, pared sobre rail o montajes a techo. Sistema click de fijación. Fabricado en acero y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm y en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Sistema Click que permite una rápida conexión de la bandeja de rejilla sin necesidad de elementos de fijación. Mayor economía y rapidez en el montaje.

Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y PVC. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

Perfil omega reforzado. Aumenta la prestaciones del soporte. Incluye topes y protectores para facilitar la instalación y proteger al instalador.

Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8 y acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias en bandejas portacables para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias, según acabado.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 100, 150, 200, 300, 400

 5

ETIM 10
EC000022

Datos de producto

Ⓢ	Class EC 61537	Ⓢ	Ref	kg/u	Ⓜ	CTA Reg	°C	⚡
PG	Clase 3	100	62021104	0,231	Acero con prot. superficial	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	150	62021154	0,258	Acero con prot. superficial	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	200	62021204	0,406	Acero con prot. superficial	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	300	62021304	0,509	Acero con prot. superficial	38	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	400	62021404	0,611	Acero con prot. superficial	28	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Clase 8	100	62031104	0,231	Acero con prot. superficial	60	-50 / 150 °C	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	150	62031154	0,258	Acero con prot. superficial	60	-50 / 150 °C	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	200	62031204	0,406	Acero con prot. superficial	60	-50 / 150 °C	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	300	62031304	0,509	Acero con prot. superficial	38	-50 / 150 °C	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	400	62031404	0,611	Acero con prot. superficial	28	-50 / 150 °C	A1 No combustible
INOX	Clase 9C	100	62051104	0,231	Acero inoxidable AISI 304	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	150	62051154	0,258	Acero inoxidable AISI 304	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	200	62051204	0,406	Acero inoxidable AISI 304	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	300	62051304	0,509	Acero inoxidable AISI 304	38	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	400	62051404	0,611	Acero inoxidable AISI 304	28	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	100	62061104	0,231	Acero inoxidable AISI 316L	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	150	62061154	0,258	Acero inoxidable AISI 316L	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	200	62061204	0,406	Acero inoxidable AISI 316L	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	300	62061304	0,509	Acero inoxidable AISI 316L	38	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	400	62061404	0,611	Acero inoxidable AISI 316L	28	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	100	62081104	0,236	Acero con prot. superficial	60	-50 °C	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	150	62081154	0,263	Acero con prot. superficial	60	-50 °C	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	200	62081204	0,413	Acero con prot. superficial	60	-50 °C	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	300	62081304	0,517	Acero con prot. superficial	38	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	400	62081404	0,621	Acero con prot. superficial	28	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio

Soportes Pared

17/09/2026

Soporte Omega SPLUS

3/9

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico




www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Diagramas de carga

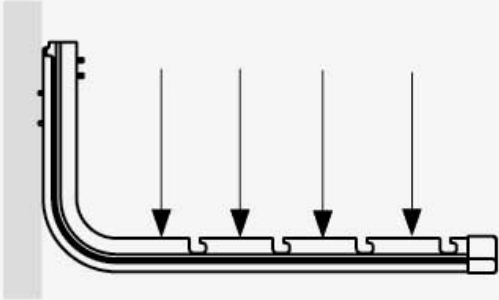↓CTA↓ (kg)		kg
	100	60
	150	60
	200	60
	300	38
	400	28

Aplicaciones de producto



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



