
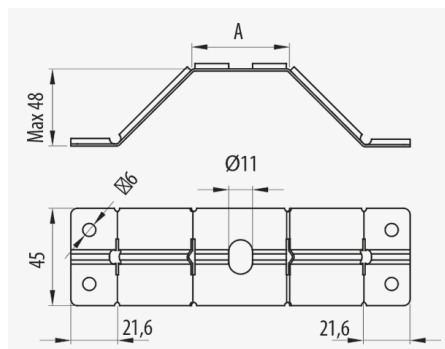


Soporte Panel Sandwich (Ref: 67030020)

1/3

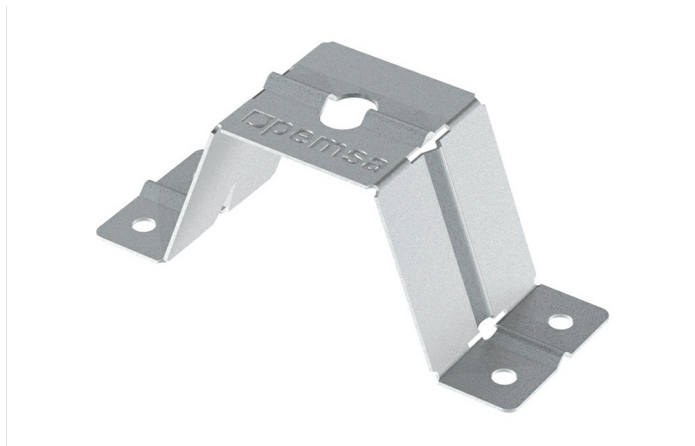

Descripción

Elemento de soporte metálico para la instalación de la bandeja de rejilla Rejiband® a suelo, en dos medidas: 45 y 90 mm de ancho y en diversos Sistemas de protección. Ancho 45 mm, Con Sistema de Protección GC. Sujeción a la bandeja mediante la fijación Rejiband®.

Ventajas

Disponible en sistemas de protección: PG, pregalvanizado y GC, Galvanizado en caliente

Facilita la instalación de bandejas en suelo.

Montaje mediante tornillo y tuerca o kit de unión para bandejas Pemsaband PQU AL

Aplicaciones

Indicado para instalaciones de bandejas de rejilla en montajes en suelo técnico, para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Datos de producto			
ETIM 10	EC000022	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,157	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	GC	CTA (kg)	65
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Clase Resistencia	Clase 6	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Ancho (mm)	45		
kg/u	0,061		

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

□ □ □ □ □ □ □ □



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

