
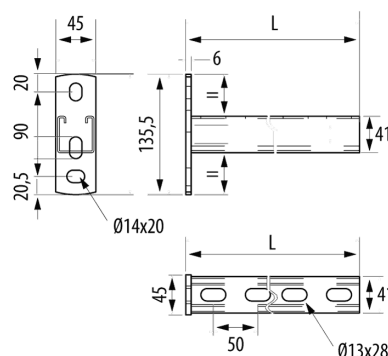


Soporte Rail 41x41

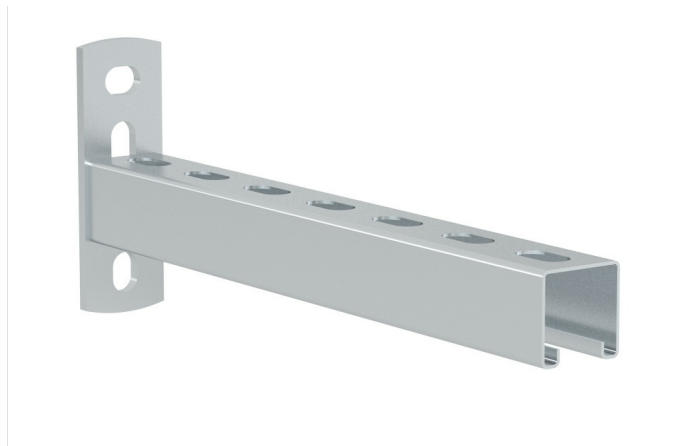

Descripción

Soporte horizontal de 41x41 mm para la fijación a pared de bandejas portacables, tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc. Excelente capacidad de carga. Sistema robusto y seguro. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección.

Ventajas

Disponible en anchos de 200 hasta 1000 mm en función del sistema de protección y amplias opciones de fijación.

La longitud total del soporte es: (ancho de bandeja + 55mm), es decir dispone de una medida adicional de longitud para favorecer la separación de la instalación del paramento o superficie.

Esta gama de Soportes 41 dispone de una Solución instalación rápida, al utilizar el Clip Fijación Rail GC, referencia 67030049, convirtiéndose en una opción de instalación rápida y segura para bandejas de rejilla tipo Rejiband®

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Disponible en Sistemas de Protección GC e INOX, Aceros inoxidables AISI 304 e AISI 316L

Conformidad CE respecto a directiva 2014/UE/35

Aplicaciones

Aplicación como soporte horizontal a pared, para la soportación de bandejas portacables, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre otras), sino que es muy útil para el soporte de tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 200, 300, 500, 600, 800, 1000	 1	 -25 / 105 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC001003
---	---	--	---	---------------------

Datos de producto

			Ref	kg/u		
GC	Clase 6	200	82002608	0,913	Acero con prot. superficial	358
GC	Clase 6	300	82002609	1,180	Acero con prot. superficial	262
GC	Clase 6	500	82002610	1,710	Acero con prot. superficial	165
GC	Clase 6	600	82002611	1,980	Acero con prot. superficial	141
GC	Clase 6	800	82002612	2,510	Acero con prot. superficial	107
GC	Clase 6	1000	82002613	3,050	Acero con prot. superficial	85
INOX	Clase 9C	200	82002614	0,763	Acero inoxidable AISI 304	358
INOX	Clase 9C	300	82002615	0,972	Acero inoxidable AISI 304	262
INOX	Clase 9C	500	82002616	1,390	Acero inoxidable AISI 304	165
INOX	Clase 9C	600	82002617	1,600	Acero inoxidable AISI 304	141
INOX	Clase 9D	200	82002618	0,763	Acero inoxidable AISI 316L	358
INOX	Clase 9D	300	82002619	0,972	Acero inoxidable AISI 316L	262
INOX	Clase 9D	500	82002620	1,390	Acero inoxidable AISI 316L	165
INOX	Clase 9D	600	82002621	1,600	Acero inoxidable AISI 316L	141
EZ			82004240			
EZ	Clase 3	800	82004241	2,430	Acero con prot. superficial	
EZ	Clase 3	1000	82004242	2,950	Acero con prot. superficial	
EZ	Clase 3	500	83001930	1,690	Acero con prot. superficial	
EZ			83001931			
EZ			83002000			

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo

Soportes Rail 41

17/09/2026

Soporte Rail 41x41

3/9

- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico




www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Diagramas de carga

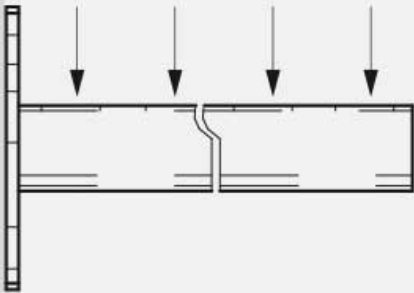↓CTA↓ (kg)		kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85


Aplicaciones de producto




www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.




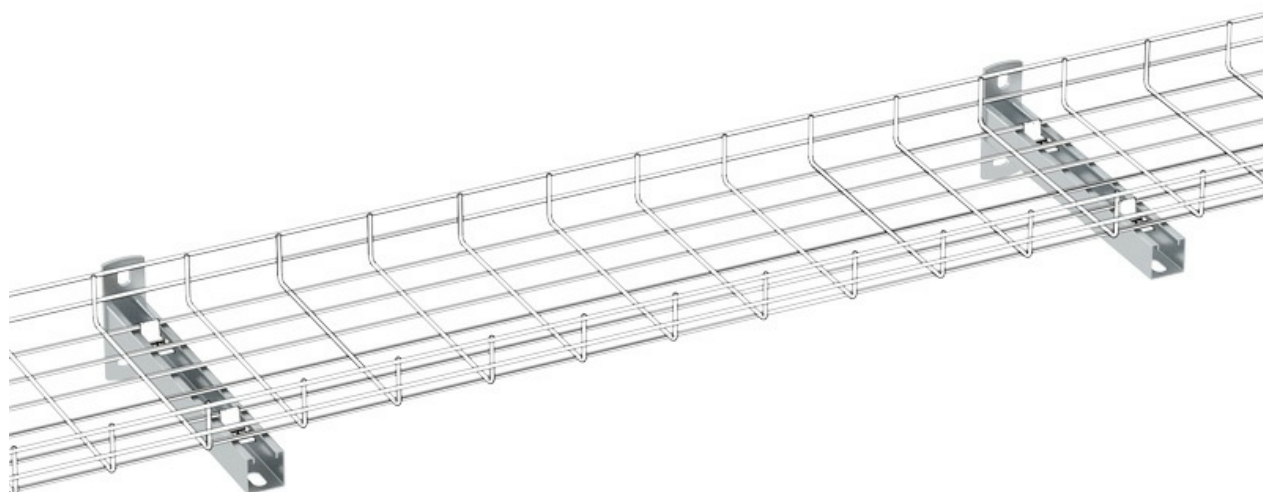


Soporte Rail 41x41

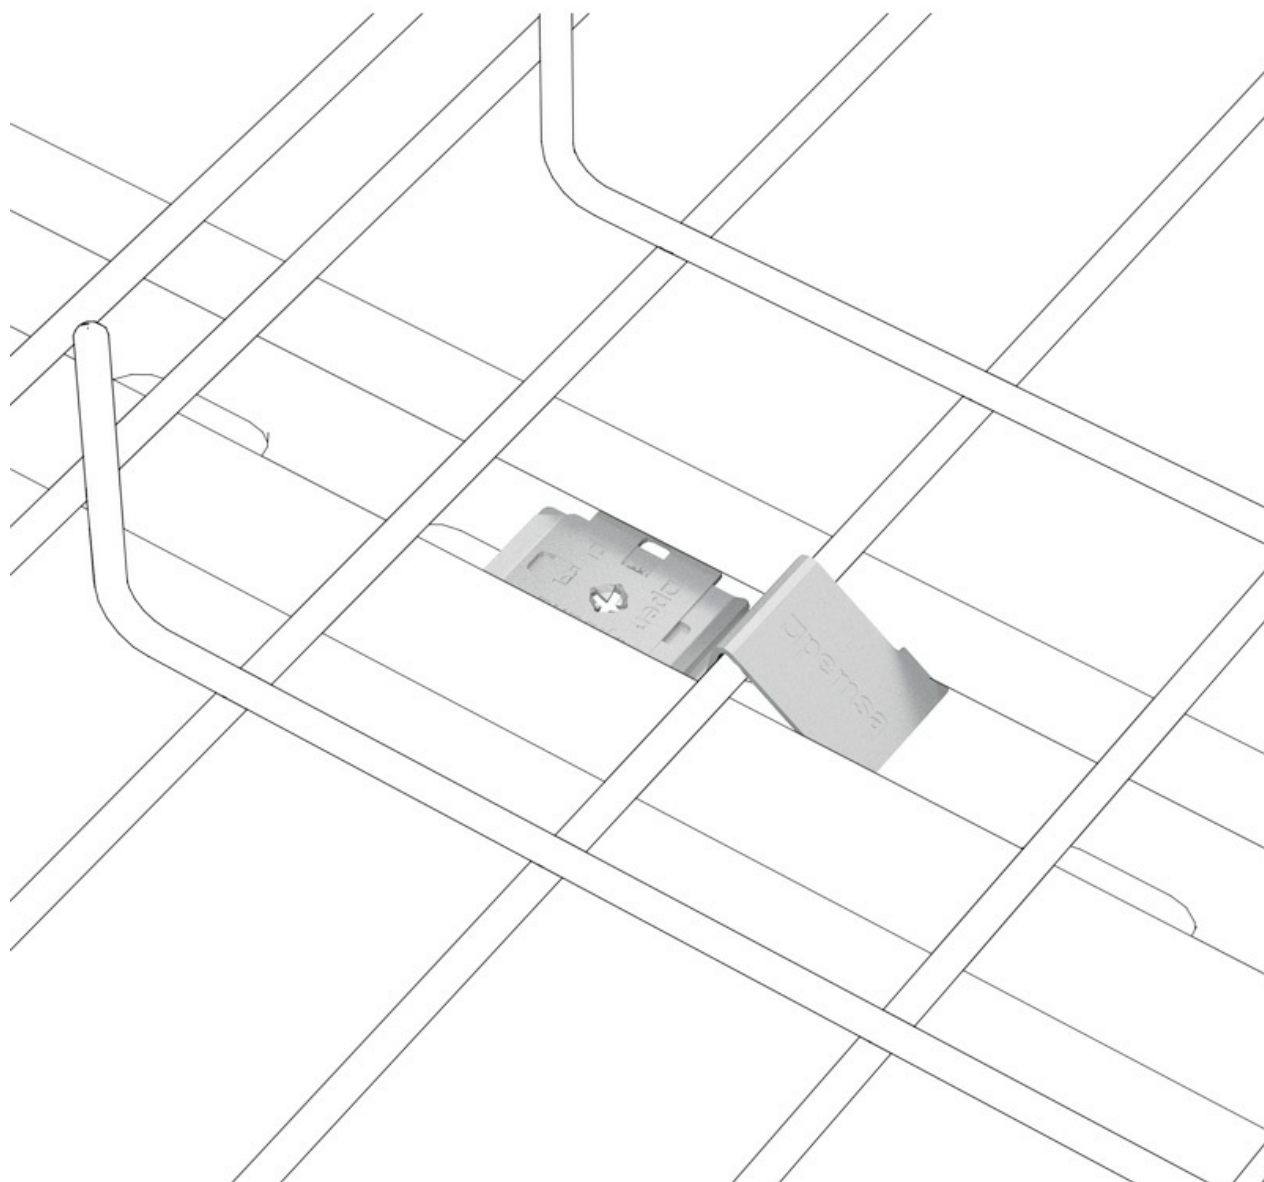


Soporte Rail 41x41

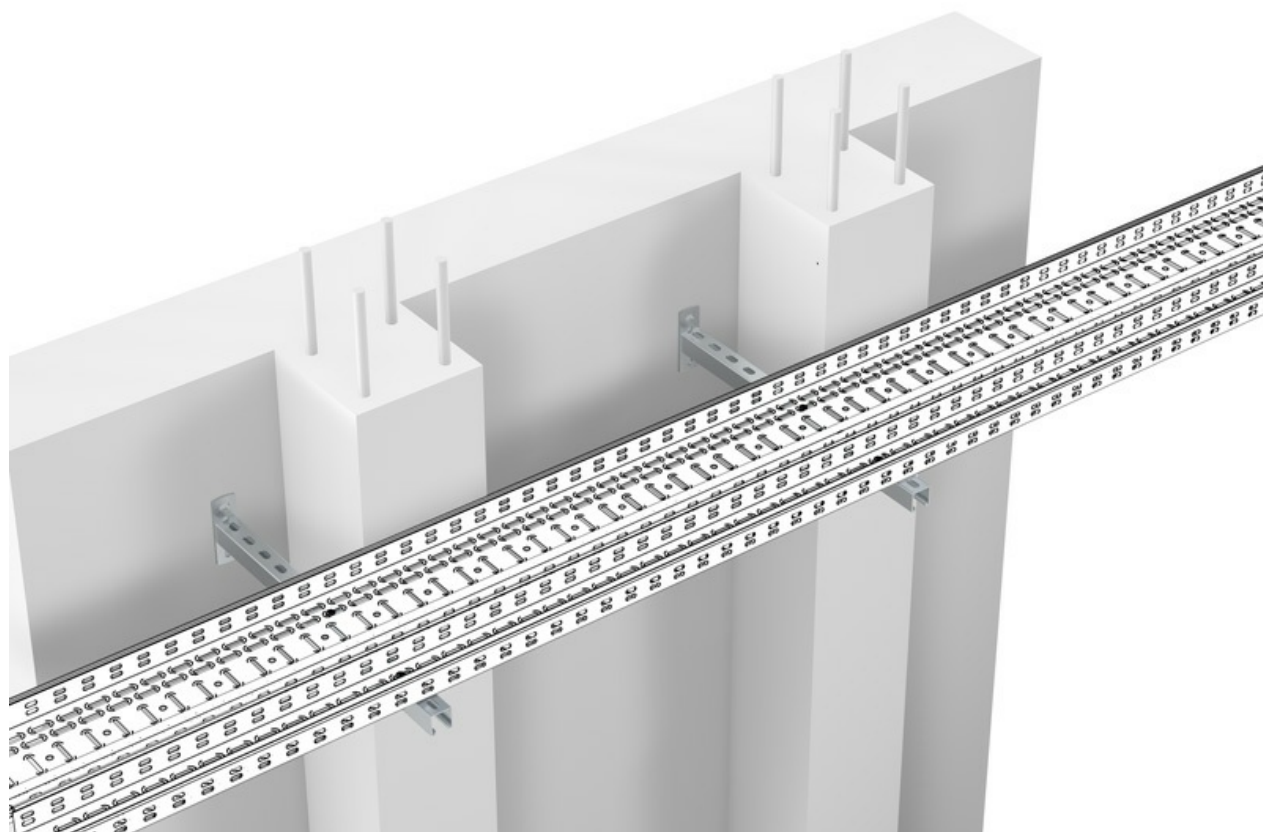

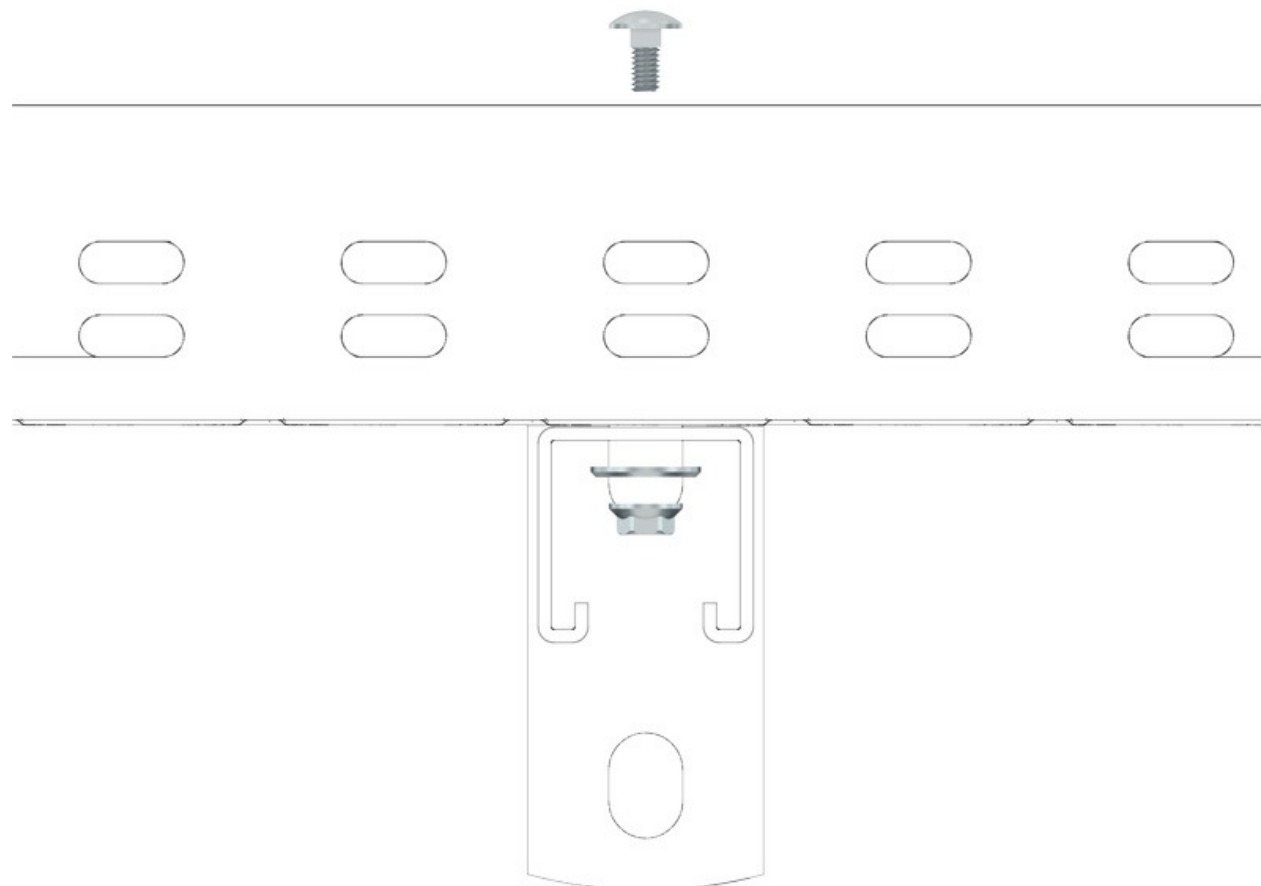

Soporte Rail 41x41

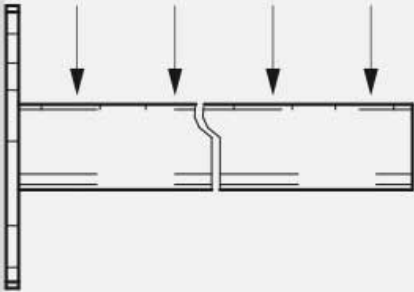↓CTA↓ (kg)	⏏	kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85

