


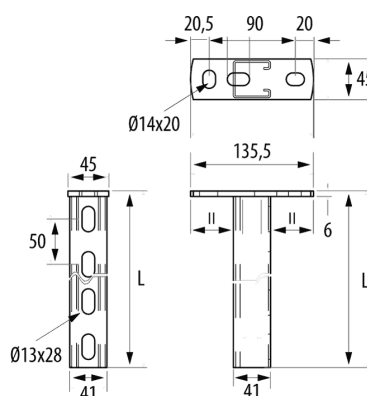

Descripción

Soporte horizontal de 41x21 mm para la fijación a pared de bandejas portacables, tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc. Ancho 600 mm, Con Sistema de Protección GC. Excelente capacidad de carga. Sistema robusto y seguro. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección.

Ventajas

Disponible en Sistemas de Protección PG y GC

Disponible en anchos de 100 hasta 1000 mm en función del sistema de protección. Dispone de amplias opciones de fijación.

Esta gama de Soportes 41 dispone de una Solución instalación rápida, al utilizar el Clip Fijación Rail GC, referencia 67030049, convirtiéndose en una opción de instalación rápida y segura para bandejas de rejilla tipo Rejiband®

La longitud total del soporte es: (ancho de bandeja + 55mm), es decir dispone de una medida adicional de longitud para favorecer la separación de la instalación del paramento o superficie.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Aplicaciones

Aplicación como soporte horizontal a pared, para la soportación de bandejas portacables, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre otras), sino que es muy útil para el soporte de tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC001003	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		5,128	
Sistema de Protección		GC	
Acabado		HDG, Galvanizado en Caliente	
Clase Resistencia		Clase 6	
Ancho (mm)		600	
kg/u		1,980	
u		1	
Material		Acero con prot. superficial	
CTA (kg)		141	
Temperatura de trabajo (°C)		-25 / 105 °C	
Comportamiento fuego		E90 (90 min. 1000°C)	


Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado


Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico


Diagramas de carga


□ □ □

Aplicaciones de producto

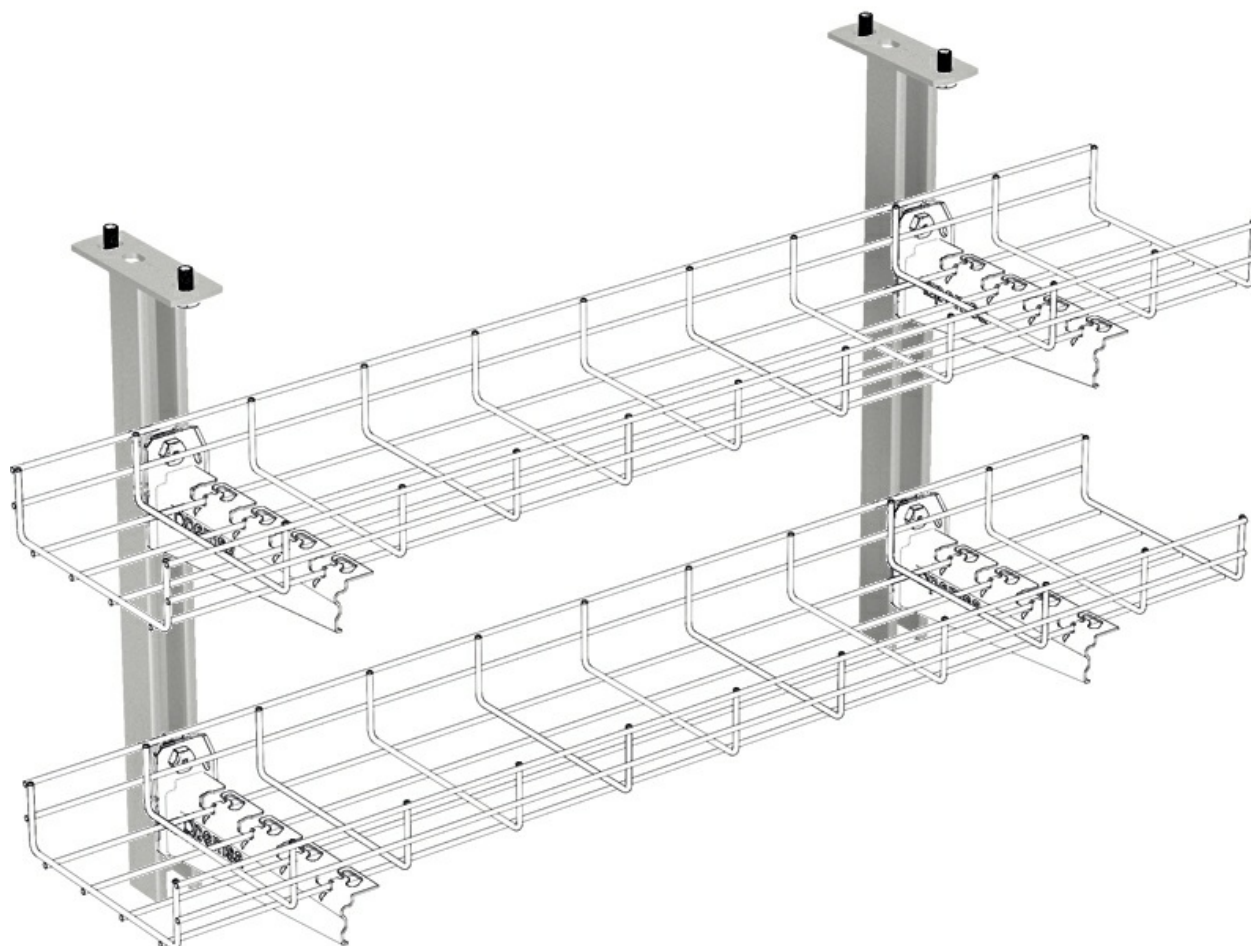


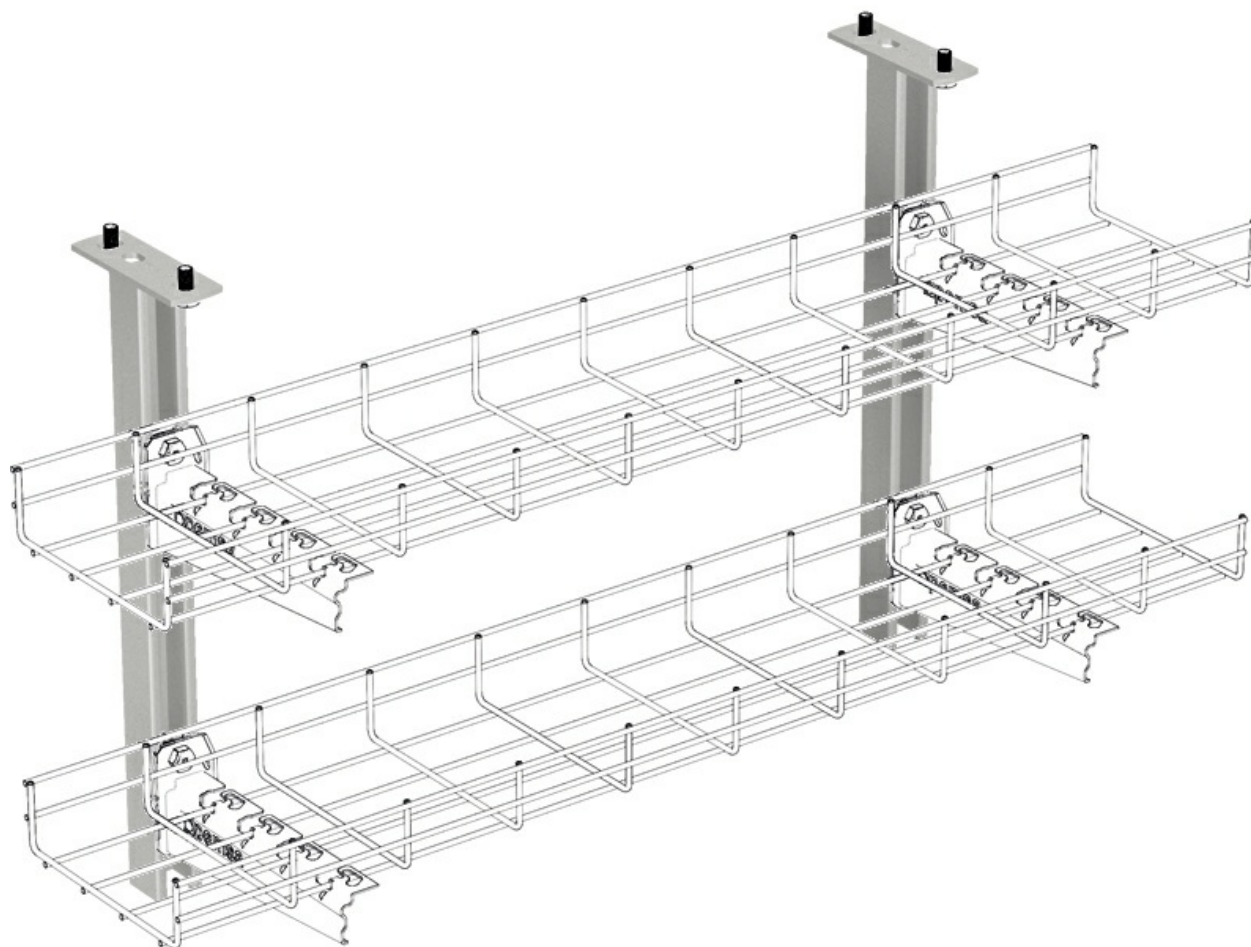


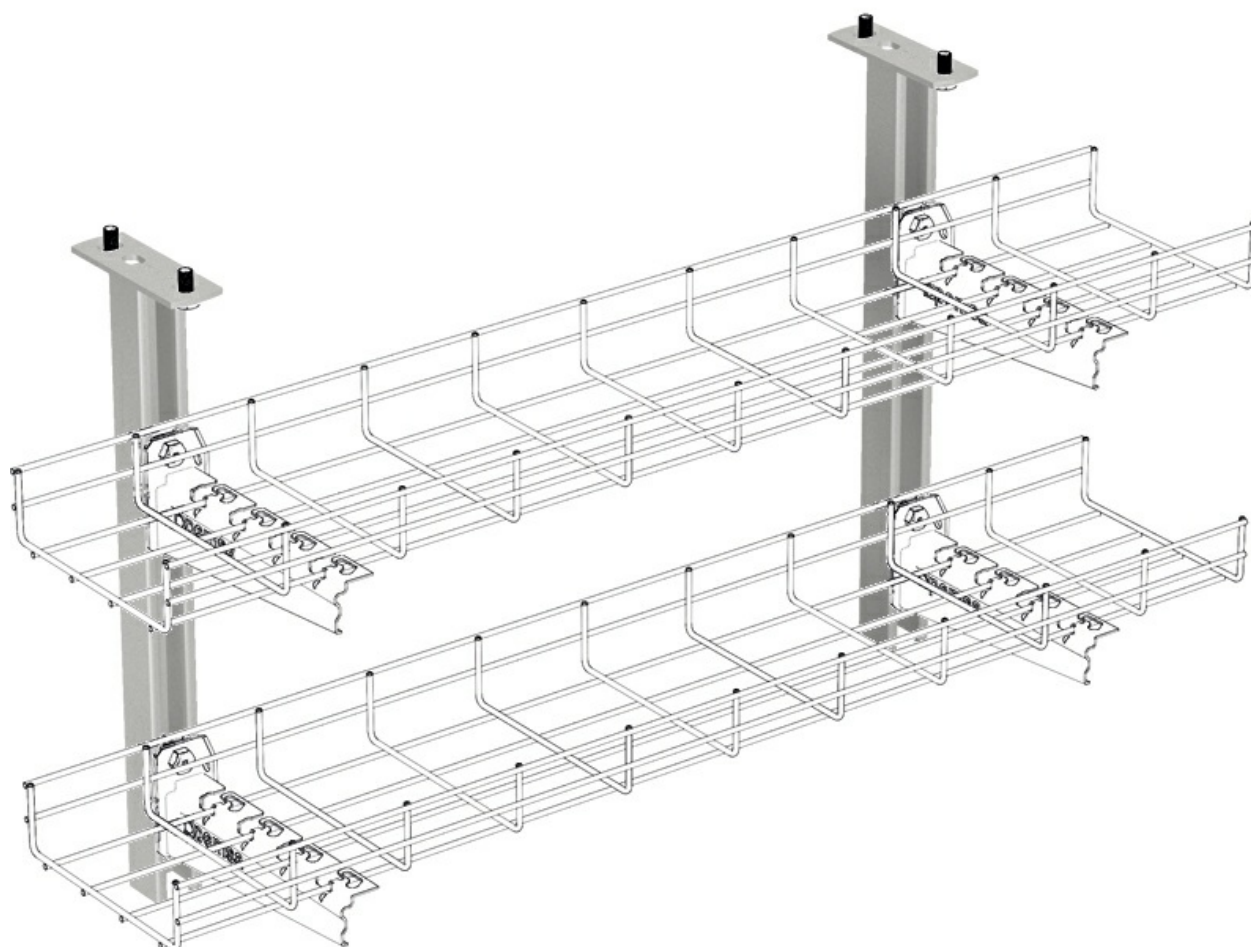


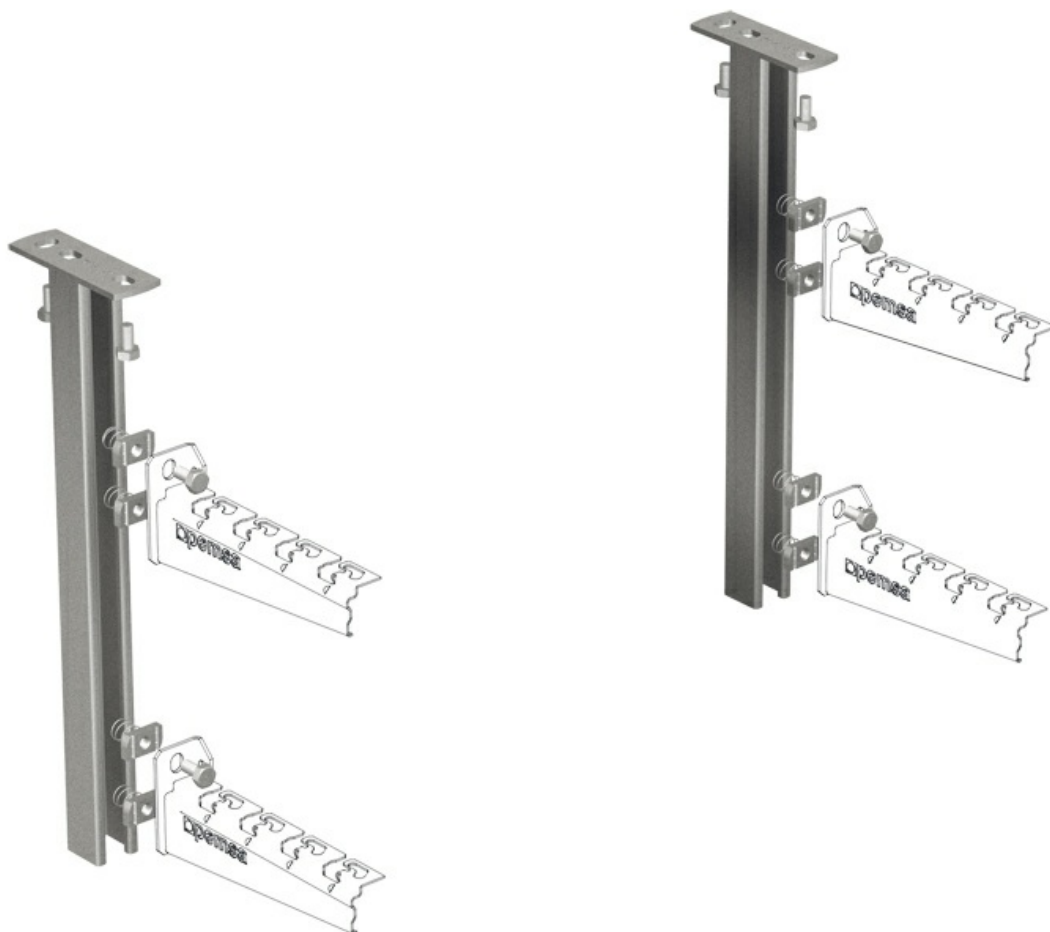





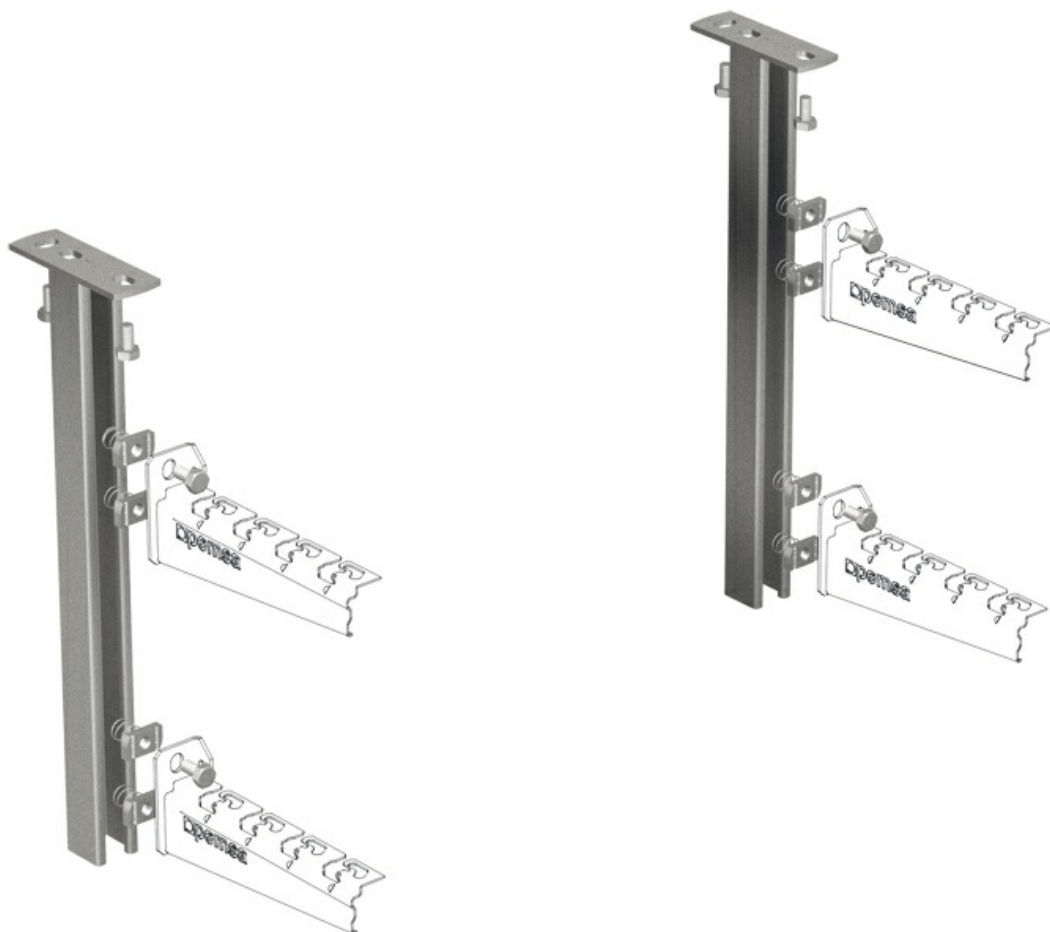


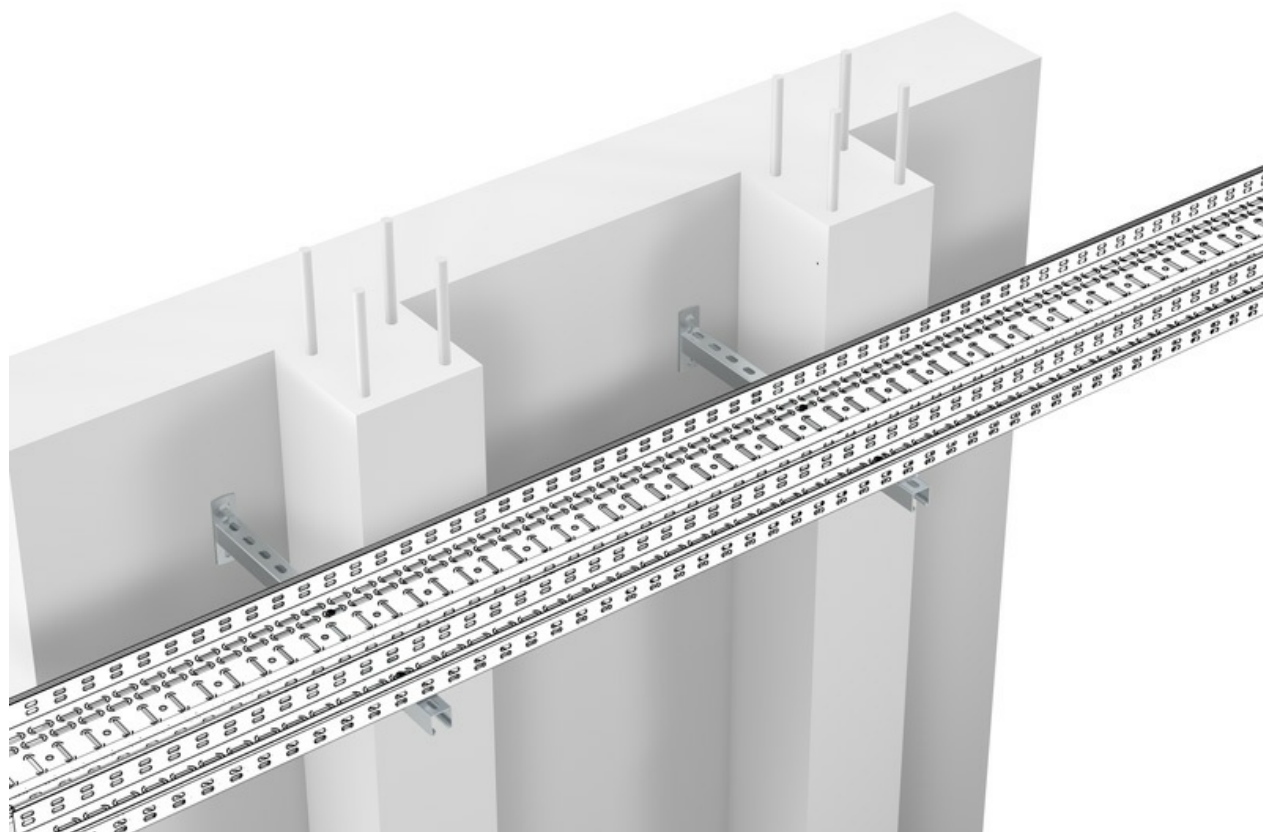


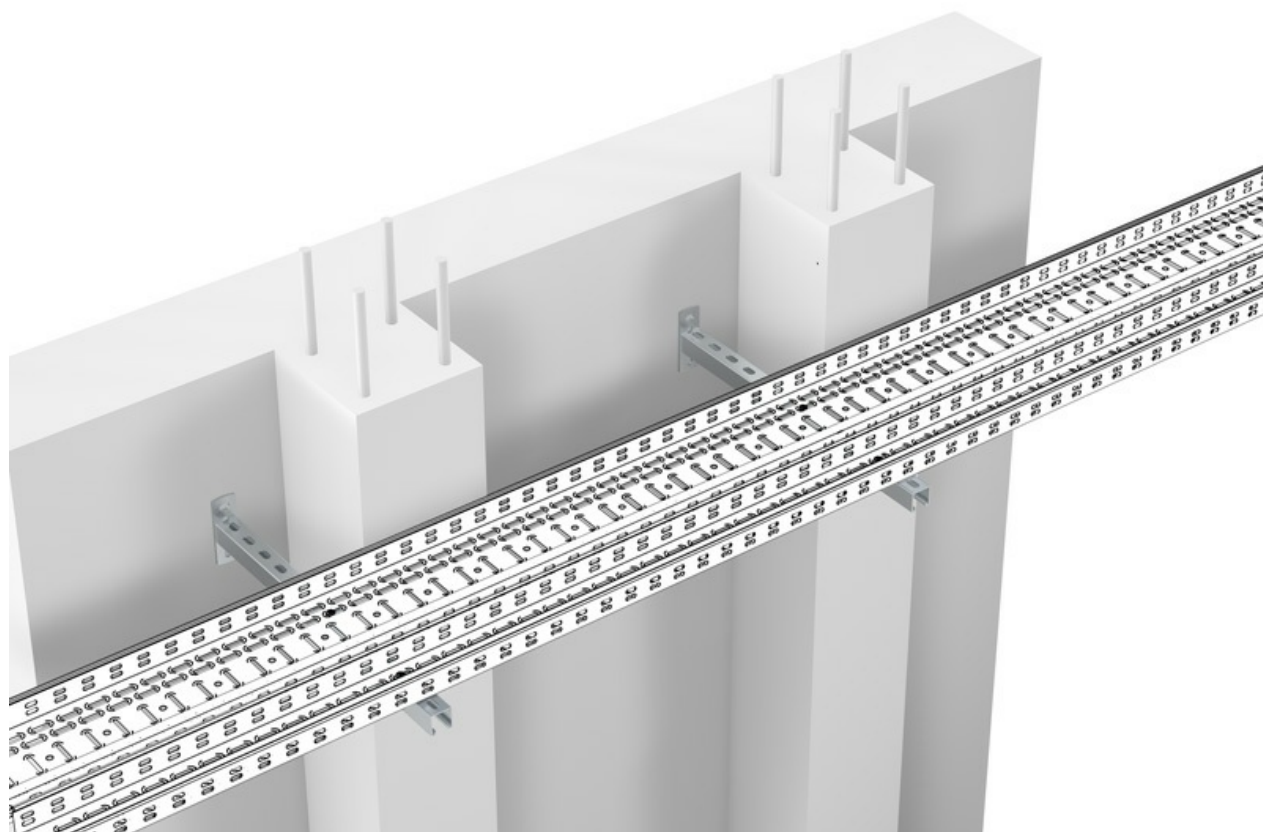


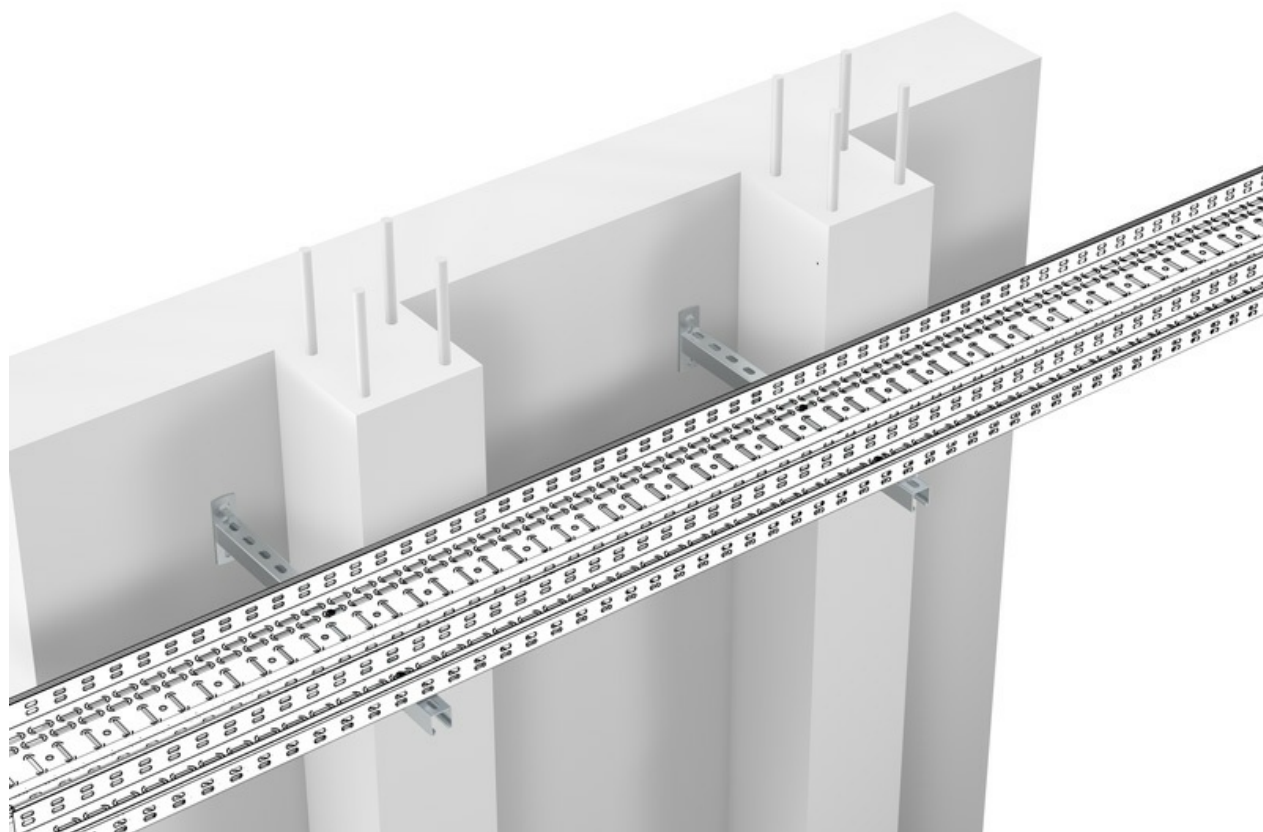

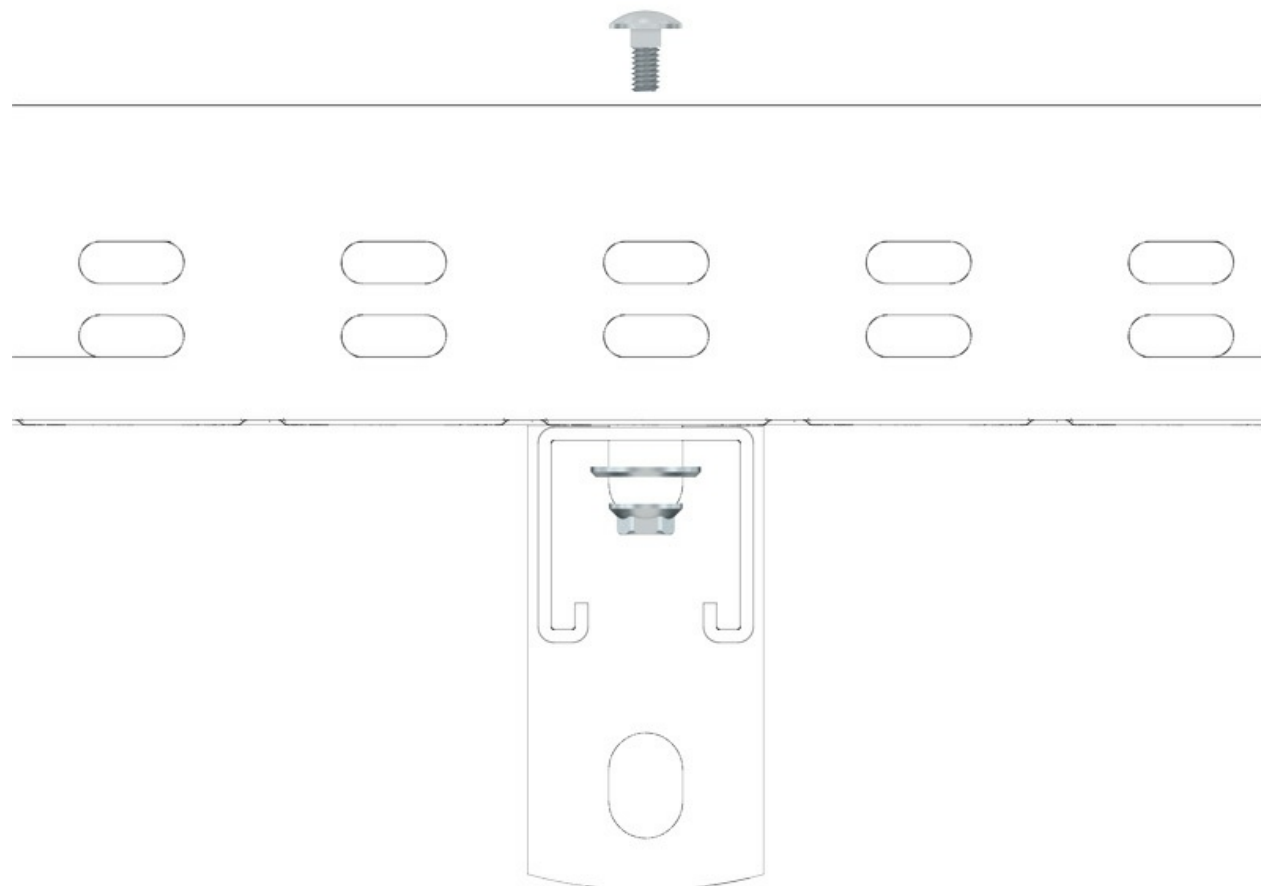


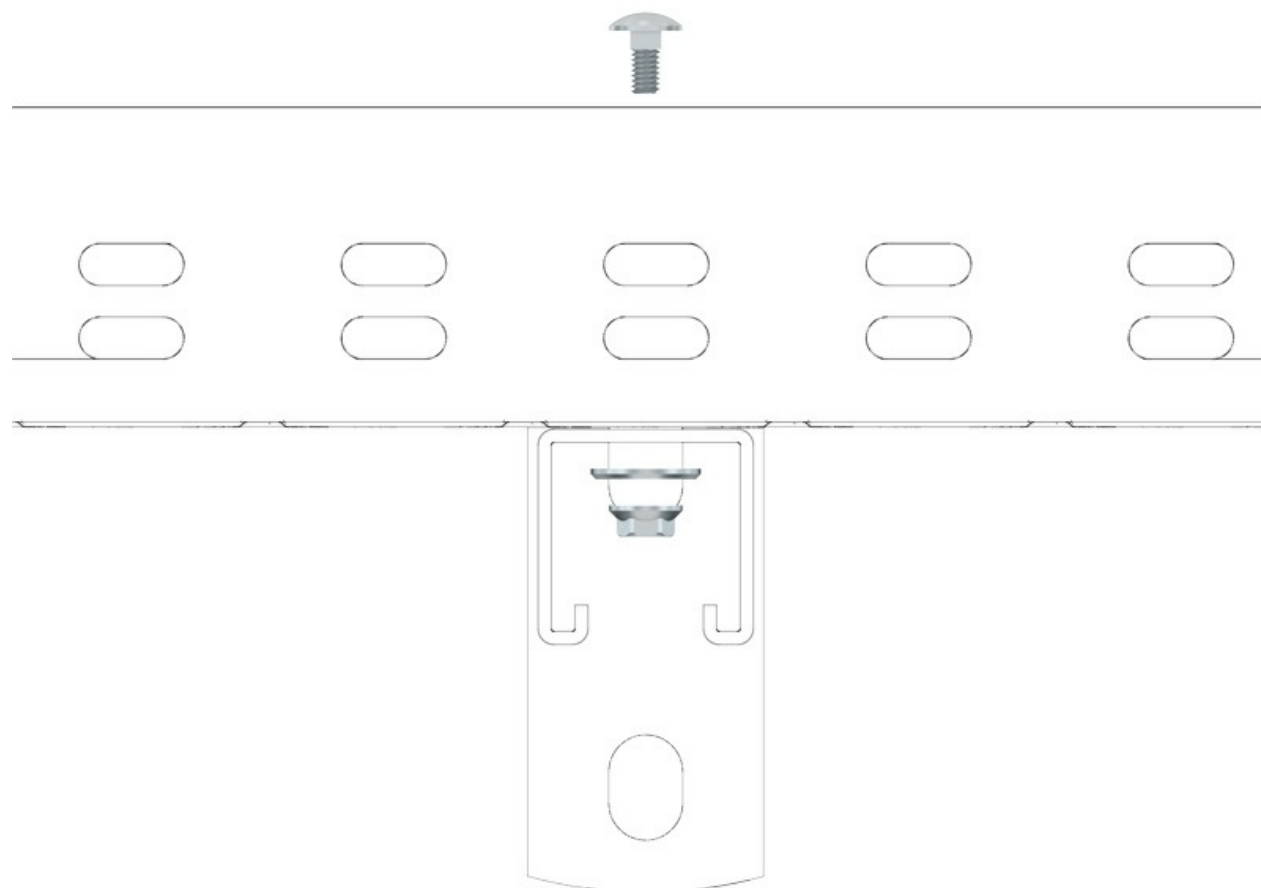

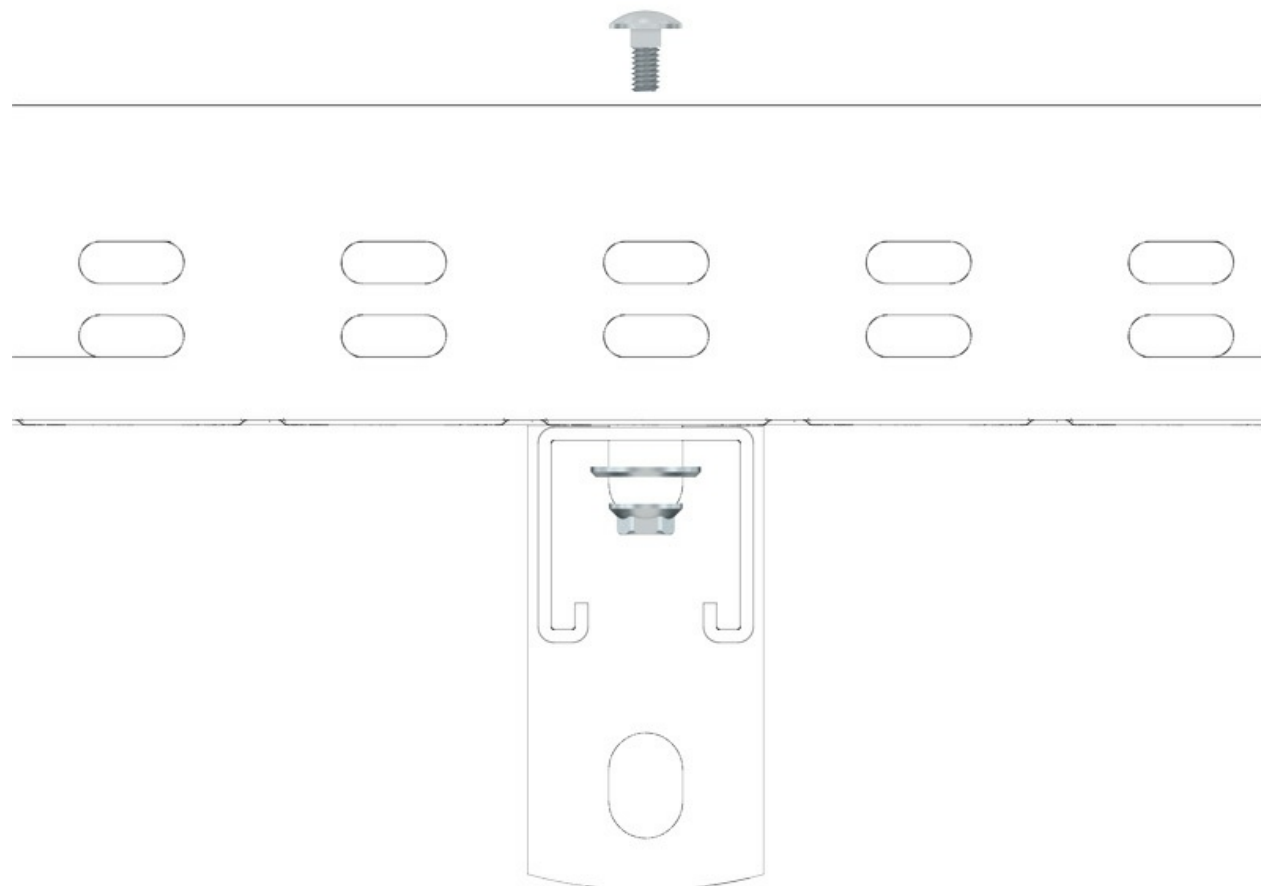


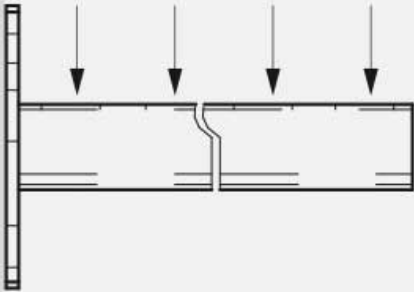↓CTA↓ (kg)		kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85

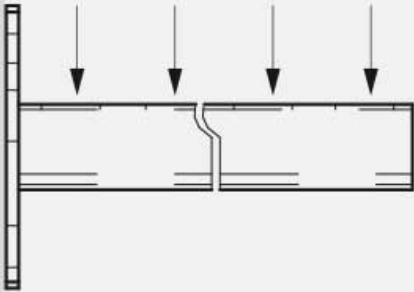

↓CTA↓ (kg)		kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85

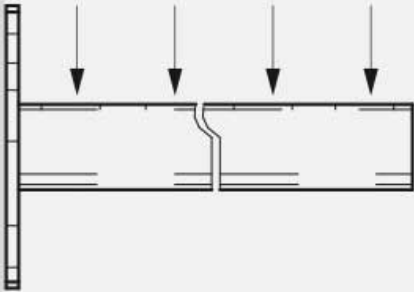

↓CTA↓ (kg)		kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85

