

Soportes Pared

17/11/2026

# Soporte Reforzado RPLUS



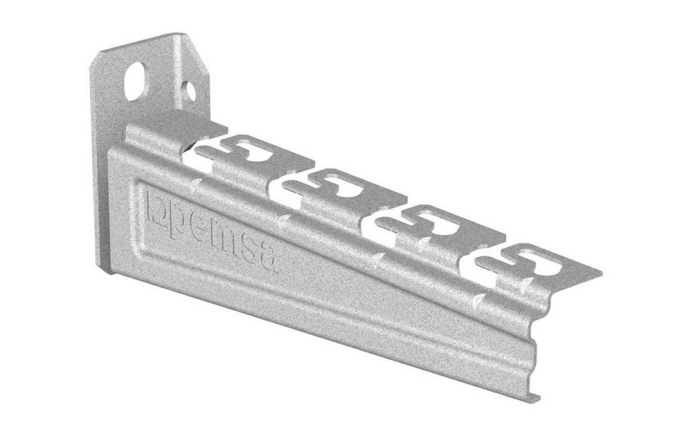

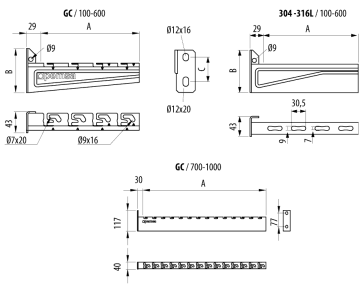


## Descripción

Soporte reforzado con sistema click de fijación rápida en bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® para montaje a pared, a pared sobre rail, o en montajes a techo instalado a través de péndulos reforzados. Recomendado para cargas elevadas. Fabricado en acero, con diversos sistemas de protección y Aceros inoxidables AISI 304 y AISI 316L. Disponible para anchos de 100 a 600 mm y con sistema de protección GC adicionalmente de 700 a 1000 mm

## Ventajas

Sistema Click que permite una rápida conexión de la bandeja de rejilla sin necesidad de elementos de fijación. Mayor economía y rapidez en el montaje.

Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y escalera Megaband®. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

Refuerzo estructural, que reduce el revirado e incrementa la capacidad de la carga.

Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

Disponible en varios sistemas de protección: GC, BK8 y acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

## Aplicaciones

Indicado para soportar cargas elevadas en bandejas portacables para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias, según acabado.

## Soluciones

INDUSTRIA ALIMENTARIA  INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA  ENERGÍA  TUNELES. INFRAESTRUCTURAS  RESISTENCIA AL FUEGO



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Soporte Reforzado RPLUS

## Características técnicas principales

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000 | 4 | -50 / 150 °C | E90 (90 min. 1000°C) | ETIM 10 EC000022 |

## Datos de producto

| Ⓢ | Class IEC 61537 | | REF | kg/u | Ⓜ | CTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Clase 6 | 100 | 62035103 | 0,223 | Acero con prot. superficial | 225 |
| GC | Clase 6 | 150 | 62035153 | 0,278 | Acero con prot. superficial | 245 |
| GC | Clase 6 | 200 | 62035203 | 0,320 | Acero con prot. superficial | 190 |
| GC | Clase 6 | 300 | 62035303 | 0,414 | Acero con prot. superficial | 110 |
| GC | Clase 6 | 400 | 62035403 | 0,755 | Acero con prot. superficial | 245 |
| GC | Clase 6 | 500 | 62035503 | 0,990 | Acero con prot. superficial | 92 |
| GC | Clase 6 | 600 | 62035603 | 1,052 | Acero con prot. superficial | 110 |
| GC | Clase 6 | 700 | 62035703 | 2,452 | Acero con prot. superficial | 220 |
| GC | Clase 6 | 750 | 62035753 | 2,612 | Acero con prot. superficial | 220 |
| GC | Clase 6 | 800 | 62035803 | 2,773 | Acero con prot. superficial | 220 |
| GC | Clase 6 | 900 | 62035903 | 3,095 | Acero con prot. superficial | 220 |
| GC | Clase 6 | 1000 | 62035993 | 3,406 | Acero con prot. superficial | 220 |
| INOX | Clase 9C | 100 | 62055103 | 0,211 | Acero inoxidable AISI 304 | 160 |
| INOX | Clase 9C | 150 | 62055153 | 0,263 | Acero inoxidable AISI 304 | 190 |
| INOX | Clase 9C | 200 | 62055203 | 0,302 | Acero inoxidable AISI 304 | 190 |
| INOX | Clase 9C | 300 | 62055303 | 0,390 | Acero inoxidable AISI 304 | 130 |
| INOX | Clase 9C | 400 | 62055403 | 0,719 | Acero inoxidable AISI 304 | 150 |
| INOX | Clase 9C | 500 | 62055503 | 0,859 | Acero inoxidable AISI 304 | 110 |
| INOX | Clase 9C | 600 | 62055603 | 0,996 | Acero inoxidable AISI 304 | 95 |
| INOX | Clase 9D | 100 | 62065103 | 0,211 | Acero inoxidable AISI 316L | 160 |
| INOX | Clase 9D | 150 | 62065153 | 0,263 | Acero inoxidable AISI 316L | 190 |
| INOX | Clase 9D | 200 | 62065203 | 0,302 | Acero inoxidable AISI 316L | 190 |
| INOX | Clase 9D | 300 | 62065303 | 0,390 | Acero inoxidable AISI 316L | 130 |
| INOX | Clase 9D | 400 | 62065403 | 0,719 | Acero inoxidable AISI 316L | 150 |
| INOX | Clase 9D | 500 | 62065503 | 0,859 | Acero inoxidable AISI 316L | 110 |
| INOX | Clase 9D | 600 | 62065603 | 0,996 | Acero inoxidable AISI 316L | 95 |
| BK8 | Clase 8 | 100 | 62085103 | 0,215 | Acero con prot. superficial | 225 |
| BK8 | Clase 8 | 150 | 62085153 | 0,268 | Acero con prot. superficial | 245 |
| BK8 | Clase 8 | 200 | 62085203 | 0,308 | Acero con prot. superficial | 190 |
| BK8 | Clase 8 | 300 | 62085303 | 0,398 | Acero con prot. superficial | 110 |
| BK8 | Clase 8 | 400 | 62085403 | 0,731 | Acero con prot. superficial | 245 |
| BK8 | Clase 8 | 500 | 62085503 | 0,958 | Acero con prot. superficial | 92 |
| BK8 | Clase 8 | 600 | 62085603 | 1,012 | Acero con prot. superficial | 110 |

## Ⓢ Sistema de protección

**CU** - Cobreado



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Soporte Reforzado RPLUS

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico


**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Soporte Reforzado RPLUS

## Diagramas de carga

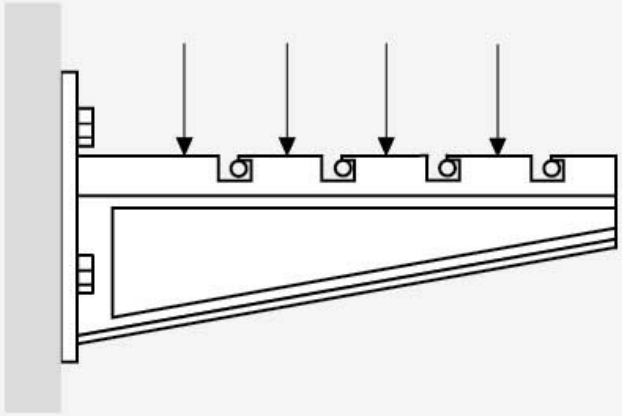

↓CTA↓ (kg)

| | A | kg |
|---|---|---|
| GC / C8 | 100 | 225 |
| | 150 | 245 |
| | 200 | 190 |
| | 300 | 110 |
| | 400 | 245 |
| | 500 | 135 |
| | 600 | 110 |
| | 700 | 220 |
| | 750 | 220 |
| | 800 | 220 |
| | 900 | 220 |
| | 1000 | 220 |
| 304 / 316 L | 100 | 160 |
| | 150 | 190 |
| | 200 | 190 |
| | 300 | 130 |
| | 400 | 150 |
| | 500 | 110 |
| | 600 | 95 |




Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soportes Pared

# Soporte Reforzado RPLUS



## Aplicaciones de producto

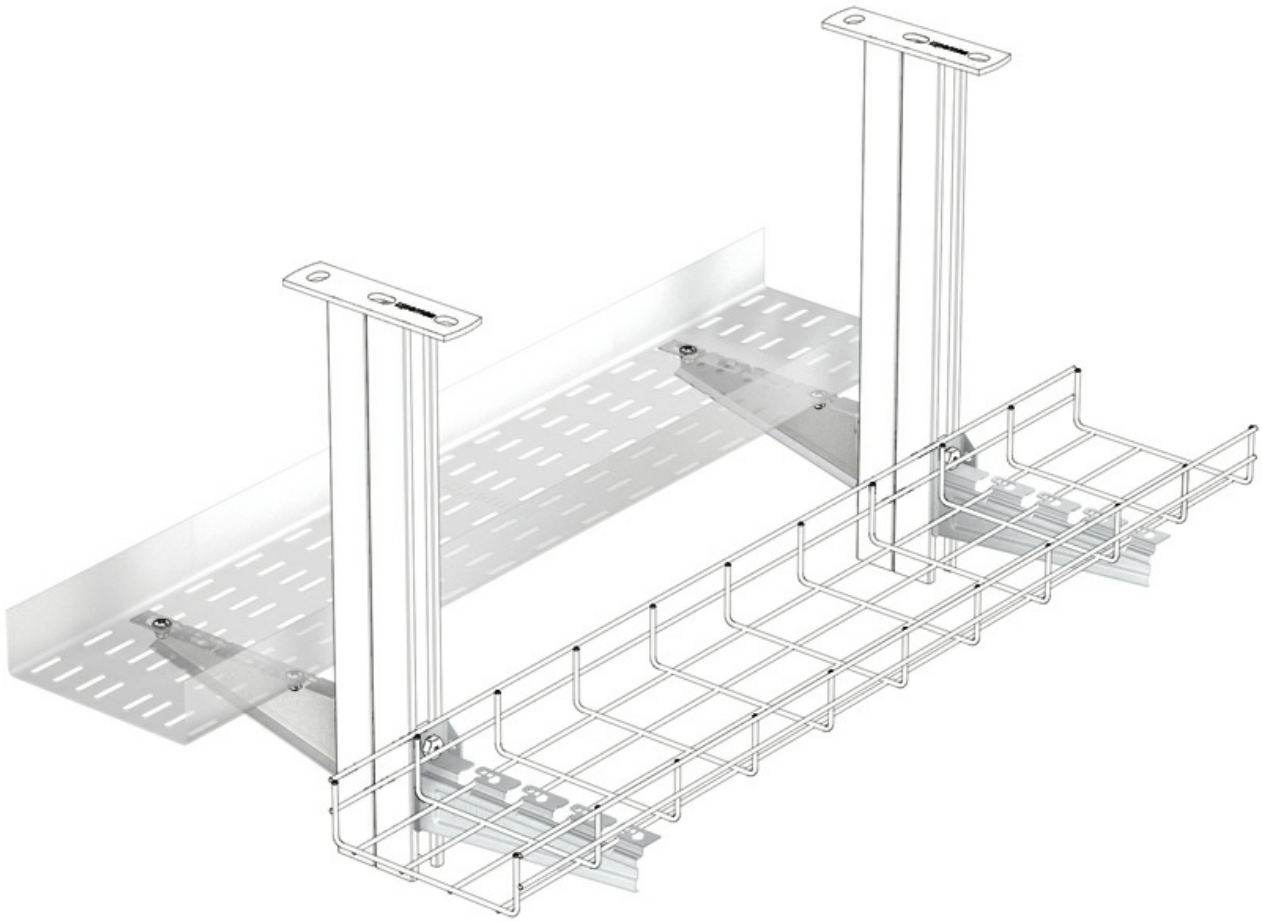




Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soportes Pared

17/11/2026

# Soporte Reforzado RPLUS



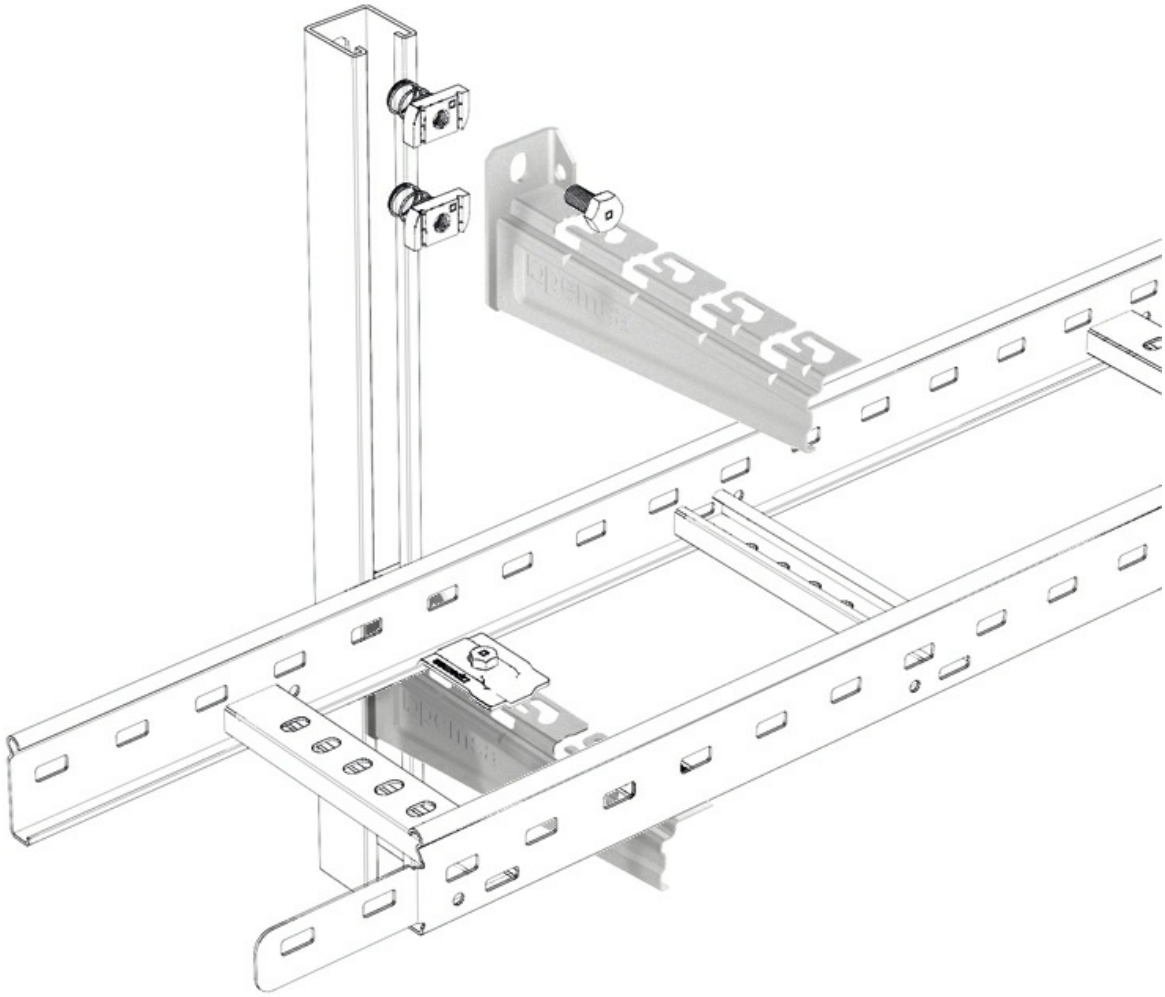



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.