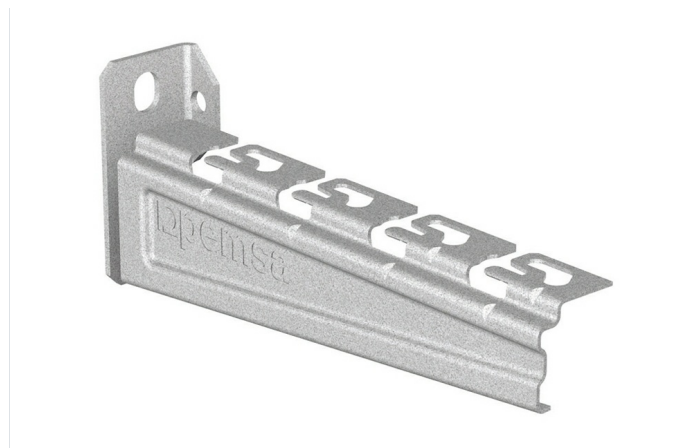


## Descripción

Soporte reforzado con sistema click de fijación rápida en bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® para montaje a pared, a pared sobre rail, o en montajes a techo instalado a través de péndulos reforzados. Ancho 200 mm, Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG. Recomendado para cargas elevadas. Fabricado en acero, con diversos sistemas de protección y Aceros inoxidables AISI 304 y AISI 316L. Disponible para anchos de 100 a 600 mm y con sistema de protección GC adicionalmente de 700 a 1000 mm

## Ventajas

Disponible en varios sistemas de protección: GC, BK8 y acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

Refuerzo estructural, que reduce el revirado e incrementa la capacidad de la carga.

Sistema Click que permite una rápida conexión de la bandeja de rejilla sin necesidad de elementos de fijación. Mayor economía y rapidez en el montaje.

Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y escalera Megaband®. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

## Aplicaciones

Indicado para soportar cargas elevadas en bandejas portacables para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias, según acabado.

## Soluciones



ENERGÍA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS RESISTENCIA AL FUEGO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



| Datos de producto                     |                              |                             |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC000022                     | u                           | 4                           |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 0,828                        | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Sistema de Protección                 | GC                           | CTA (kg)                    | 190                         |
| Acabado                               | HDG, Galvanizado en Caliente | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Clase Resistencia                     | Clase 6                      | Comportamiento fuego        | E90 (90 min. 1000°C)        |
| Ancho (mm)                            | 200                          |                             |                             |
| kg/u                                  | 0,320                        |                             |                             |


🔒 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

🔒 Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Diagramas de carga
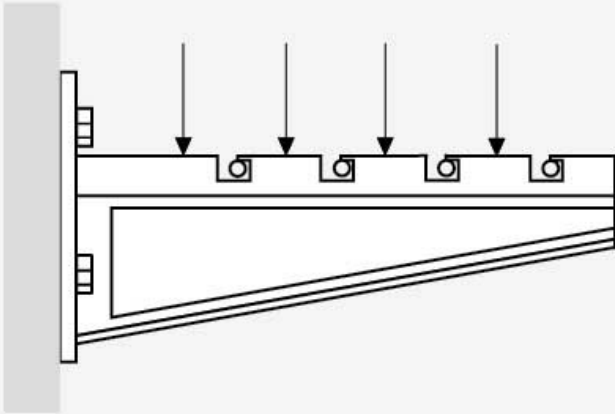
| ↓CTA↓ (kg)                                                                        |             | A    | kg  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|
|  | GC / C8     | 100  | 225 |
|                                                                                   |             | 150  | 245 |
|                                                                                   |             | 200  | 190 |
|                                                                                   |             | 300  | 110 |
|                                                                                   |             | 400  | 245 |
|                                                                                   |             | 500  | 135 |
|                                                                                   |             | 600  | 110 |
|                                                                                   |             | 700  | 220 |
|                                                                                   |             | 750  | 220 |
|                                                                                   |             | 800  | 220 |
|                                                                                   | 304 / 316 L | 900  | 220 |
|                                                                                   |             | 1000 | 220 |
|                                                                                   |             | 100  | 160 |
|                                                                                   |             | 150  | 190 |
|                                                                                   |             | 200  | 190 |
|                                                                                   |             | 300  | 130 |
|                                                                                   |             | 400  | 150 |
|                                                                                   |             | 500  | 110 |
|                                                                                   |             | 600  | 95  |

## Aplicaciones de producto

