


Soporte Tubo PA6

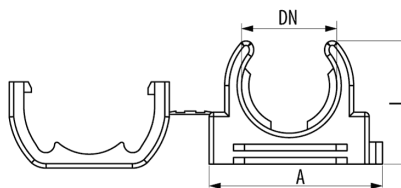

Descripción

Soporte para fijar tubos flexibles de El soporte para fijación está indicado para tubos flexibles de la gama Pemsaflex para pared o rail. De fácil instalación mediante el clip rail, pudiendo unirse varios formando bloques mediante clip unión.

Ventajas

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Sistema de conexión click que permite un fácil y rápido acoplamiento al tubo.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 120°C.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Aplicaciones

Indicado para la fijación los tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA y RB-PU para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7031, Negro RAL 9005	DN DN 7, DN10, DN12, DN14, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48	Poliamida 6	-40 / 120 °C
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000368		

Datos de producto

COLOUR	DN	L _{mm}	A _{mm}	B _{mm}	Ref	kg/u	U ₁₀
Gris RAL 7031	DN 7	15	24.5	18	31094000	0,005	100
Gris RAL 7031	DN10	15	24.5	18.5	31094100	0,005	50
Gris RAL 7031	DN12	21	30	18.5	31094200	0,005	50
Gris RAL 7031	DN14	24	34	18.5	31094300	0,007	50
Gris RAL 7031	DN17	28	39	18.5	31094400	0,008	50
Gris RAL 7031	DN23	37	51	18.5	31094500	0,011	25
Gris RAL 7031	DN29	45.5	62	19.5	31094600	0,017	25
Gris RAL 7031	DN36	55.5	74.5	22	31094700	0,020	25
Gris RAL 7031	DN48	71	95.5	24.5	31094800	0,030	10
Negro RAL 9005	DN 7	15	24.5	18	32094000	0,005	100
Negro RAL 9005	DN10	15	24.5	18.5	32094100	0,005	50
Negro RAL 9005	DN12	21	30	18.5	32094200	0,005	50
Negro RAL 9005	DN14	24	34	18.5	32094300	0,007	50
Negro RAL 9005	DN17	28	39	17.5	32094400	0,008	50
Negro RAL 9005	DN23	37	51	18.5	32094500	0,011	25
Negro RAL 9005	DN29	45.5	62	19.5	32094600	0,017	25
Negro RAL 9005	DN36	55.5	74.5	22	32094700	0,020	25
Negro RAL 9005	DN48	71	95.5	24.5	32094800	0,030	10

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Soporte Tubo PA6

- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

