


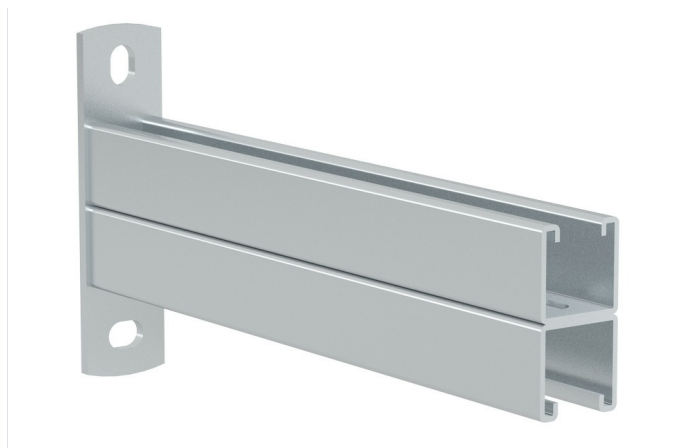

### Descripción

Soporte horizontal de 41x82 mm para la fijación a pared de bandejas portacables, tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc. Ancho 500 mm, Acabado EZ3. Dispone de una estructura reforzada que le hace susceptible de soportar cargas muy elevadas. Fabricado en acero con sistema de protección GC.

### Ventajas

Disponible en Sistema de Protección GC

Disponible en anchos de 500 hasta 1000 mm en función del sistema de protección y amplias opciones de fijación.

Esta gama de Soportes 41 dispone de una Solución instalación rápida, al utilizar el Clip Fijación Rail GC, referencia 67030049, convirtiéndose en una opción de instalación rápida y segura para bandejas de rejilla tipo Rejiband®

La longitud total del soporte es: (ancho de bandeja + 55mm), es decir dispone de una medida adicional de longitud para favorecer la separación de la instalación del paramento o superficie.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

### Aplicaciones

Aplicación como soporte horizontal a pared, para la soportación de bandejas portacables, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre otras), sino que es muy útil para el soporte de tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc.

### Soluciones





| Datos de producto                     |  |                             |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001003                    |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 8,341                       |  |
| Sistema de Protección                 |  | EZ                          |  |
| Acabado                               |  | EZ3, Electrocinchado        |  |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 3                     |  |
| Ancho (mm)                            |  | 500                         |  |
| kg/u                                  |  | 3,310                       |  |
| u                                     |  | 1                           |  |
| Material                              |  | Acero con prot. superficial |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -25 / 105 °C                |  |
| Comportamiento fuego                  |  | A1 No combustible           |  |

| 🔒 Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

Diagramas de carga
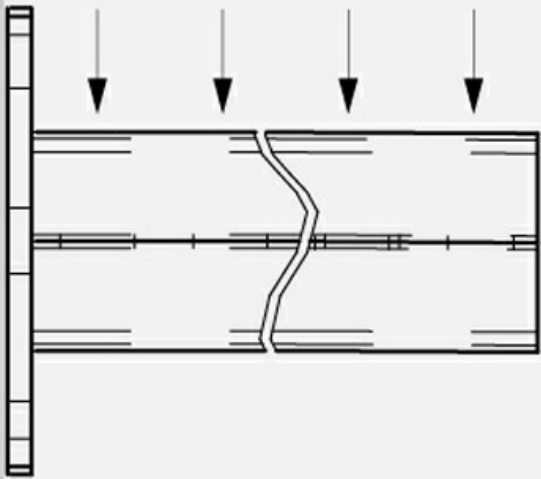
| ↓CTA↓ (kg)                                                                        |  | kg  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 500                                                                                 | 376 |
|                                                                                   | 600                                                                                 | 318 |
|                                                                                   | 800                                                                                 | 247 |
|                                                                                   | 1000                                                                                | 198 |
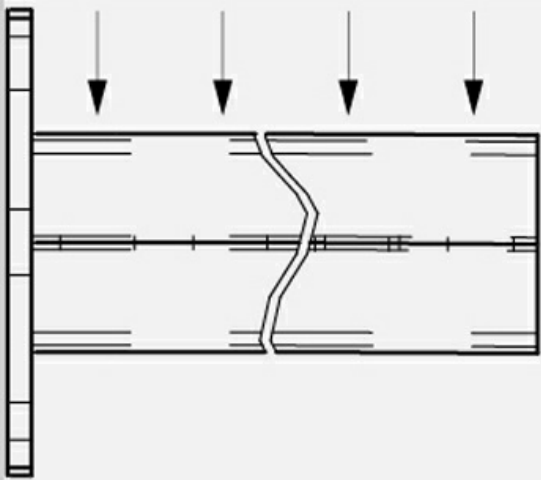
| ↓CTA↓ (kg)                                                                          |  | kg  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 500                                                                                  | 376 |
|                                                                                     | 600                                                                                  | 318 |
|                                                                                     | 800                                                                                  | 247 |
|                                                                                     | 1000                                                                                 | 198 |

Aplicaciones de producto





[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.





Soporte Péndulo Rail 41x82 ( Ref: 82004243 )

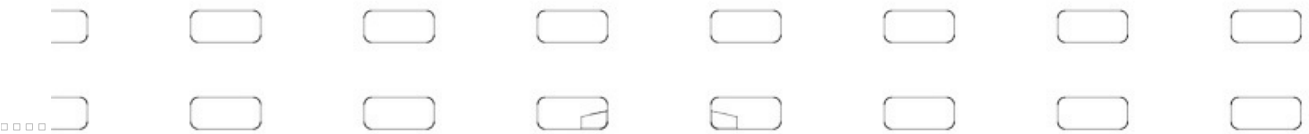

Soporte Péndulo Rail 41x82 ( Ref: 82004243 )

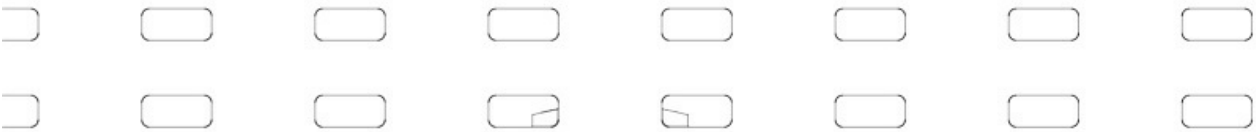
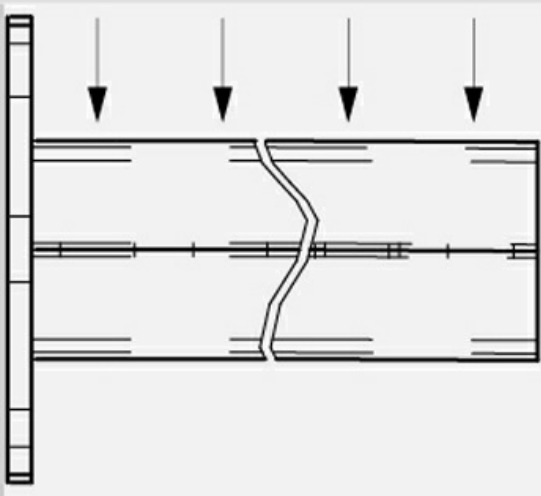
| ↓CTA↓ (kg)                                                                        |  | kg  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 500                                                                                 | 376 |
|                                                                                   | 600                                                                                 | 318 |
|                                                                                   | 800                                                                                 | 247 |
|                                                                                   | 1000                                                                                | 198 |
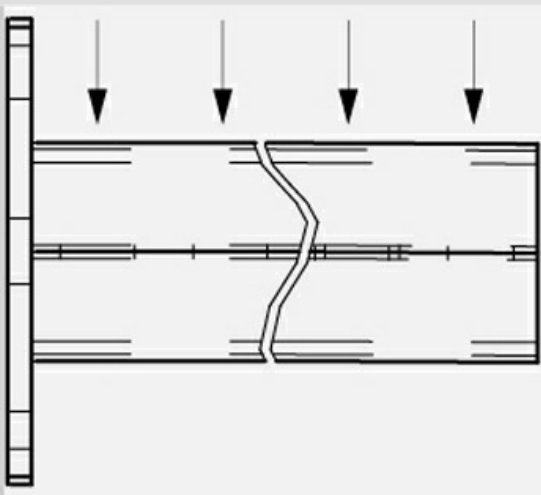
| ↓CTA↓ (kg)                                                                         |  | kg  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 500                                                                                 | 376 |
|                                                                                    | 600                                                                                 | 318 |
|                                                                                    | 800                                                                                 | 247 |
|                                                                                    | 1000                                                                                | 198 |

