
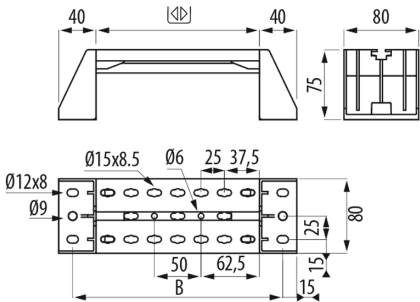


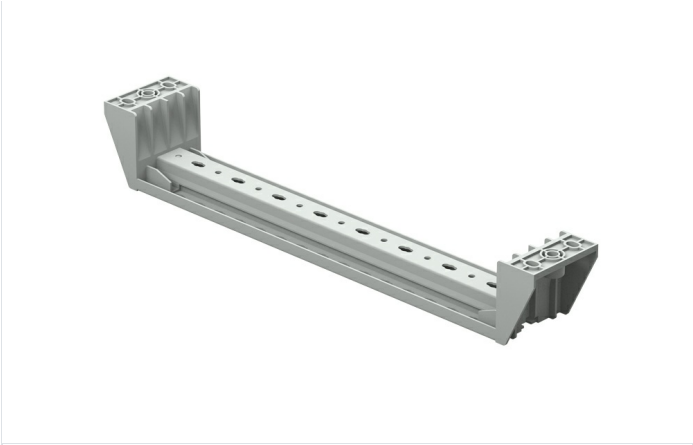

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

Colour	Gris RAL 7035		100, 150, 200, 300		4		6 J		-20 / 60 °C		Grado UL94: V0		Resistente UL568
ETIM	10												
EC	000022												

Datos de producto

	Ref	kg/u
100	82003674	0,231
150	82003675	0,259
200	82003676	0,288
300	82003677	0,362

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Diagramas de carga

Cargas de trabajo admisibles (CTA) y datos dimensionales / *Safety working loads (SWL) and dimensional data*
Charges de travail admissibles (CTA) et données dimensionnelles / Cargas de trabalho admissíveis (CTA) e dados dimensionais

Ensayos Carga de trabajo admisible (CTA) para soportes (N) / *Safety working loads (SWL) tests for supports (N) / Essais de charge de travail admissible (CTA) pour les supports (N) / Ensaios carga de trabalho admissivel (CTA) para suportes (N)*

		 	100	150	200	300					
Soporte vertical suspensión techo <i>Vertical ceiling support</i> <i>Support de suspension verticale au plafond</i> <i>Soporte vertical suspensão teto</i>		N	60°C	250	320	400	420				
			40°C	375	510	600	630				
			 	100	150	200	300**	400**	500**	600**	
Soporte vertical suelo <i>Floor vertical support</i> <i>Support vertical au sol</i> <i>Soporte vertical solo</i>		N	60°C	180	225	490	675	1050	1200	1500	
			40°C	270	338	700	1013	1575	1800	2250	

** Se instala el Pie elevador ref. 81000294 en el centro del ancho del soporte como refuerzo / *Elevating foot ref. 81000294 is installed in the centre of the support width as a reinforcement. / Le pied de levage réf. 81000294 est installé au centre de la largeur du support en guise de renfort / O pé elevador ref. 81000294 é instalado no centro da largura do suporte como reforço*

Condiciones del ensayo de carga de trabajo admisible para soportes EN 61537 / *Safety working load test conditions for supports EN 61537*
Conditions de l'essai de charge de travail admissible pour les supports selon la norme EN 61537 / Condições do ensaio de carga de trabalho admissivel para suportes EN 61537

Temperatura / <i>Temperature</i> / <i>Température</i> / <i>Temperatura</i>	40°C	60°C
Flecha admisible / <i>Admissible deflection</i> / <i>Flèche admissible</i> / <i>Seta admissivel</i>	Inferior al 5% de la longitud del soporte / <i>Lower than 5% of the length of the support</i> / <i>Inférieure à 5 % de la longueur du support</i> / <i>Inferior a 5% do comprimento do suporte</i>	
Factor de seguridad / <i>Increased safety coefficient</i> / <i>Facteur de sécurité</i> / <i>Fator de segurança</i>	1,7 veces la carga de trabajo de seguridad declarada / <i>1.7 times the safety working load declared</i> / <i>1,7 fois la charge de travail sécurisée déclarée</i> / <i>1,7 vezes a carga de trabalho de segurança declarada</i>	

Aplicaciones de producto



