
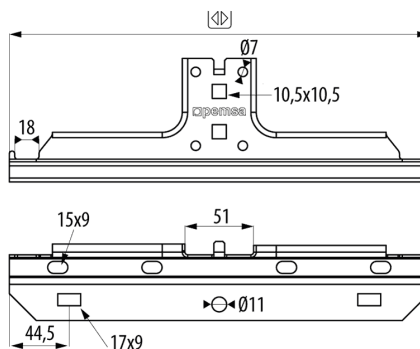


Suspensión central montaje Megaband (

1/3

Ref: 82004220)

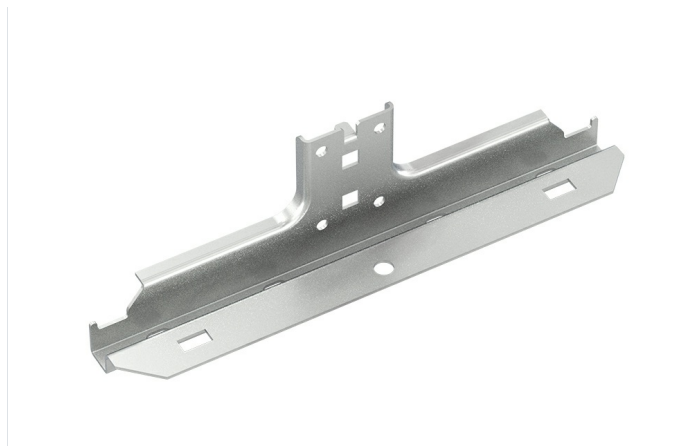

Descripción

Soporte para instalación a techo de bandejas de escalera Megaband®. Gracias a su fijación en la parte central de la bandeja, facilita el tendido e instalación de los cables al tener los laterales de la bandeja libres. Ancho 400 mm, Con Sistema de Protección GC. Adecuado para instalación a techo mediante railes 41x21 y 41x21.

Ventajas

Disponible en sistemas de protección: PG, pregalvanizado y GC, Galvanizado en caliente

Fijación a techo mediante Railes 41x41 y 41x21 en la parte central de la bandeja, facilita el tendido e instalación de los cables al tener los laterales de la bandeja libres.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias en bandejas de escalera instaladas a techo para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, textil, químicas y alimentarias, según sistema de protección.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Accesorios de montaje

15/07/2026

Suspensión central montaje Megaband (

2/3

Ref: 82004220)

Datos de producto			
ETIM 10		EC001003	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		1,782	
Sistema de Protección		GC	
Acabado		HDG, Galvanizado en Caliente	
Clase Resistencia		Clase 6	
Ancho (mm)		400	
kg/u		0,688	
u		4	
Material		Acero con prot. superficial	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		A1 No combustible	

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔒 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Suspensión central montaje Megaband (

3/3

Ref: 82004220)

Aplicaciones de producto



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.