


Suspensión Interior Pemsaband

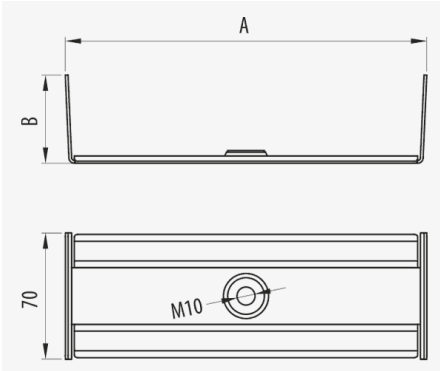

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales						ETIM 10
 60	 100, 150, 200, 300, 400	 10	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	EC001003

Datos de producto					
	Clase EC 61537		Ref	kg/u	ICTA J (kg/u)
PG	Clase 3	100	70122210	0,162	40
PG	Clase 3	150	70122215	0,204	35
PG	Clase 3	200	70122220	0,247	27
PG	Clase 3	300	70122230	0,333	20
PG	Clase 3	400	70122240	0,417	
GC	Clase 8	100	70132210	0,167	40
GC	Clase 8	150	70132215	0,211	35
GC	Clase 8	200	70132220	0,255	27
GC	Clase 8	300	70132230	0,343	20
GC	Clase 8	400	70132240	0,430	

 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico