


Suspensión Interior Pemsaband (Ref: 70122215)

1/3

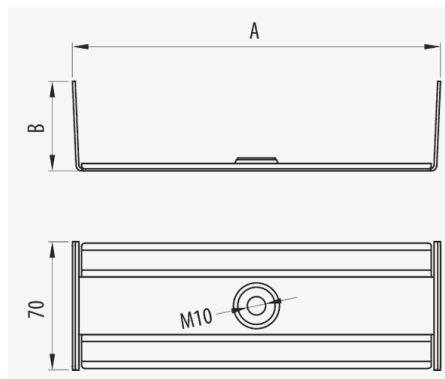

Descripción

Suspensión Interior para soportes de bandeja de chapa Pemsaband® para soportación con varilla roscada de M10, quedando oculto dentro de la bandeja. Ancho 150 mm, Con Sistema de Protección PG. Sujeción a la bandeja mediante tornillo integrado. Disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

Ventajas

Disponible en anchos 100 a 400 mm y en diferentes sistemas de protección: PG y GC.

El soporte queda oculto dentro de la bandeja favoreciendo una aplicación estética de las bandejas.

Fácil y rápido de instalar.

Para la conexión de la suspensión a la bandeja utilizar el Kit de unión Pemsaband® de M6.

Para soportación a techo con varillas de M10, sin necesidad de tuerca adicional ya que el propio soporte dispone de una rosca integrada.

Aplicaciones

Recomendada para la instalación a techo de bandejas Pemsaband®, quedando oculto la suspensión en el interior de la bandeja. Adecuada para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, centro comerciales o edificios singulares con una alta componente estética.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Soportes Techo

15/07/2026

Suspensión Interior Pemsaband (Ref: 70122215)

2/3

Datos de producto			
ETIM 10		EC001003	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,659	
Sistema de Protección		PG	
Acabado		PG3, Pregalvanizado	
Clase Resistencia		Clase 3	
Ala (mm)		60	
Ancho (mm)		150	
kg/u		0,204	
u		10	
Material		Acero con prot. superficial	
CTA (kg)		35	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		A1 No combustible	

- 🔒 Sistema de protección
- CU

- Cobreado
- PG

- Pregalvanizado
- EZ

- Electrocinchado
- BC

- Electrocinchado Bicromatado
- BK8

- Acabado Alta Resistencia
- GC

- Galvanizado en Caliente
- INOX

- Acero Inoxidable
- PT

- Pintura Poliester
- AL

- Aluminio
- LN

- Latón or Latón Niquelado

- 🏠 Materiales Aislantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

- Policloruro de Vinilo
- PP

- Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

- Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

- Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Caucho NBR
- PET

- Poliestirester Termoplástico
- TPV

- Termoplástico

Soportes Techo

15/07/2026

Suspensión Interior Pemsaband (Ref: 70122215)

3/3

Aplicaciones de producto

□ □ □ □ □ □



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

