


Suspensión Interior Pemsaband (Ref: 70122220)

1/3

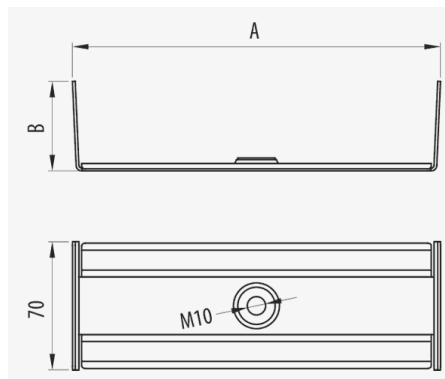

Descripción

Suspensión Interior para soportes de bandeja de chapa Pemsaband® para soportación con varilla roscada de M10, quedando oculto dentro de la bandeja. Ancho 200 mm, Con Sistema de Protección PG. Sujeción a la bandeja mediante tornillo integrado. Disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

Ventajas

Disponible en anchos 100 a 400 mm y en diferentes sistemas de protección: PG y GC.

El soporte queda oculto dentro de la bandeja favoreciendo una aplicación estética de las bandejas.

Fácil y rápido de instalar.

Para la conexión de la suspensión a la bandeja utilizar el Kit de unión Pemsaband® de M6.

Para soportación a techo con varillas de M10, sin necesidad de tuerca adicional ya que el propio soporte dispone de una rosca integrada.

Aplicaciones

Recomendada para la instalación a techo de bandejas Pemsaband®, quedando oculto la suspensión en el interior de la bandeja. Adecuada para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, centro comerciales o edificios singulares con una alta componente estética.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Soportes Techo

15/07/2026

Suspensión Interior Pemsaband (Ref: 70122220)

2/3

Datos de producto

ETIM 10	EC001003	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,798	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	PG	CTA (kg)	27
Acabado	PG3, Pregalvanizado	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Clase Resistencia	Clase 3	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Ala (mm)	60		
Ancho (mm)	200		
kg/u	0,247		

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Soportes Techo

15/07/2026

Suspensión Interior Pemsaband (Ref: 70122220)

3/3

Aplicaciones de producto

□ □ □ □ □ □



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

