

Soportes Techo

17/11/2026

Suspensión Omega SPLUS

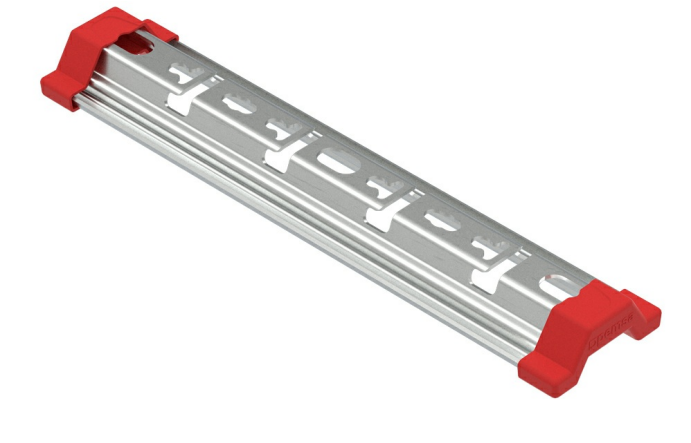

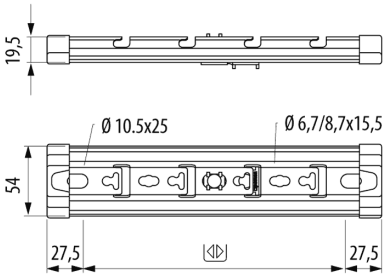

Descripción

Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a techo con varilla. Sistema click de fijación. Fabricado en acero y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300, 400 , 500 y 600 mm y en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Sistema Click que permite una rápida conexión de la bandeja de rejilla sin necesidad de elementos de fijación. Mayor economía y rapidez en el montaje.

Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y PVC. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

Instalación con una única varilla central hasta ancho 300, facilita la introducción lateral de los cables.

Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8 y acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias en bandejas portacables a techo con 1 o 2 varillas para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias, según acabado.

Soluciones

INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Suspensión Omega SPLUS

Características técnicas principales

100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | 10 | -50 / 150 °C | ETIM 10 EC001003

Datos de producto

Ⓢ	Clase IEC 61537	⟺	REF	kg/u	Ⓜ	CTA	
PG	Clase 3	100	63022104	0,120	Acero con prot. superficial	160	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	150	63022154	0,165	Acero con prot. superficial	160	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	200	63022204	0,197	Acero con prot. superficial	160	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	300	63022304	0,274	Acero con prot. superficial	160	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	400	63022404	0,351	Acero con prot. superficial	390	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	500	63022504	0,427	Acero con prot. superficial	390	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	600	63022604	0,503	Acero con prot. superficial	390	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Clase 8	100	63032104	0,120	Acero con prot. superficial	160	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	150	63032154	0,165	Acero con prot. superficial	160	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	200	63032204	0,197	Acero con prot. superficial	160	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	300	63032304	0,274	Acero con prot. superficial	160	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	400	63032404	0,351	Acero con prot. superficial	390	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	500	63032504	0,427	Acero con prot. superficial	390	A1 No combustible
AZ+	Clase 8	600	63032604	0,503	Acero con prot. superficial	390	A1 No combustible
INOX	Clase 9C	100	63052104	0,120	Acero inoxidable AISI 304	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	150	63052154	0,165	Acero inoxidable AISI 304	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	200	63052204	0,197	Acero inoxidable AISI 304	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	300	63052304	0,274	Acero inoxidable AISI 304	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	400	63052404	0,351	Acero inoxidable AISI 304	390	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	500	63052504	0,427	Acero inoxidable AISI 304	390	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	600	63052604	0,503	Acero inoxidable AISI 304	390	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	100	63062104	0,120	Acero inoxidable AISI 316L	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	150	63062154	0,165	Acero inoxidable AISI 316L	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	200	63062204	0,197	Acero inoxidable AISI 316L	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	300	63062304	0,274	Acero inoxidable AISI 316L	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	400	63062404	0,351	Acero inoxidable AISI 316L	390	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	500	63062504	0,427	Acero inoxidable AISI 316L	390	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	600	63062604	0,503	Acero inoxidable AISI 316L	390	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	100	63082104	0,123	Acero con prot. superficial	160	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	150	63082154	0,168	Acero con prot. superficial	160	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	200	63082204	0,202	Acero con prot. superficial	160	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	300	63082304	0,279	Acero con prot. superficial	160	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	400	63082404	0,358	Acero con prot. superficial	390	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	500	63082504	0,436	Acero con prot. superficial	390	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	600	63082604	0,514	Acero con prot. superficial	390	E90 (90 min. 1000°C)

Ⓢ Sistema de protección

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR


PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Suspensión Omega SPLUS

Aplicaciones de producto

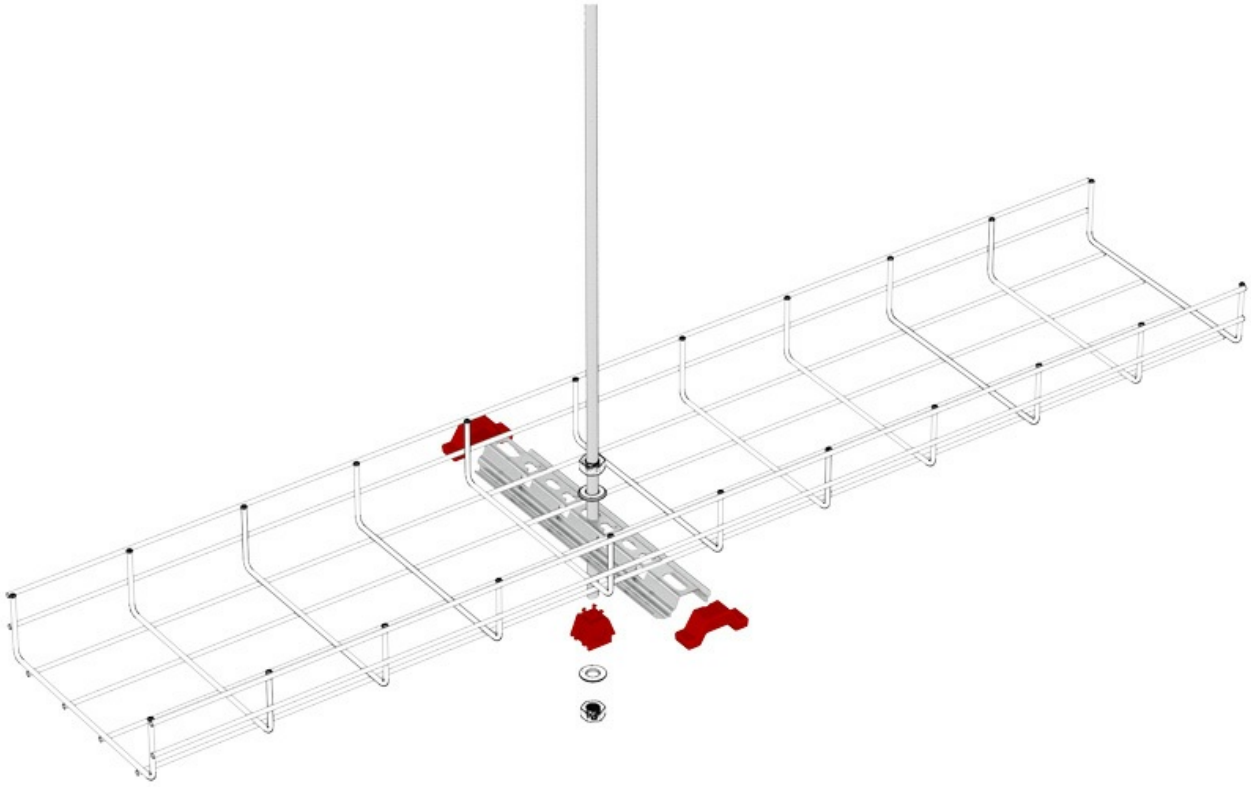


Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soportes Techo


17/11/2026

Suspensión Omega SPLUS

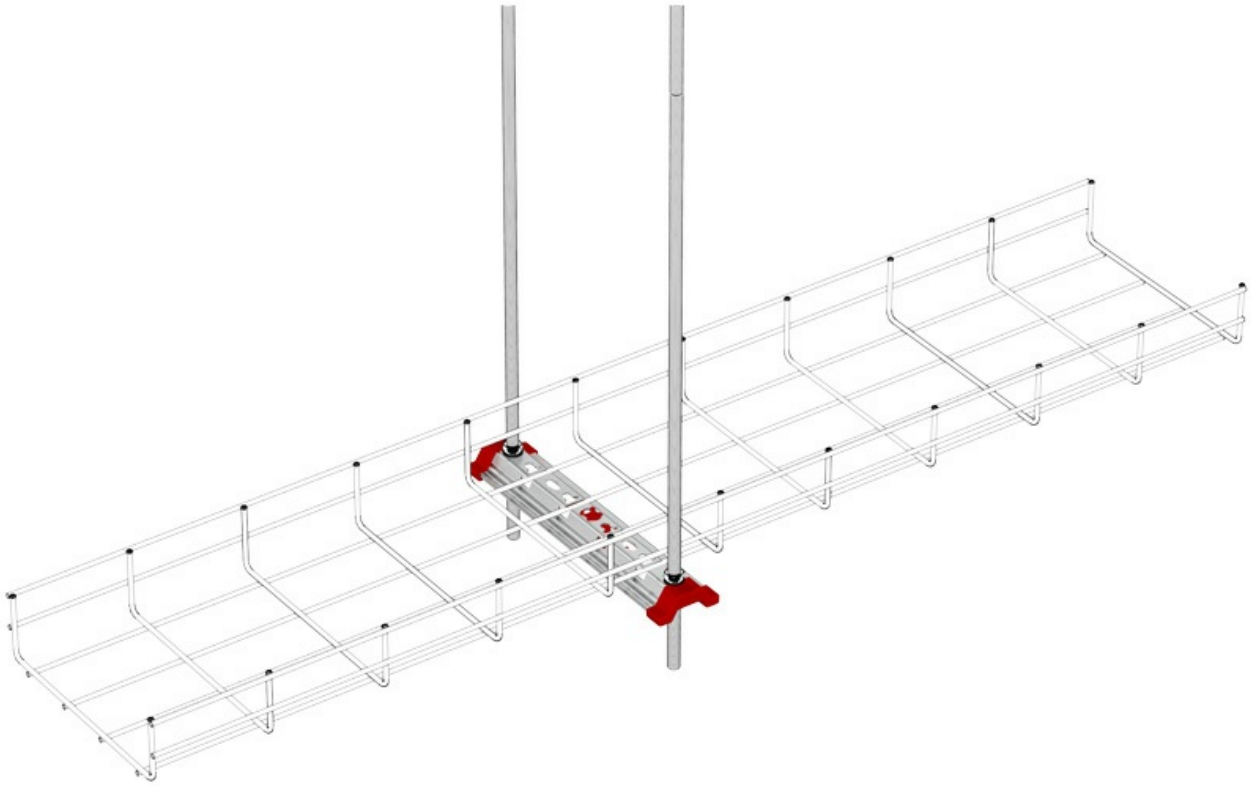

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Suspensión Omega SPLUS

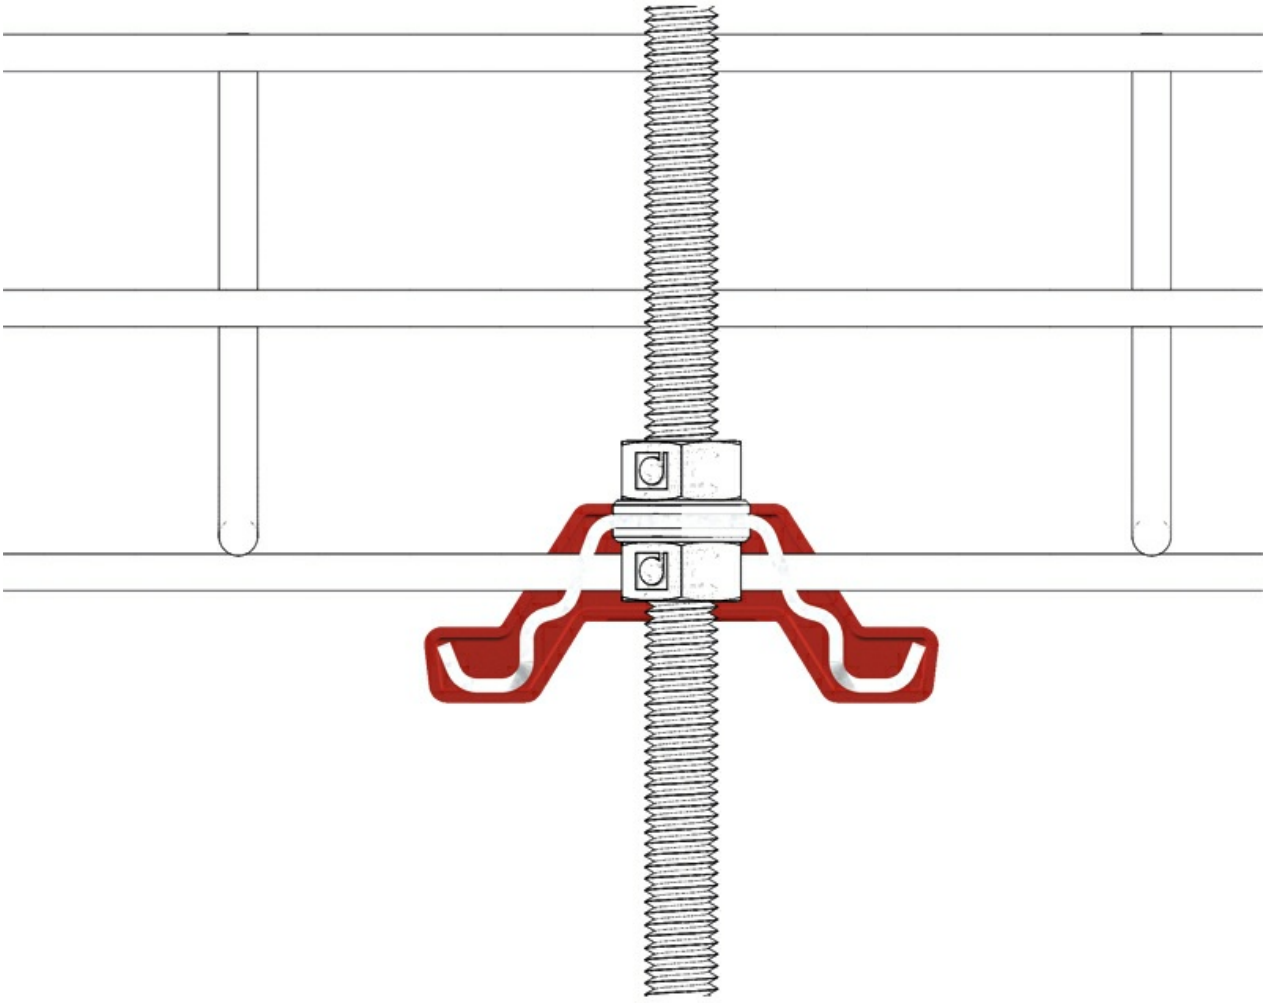


Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Soportes Techo

17/11/2026

Suspensión Omega SPLUS

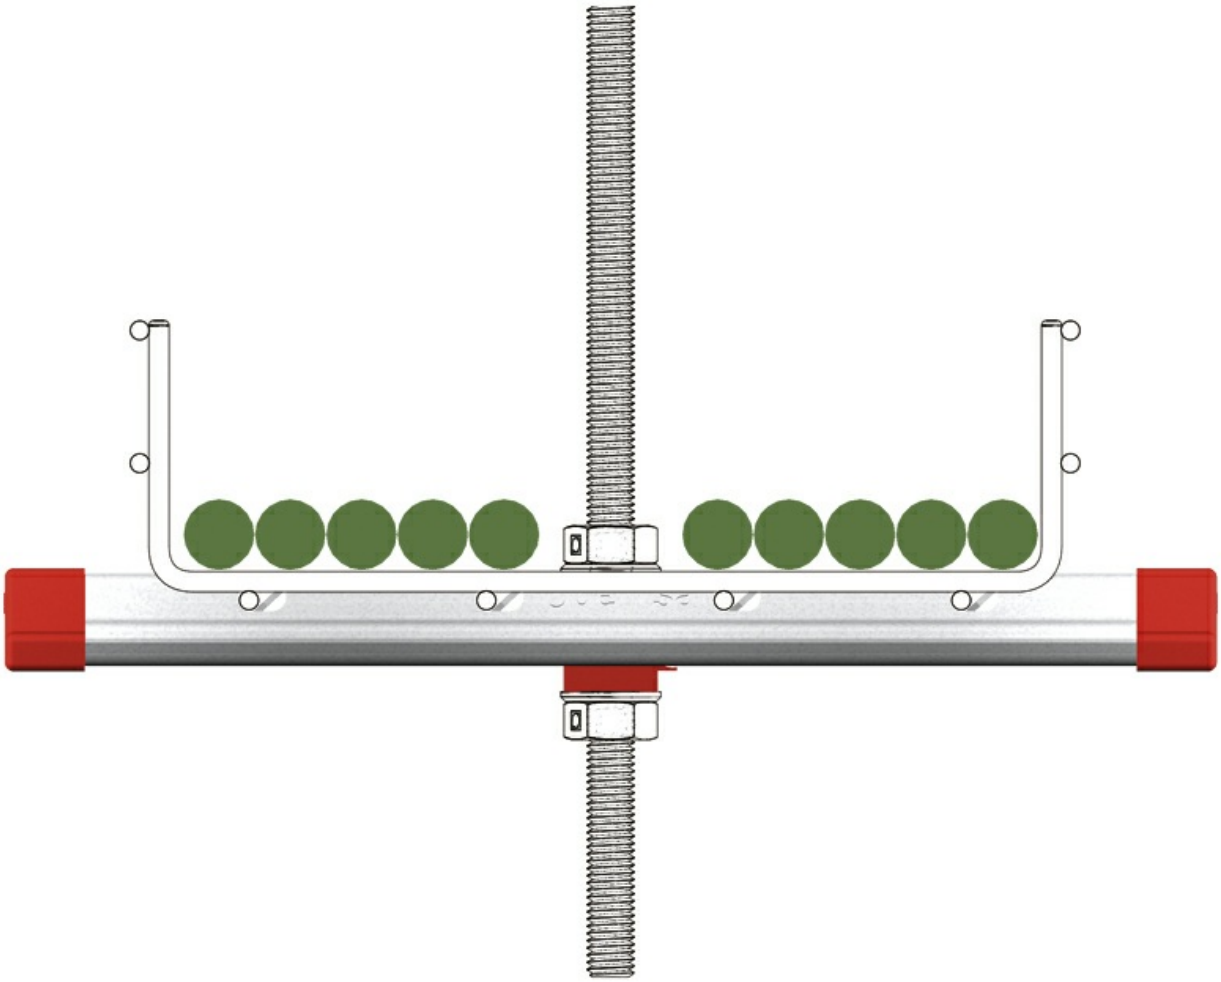

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.