
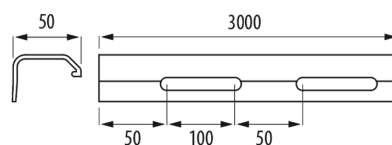


## Tabique Separador Metatray

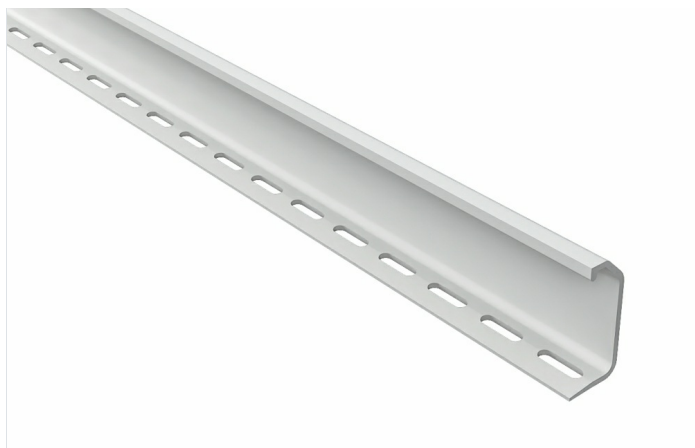

### Descripción

### Ventajas

### Aplicaciones

### Soluciones



Características técnicas principales

|        |               |                                                                                   |         |                                                                                   |   |                                                                                   |     |                                                                                   |             |                                                                                   |                |                                                                                     |                  |                  |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Colour | Gris RAL 7035 |  | 60, 100 |  | 3 |  | 6 J |  | -20 / 60 °C |  | Grado UL94: V0 |  | Resistente UL568 | ETIM 10 EC001000 |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|

Datos de producto

|  | Ref      | kg/u  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60                                                                                | 82003661 | 0,430 | 30                                                                                  |
| 100                                                                               | 82003662 | 0,924 | 36                                                                                  |

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

## Tabique Separador Metatray

### Aplicaciones de producto

