


Tabique Separador Metatray (Ref: 82003661)

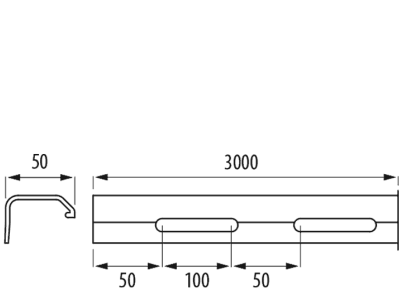

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC001000	
Material		PVC	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,001	Impacto (J)
Color		Gris RAL 7035	6 J
Ala (mm)		60	Temperatura de trabajo (°C)
Longitud (m)		3	-20 / 60 °C
kg/u		0,430	Comportamiento fuego
u		30	Grado UL94: V0
			Comportamiento UV
			Resistente UL568

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

