


Tapa Cambio de Nivel Cóncavo Metatray

1/2

(Ref: 82003720)

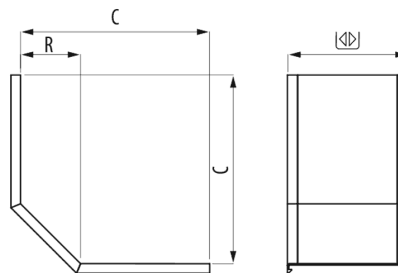

Descripción

Tapa para cambio de nivel cóncavo aislante de 90° para conducción para bandejas y canales protectoras Metatray®. Ancho 500 mm. Fabricada en material termoplástico aislante en base de PVC. Color gris RAL 7035.

Ventajas

Excelente comportamiento en ambientes corrosivos, intemperie y exposición a la radiación UV.

Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.

No propagador de la llama. Reacción al fuego, grado V0 y clasificación M1

Proporciona grado de protección IP 2X o IP4X y Grado de Impacto 20 J (EN 61537) o IK10 (EN50085)

Se instala a presión sin necesidad de ninguna fijación.

Aplicaciones

Indicado para la protección de cambios de nivel cóncavos aislantes en el soporte, protección y conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en diferentes sectores, desde depuradoras hasta la industria química y petroquímica, erigiéndose como una solución de alta resistencia a la corrosión y que cumple con los estándares más exigentes. Igualmente, su aplicación es también ideal en otros diferentes sectores: terciario, telecomunicaciones, movilidad eléctrica a través de las estaciones de recarga de vehículos, etc.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tapa Cambio de Nivel Cóncavo Metaltray

(Ref: 82003720)

2/2

Datos de producto			
ETIM 10		EC002402	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,005	
Color		Gris RAL 7035	
Ala (mm)		100	
Ancho (mm)		500	
kg/u		2,040	
u		1	
Material		PVC	
Temperatura de trabajo (°C)		-20 / 60 °C	
Comportamiento fuego		Grado UL94: V0	
Comportamiento UV		Resistente UL568	

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico