


## Tapa Cambio de Nivel Cóncavo Click

1/3

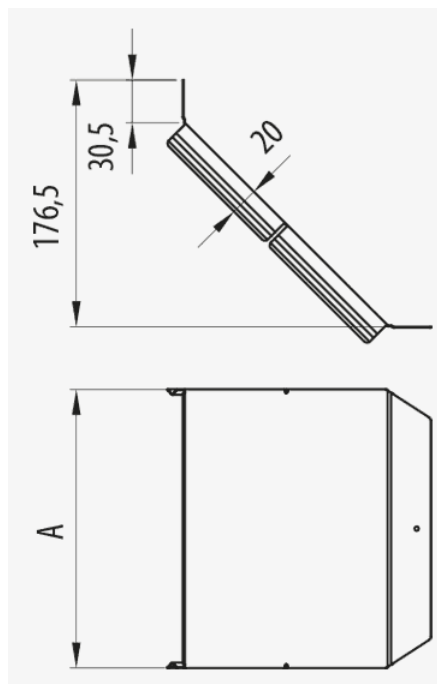

### Descripción

Tapa metálica para la protección de un cambio de nivel cóncavo 90° de las bandejas Pemsaband®. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

### Ventajas

Montaje a presión mediante el sistema click sin ninguna pieza adicional.

Dispone de extremos con solape para mejorar el ajuste con las tapas rectas.

Acceso sencillo a la zona del cambio de nivel en el caso de tener que realizar alguna modificación en la instalación eléctrica.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

### Aplicaciones

Su uso está indicado en la protección de cableado en montajes de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega donde se emplee el accesorio Cambio de Nivel CNC Cóncavo para instalaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

## 2/3

|                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 |  100 |  1 |  -50 / 150 °C |  A1 No combustible | ETIM 10<br>EC002402 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

| Ⓢ    | EN 61537 | Ⓜ   | Ref      | kg/lu | Ⓜ                           |
|------|----------|-----|----------|-------|-----------------------------|
| PG   | Clase 3  | 60  | 73025060 | 0,071 | Acero con prot. superficial |
| PG   | Clase 3  | 100 | 73025100 | 0,204 | Acero con prot. superficial |
| PG   | Clase 3  | 150 | 73025150 | 0,288 | Acero con prot. superficial |
| PG   | Clase 3  | 200 | 73025200 | 0,371 | Acero con prot. superficial |
| PG   | Clase 3  | 300 | 73025300 | 0,538 | Acero con prot. superficial |
| PG   | Clase 3  | 400 | 73025400 | 0,706 | Acero con prot. superficial |
| PG   | Clase 3  | 500 | 73025500 | 0,873 | Acero con prot. superficial |
| PG   | Clase 3  | 600 | 73025600 | 1,040 | Acero con prot. superficial |
| GC   | Clase 5  | 100 | 73035100 | 0,220 | Acero con prot. superficial |
| GC   | Clase 5  | 150 | 73035150 | 0,310 | Acero con prot. superficial |
| GC   | Clase 5  | 200 | 73035200 | 0,399 | Acero con prot. superficial |
| GC   | Clase 5  | 300 | 73035300 | 0,579 | Acero con prot. superficial |
| GC   | Clase 5  | 400 | 73035400 | 0,759 | Acero con prot. superficial |
| GC   | Clase 5  | 500 | 73035500 | 0,938 | Acero con prot. superficial |
| GC   | Clase 5  | 600 | 73035600 | 1,120 | Acero con prot. superficial |
| INOX | Clase 9C | 100 | 73055100 | 0,179 | Acero inoxidable AISI 304   |
| INOX | Clase 9C | 150 | 73055150 | 0,252 | Acero inoxidable AISI 304   |
| INOX | Clase 9C | 200 | 73055200 | 0,325 | Acero inoxidable AISI 304   |
| INOX | Clase 9C | 300 | 73055300 | 0,471 | Acero inoxidable AISI 304   |
| INOX | Clase 9C | 400 | 73055400 | 0,617 | Acero inoxidable AISI 304   |
| INOX | Clase 9C | 500 | 73055500 | 0,764 | Acero inoxidable AISI 304   |
| INOX | Clase 9C | 600 | 73055600 | 0,910 | Acero inoxidable AISI 304   |
| INOX | Clase 9D | 100 | 73065100 | 0,179 | Acero inoxidable AISI 316L  |
| INOX | Clase 9D | 150 | 73065150 | 0,252 | Acero inoxidable AISI 316L  |
| INOX | Clase 9D | 200 | 73065200 | 0,325 | Acero inoxidable AISI 316L  |
| INOX | Clase 9D | 300 | 73065300 | 0,471 | Acero inoxidable AISI 316L  |
| INOX | Clase 9D | 400 | 73065400 | 0,617 | Acero inoxidable AISI 316L  |
| INOX | Clase 9D | 500 | 73065500 | 0,764 | Acero inoxidable AISI 316L  |
| INOX | Clase 9D | 600 | 73065600 | 0,910 | Acero inoxidable AISI 316L  |
| AZ+  | Clase 8  | 60  | 82003845 | 0,071 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 100 | 82003846 | 0,204 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 150 | 82003847 | 0,288 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 200 | 82003848 | 0,371 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 300 | 82003849 | 0,538 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 400 | 82003850 | 0,706 | Acero con prot. superficial |
| AZ+  | Clase 8  | 500 | 82003851 | 0,873 | Acero con prot. superficial |



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®, Pemsa, Reijlband, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



| Ⓢ   | Q&C<br>61537 | Ⓜ   | Ref      | kg/u  | Ⓜ                           |
|-----|--------------|-----|----------|-------|-----------------------------|
| AZ+ | Clase 8      | 600 | 82003852 | 1,040 | Acero con prot. superficial |
| GC  | Clase 5      | 60  | 82003889 | 0,077 | Acero con prot. superficial |

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico